

取付マニュアル

7.すべての取り付けが完了したら、電源を入れて、正常に動作することを確認してください。

UJD8540 付属取付金具
化粧パネルと接続

FAX:03-5159-1291

図3 接続方法

100 - 240V

Cat 5 / RJ-45
Data cable
Max. 100 M.
Min. 48V

OUT

POE INJECTOR

DMX

DMX Luminaire

DMX

After 30
Luminaires
a DMX
booster
is required

ToBeTouched Color DMX

トウビータッチトゥ カラー ディーエムエックス

取付マニュアル

Data Enabler Proを使用する際の接続方法について
(コントローラーから1台目のData Enabler Proのみ特殊な接続となります。)

1. POE INJECTORからのLANケーブルをData Enabler Proへ
接続する前に図2のようにRJ45部分を切断します。

2. 各ワイヤを図1のように接続します。


図1 POE INJECTORからData Enabler Proへの接続方法

RJ45 PIN#	CK DMX信号	ワイヤ色
2	DMX_Data+	オレンジ
1	DMX_Data-	オレンジ/白
7	GND	白/茶
8	GND	茶

図2 2台目以降のData Enablerへの接続方法


・DMX IN / OUT端子へのデータケーブルの接続方法

データケーブルのRJ45部分を切断します。
オレンジ・オレンジ/白・緑/白・緑のワイヤを4cm程残し他のワイヤをカットします。
各ワイヤを端子台に接続します。



RJ45 DMX ピン配列

RJ45 Pin #	CK DMX信号	ワイヤ色
1	DMX_DATA-	オレンジ / 白
2	DMX_DATA+	オレンジ
3	GND	緑 / 白
6	GND	緑

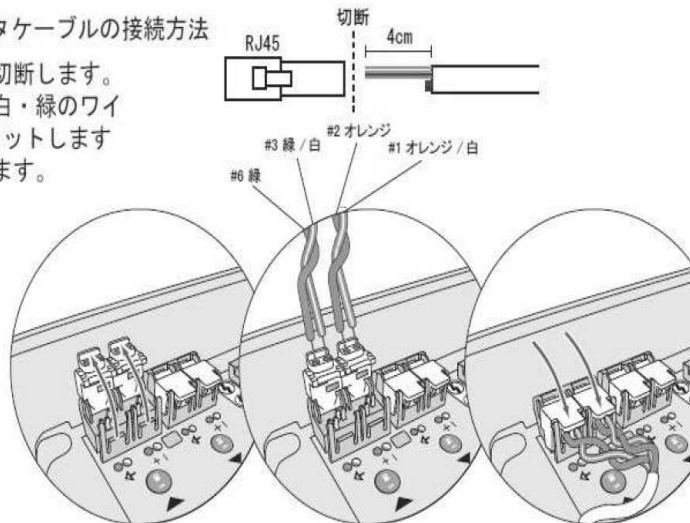

※ワイヤの被膜を剥く必要はありません。

型番: CON-TBT-DMX-01-SET
カラーキネティクス・ジャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座1-2-4 TEL:03-5159-1290
サクセス銀座ファーストビル5階 FAX:03-5159-1291

