



灯具用接続端子(6ヶ所)
ワイヤリングガイド

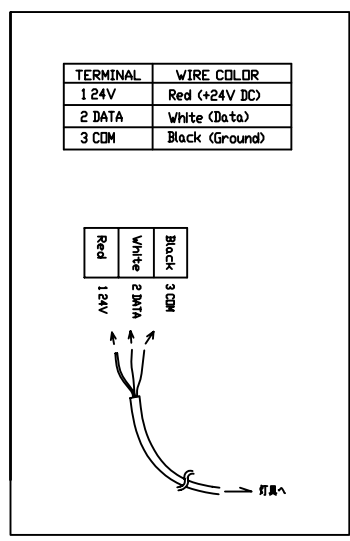

付属品

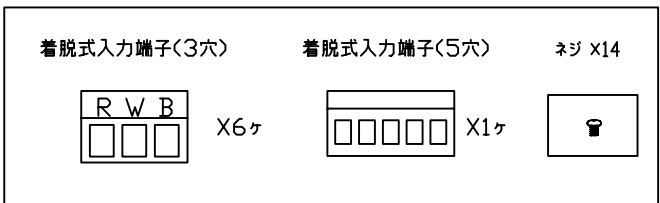

⚠ 安全上のご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

定格表

定格入力電圧	AC100~240V自動切換	出力電圧	DC24V
定格入力電流	2.8A/115V 1.4A/230V	出力電流	6.3A
定格入力周波数	50/60Hz	出力容量	150W
入力突入電流	-		
効 率	83%		
動作周囲温度	-10~50℃		
動作周囲湿度	0~85℃ 結露しないこと		
ファンコントロール	オートコントロール		

注記1) ・iCV-003-12 NXT 10本×2系統まで
・1 端子台グループごとに1系統のみ接続可能

付属マスターケーブル 配線概略

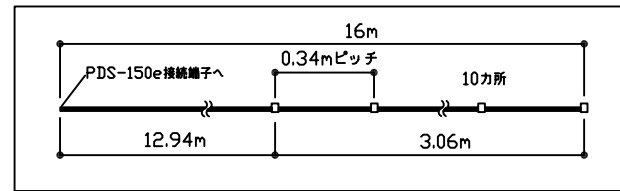

7						接続可能範囲	iCV-003-12 NXT 20本まで
6							
5						品名	PDS-150e コーブ用キット
4	電子トランス	-	1	-	接続端子	スクリュー端子(3穴)6ヶ所 (5穴)1ヶ所 RJ45端子(Data In, Data Out, Repeater) Ethernet端子	型番
3	基板	-	1	-			PWR-PDS-150e-CV
2	カバー	スチール	1	黒	使用環境	屋内	
1	本体	スチール	1	黒	質量	3.9kg	
部番	部品名	材質	数量	摘要			カラーキネティクス・ジャパン株式会社