


安全に関するご注意


1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

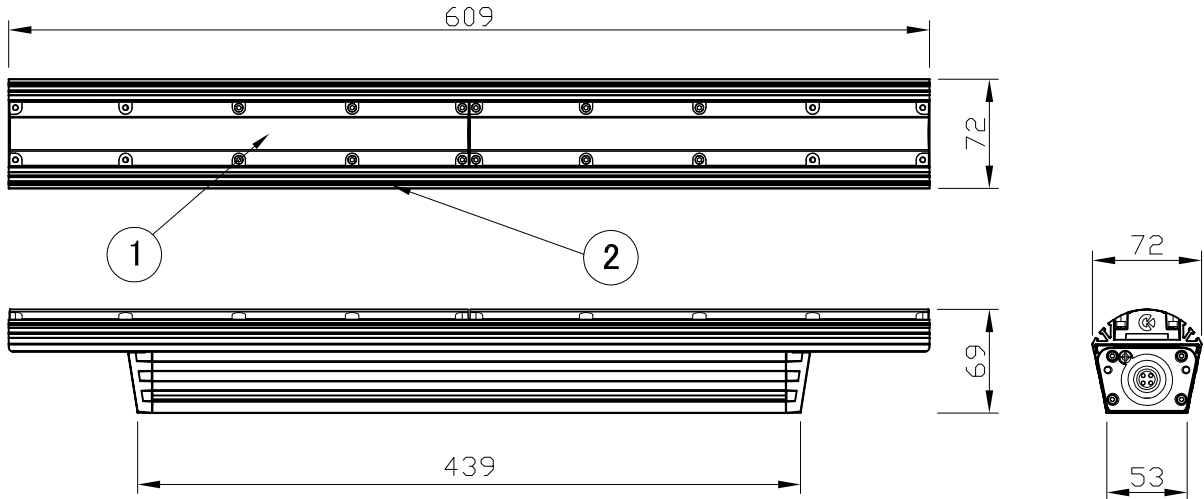


取り付け金具

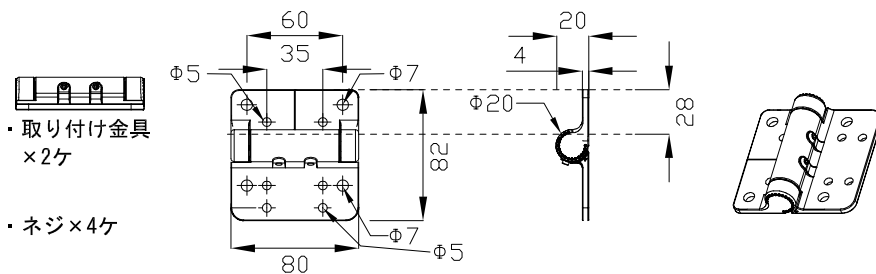

- ・取り付け金具 × 2ヶ
- ・ネジ × 4ヶ

取り付け図

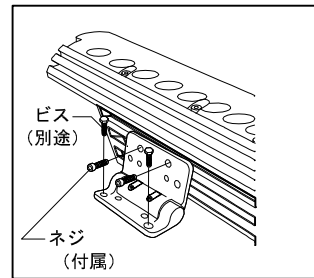

別売品(専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft (15m)	50 Ft Leader Cable for Color Graze Powercore, CE/PSE	910503700323	CB-CGZP-50
専用ジャンパーケーブル 0ft (連結用)	0 Ft Jumper Cable for eIW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700317	CB-GZP-00P
専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	1 Ft Jumper Cable for eIW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700318	CB-GZP-01P
専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	5 Ft Jumper Cable for eIW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700319	CB-GZP-05P

注意：iW Graze Powercoreは上記専用ケーブルをご使用ください。(末端器具に取り付けるエンドキャップは専用リードケーブルに同梱しています。)

別売品(専用データイーネーブラープロ)

品名	12NC	CKJ型番
Data Enabler Pro	910503701211	DTE-PRO-01

注意：iW Graze Powercore 2-footは上記専用データイーネーブラープロをご使用ください。

iW Graze Powercore 2-foot

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
iW Graze Powercore, 2ft, 100-240V, 2700-6500K LED, 10° x60°	910503700957	iW-GZP-2-N-01	10° × 60°
iW Graze Powercore, 2ft, 100-240V, 2700-6500K LED, 30° x60°	910503700965	iW-GZP-2-M-01	30° × 60°

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.4A-0.2A
定格消費電力	35W

光源	高輝度LED			
ビーム角	別途記載			
LED個数	24			
接続端子	専用コネクタ			
使用環境	屋内外	IP66		
	温度：-5℃～35℃	湿度：0%～95%		
		結露なし		
2	本体	押し出し陽極酸化アルミ	1	シルバー
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明
部番	部品名	材料	数量	備考
				質量
				2.25kg

品名	iW Graze Powercore, 2-foot アイダブリュー グレイズ パワーコア, 2フィート
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2012年02月20日