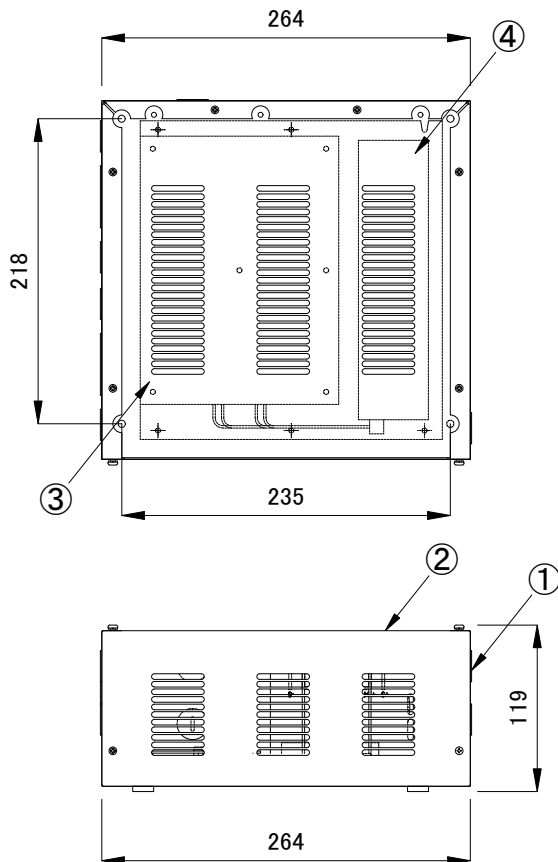
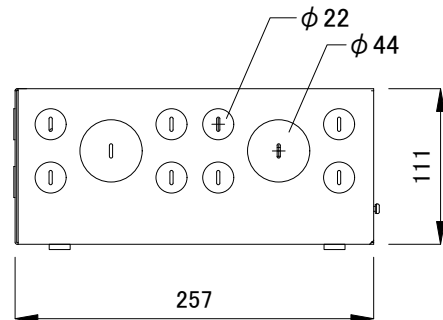
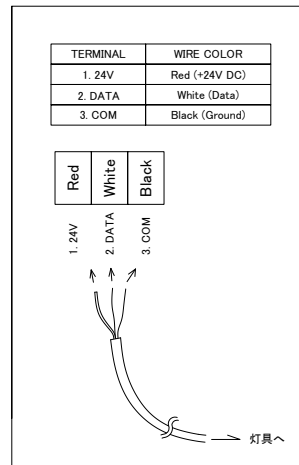


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


**■ 灯具用接続端子 (6ヶ)
ワイヤリングガイド**

■ 付属品

着脱式入力端子(3穴) RWB × 6ヶ (Group A, B, C 各 Group 2ヶ)	着脱式入力端子(5穴) × 1ヶ	ワッシャー付ネジ × 14ヶ
ドライバー × 1ヶ	ヒューズ × 3ヶ	

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	3.2A-1.3A(最大)
定格入力周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	6.25A(最大)
出力電力	150W(最大)

部番	部品名	材 料	数 量	備 考	質 量	3.9kg	品 名	PDS-150e ピーディーエス 150イー
4	電子トランス	-	1	-	接続端子	-	CKJ型番	PWR-PDS-150e
3	基盤	-	1	-	使用環境	屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし		
2	カバー	スチール	1	黒			図 番	Ver. 3
1	本体	スチール	1	黒			作成日	2019年9月11日