


安全に関するご注意


1. 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

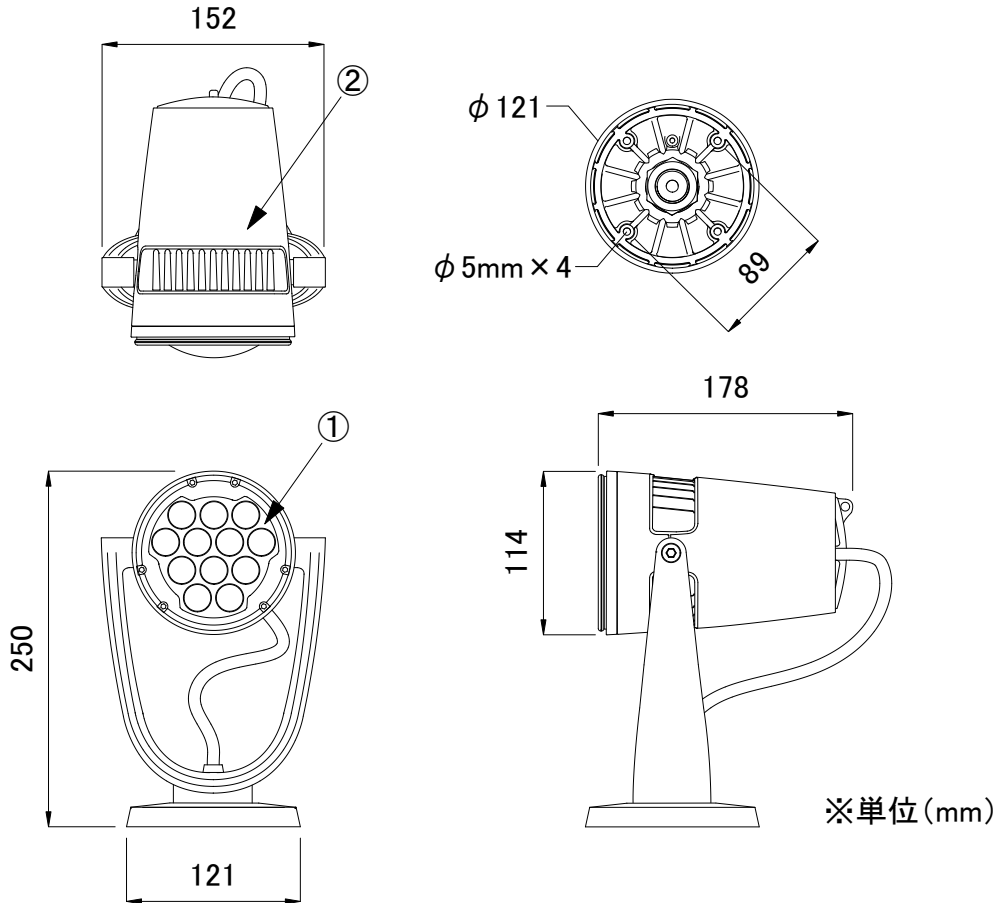

※単位(mm)



タイプ	ワイヤ色
ライン	茶
ニュートラル	灰色
グラウンド	緑/黄
データ	黒

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	eW Burst Compact Powercore, 2700K, シルバー	eW-BSTP-CM-27-SV-01	8°
<input type="checkbox"/>	eW Burst Compact Powercore, 2700K, 白	eW-BSTP-CM-27-WH-01	8°
<input type="checkbox"/>	eW Burst Compact Powercore, 2700K, 黒	eW-BSTP-CM-27-BK-01	8°
<input type="checkbox"/>	eW Burst Compact Powercore, 4000K, シルバー	eW-BSTP-CM-40-SV-01	8°
<input type="checkbox"/>	eW Burst Compact Powercore, 4000K, 白	eW-BSTP-CM-40-WH-01	8°
<input type="checkbox"/>	eW Burst Compact Powercore, 4000K, 黒	eW-BSTP-CM-40-BK-01	8°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.15A-0.06A
定格消費電力	15W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	ビーム角	8°	品名	eW Burst Compact Powercore イーダブリューバースト コンパクト パワーコア
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	シルバー/白/黒		接続端子	付属パワーケーブル 1.8m(外径寸法φ11mm)	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	CKJ型番	別途記載
1	レンズ	強化ガラス	1	透明						図番	Ver. 3.1
					3.9kg					作成日	2022年12月23日