
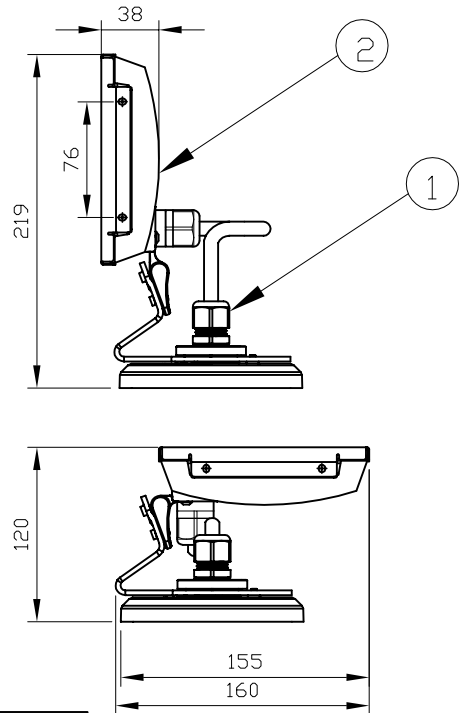


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

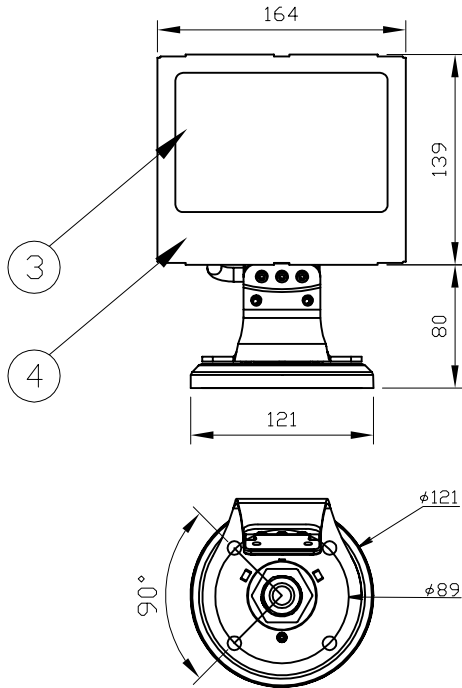

付属品

・ 結線ボックス取付アダプター ※左図 (パッキン、取付ベース)
 結線ボックス取付時にご使用下さい
 ・ 六角レンチ
 ・ ワッシャー付ネジ×4本 (5mm×20mm)

防水処理について
 水気又は湿気のある場所の場合、屋内配線と器具電線の接続は自己融着テープと粘着ビニルテープで絶縁処理をしてください

ColorBlast6

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
ColorBlast 6. White. Frosted Lens	910503700593	BL-004-6-WH	21°
ColorBlast 6. Black. Frosted Lens	910503700594	BL-004-6-BK	21°
ColorBlast 6. White. Clear Lens	910503700595	BL-004-6-WHC	10°
ColorBlast 6. Black. Clear Lens	910503700592	BL-004-6-BKC	10°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	1A
定格消費電力	25W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
4	カバー	ステンレス	1	白/黒	LED個数	R:6 G:6 B:6
3	レンズ	強化ガラス	1	透明/フロスト	接続端子	付属パワー/ケーブル 18m (外形寸法φ8mm)
2	本体	アルミダイキャスト	1	白/黒	使用環境	屋内外 IP66 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし
1	防水グロメット		1	白/黒	質量	1.3kg (本体のみ)

品名	ColorBlast 6 カラーブラスト 6
品番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2011年4月25日