
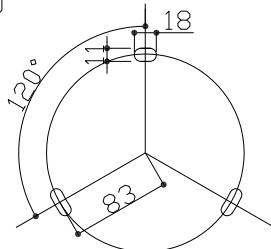


### 安全に関するご注意






1. 水中用に設計されていますが、水面下であっても、人が入って来るような場所（プールや温泉など）では使用できません。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となる可能性があります。

### ＜使用上の注意＞

- \* 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

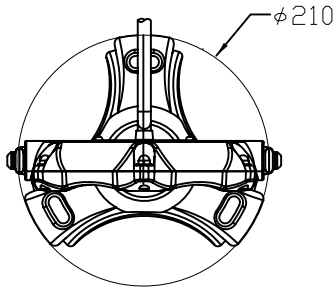

取付穴ピッチ

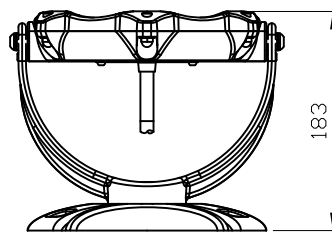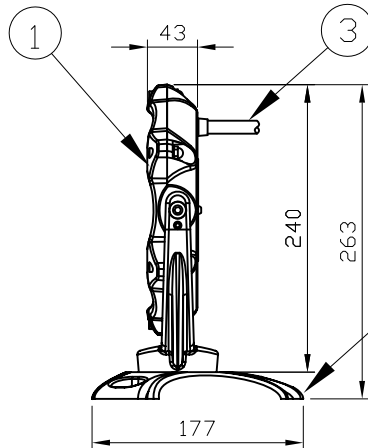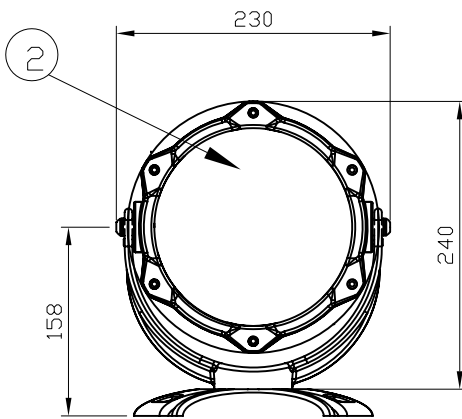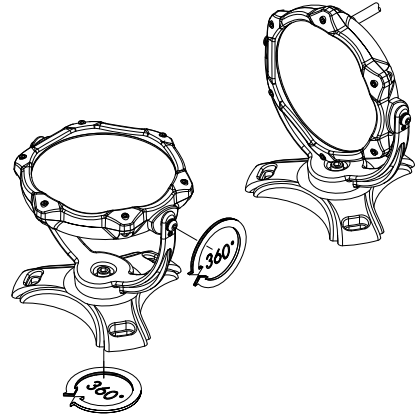

光源垂直時

### 別売品（専用トランス）

- ・ PWR-CAW-02
- ・ PWR-SM-02

カラーキネティクス・ジャパン株式会社  
専用トランスとなります。

### C-Splash 2

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
C-Splash 2, Frosted Lens	910503700616	C-Splash2-03	22°
C-Splash 2, Clear Lens	910503700617	C-Splash2-03-C	10°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	1A
定格消費電力	25W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
4	取付ベース	真鍮	1	-	LED個数	R:6 G:6 B:6
3	ケーブル	キャブタイヤケーブル	1	長さ18m	接続端子	付属パワー/ケーブル 18m(外形寸法φ11mm)
2	前面ガラス	強化ガラス	1	-	使用環境	屋内外 IP68 温度 : 0℃～35℃ 水深 : 4.6mまで
1	本体	真鍮	1	-	質量	7.6kg(本体のみ) 10kg(ケーブル含む)

品名	C-Splash 2 シーズブラッシュ 2
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月8日