



安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。専用製品以外では使用しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-10℃~40℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

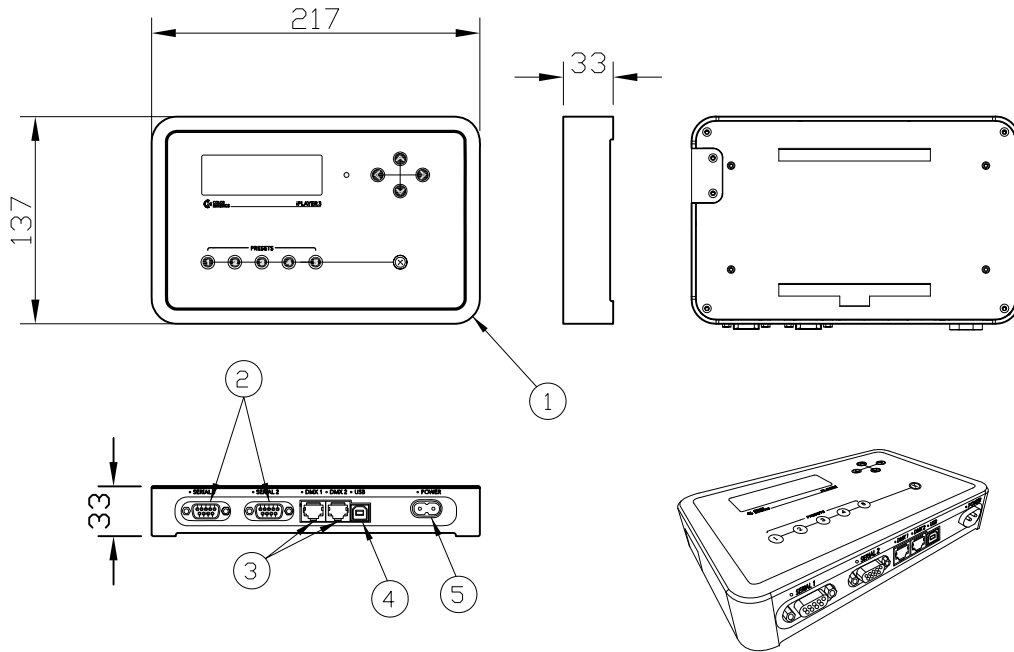

付属品

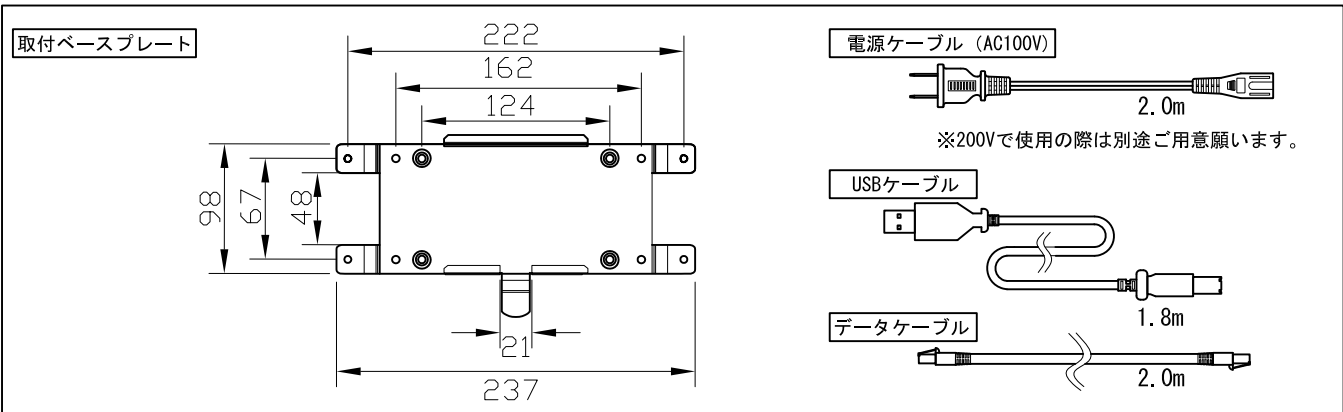

機能

- ・170アドレス×2 合計340アドレスまで制御可能 (DMX出力2系統)
- ・呼び出しボタン5ヶ付 (ダウンロードショー又は内蔵パターンより割り当て可能)
- ・年間タイマー機能付 (15ヶのアクション設定、日の出・日の入時刻内蔵)
- ・Keypad (オプション) 2台接続により最大21ヶのマニュアル呼び出し再生可能
- ・専用ソフトによる演出プログラム入力可能
- ・ライトアドレスのテスト機能付
- ・ライトアドレスの設定機能付

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	50mA-25mA
定格消費電力	5W

部番	部品名	材料	数量	備考	機能	質量
7					機能	上記記載
6						
5	電源入力コネクタ	-	1	-	接続端子	・RJ45端子×2系統 ・USB ・9Pシリアル×2系統 ・電源入力コネクタ
4	USB入力コネクタ	-	1	-		
3	データ出力コネクタ	-	2	-		
2	9Pシリアルコネクタ	-	2	-	使用環境	屋内 温度 : -5℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし
1	本体	ポリカーボネート	1	シルバー/透明		
					質量	540g (本体のみ)

品名	iPlayer 3 アイプレイヤー3
CKJ型番	CON-iPLAY-03
図番	Ver.1
12NC	910403327101
作成日	2010年11月1日