


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。

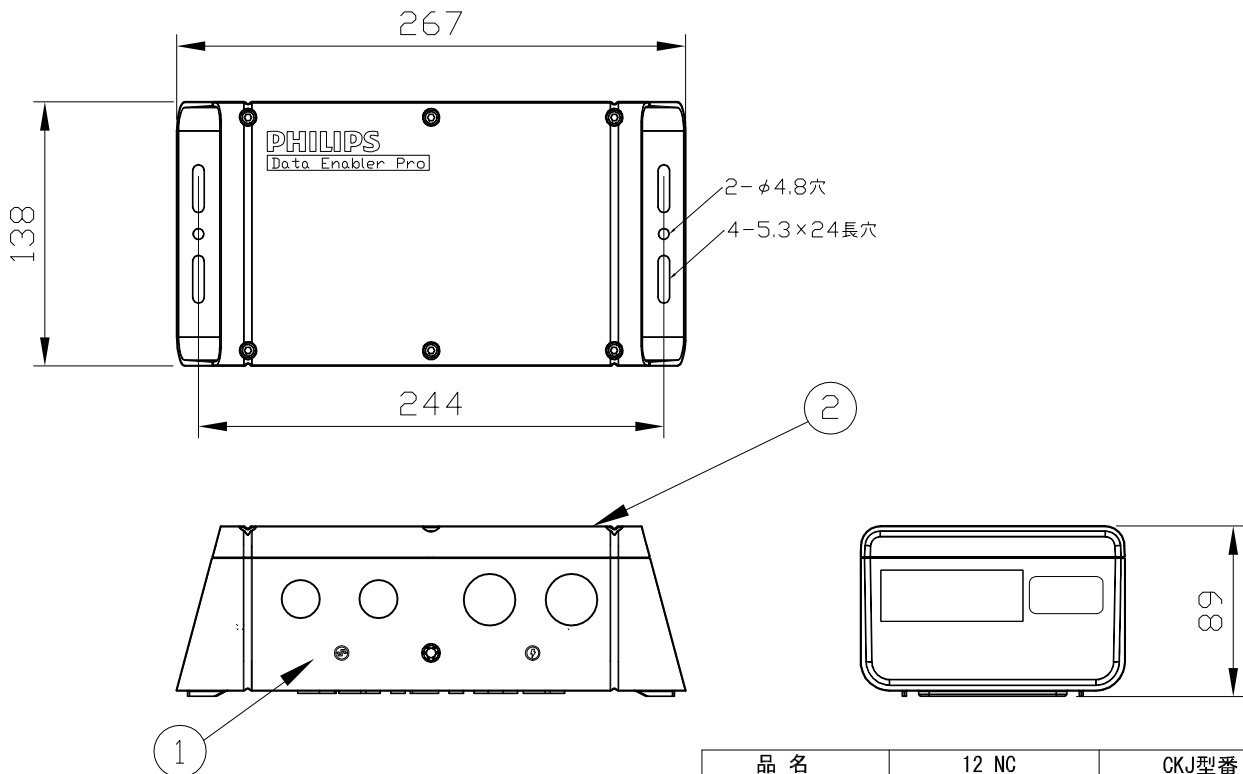


付属品

- ・ブッシング (大) × 2個
- ・ブッシング (小) × 2個
- ・配線口用キャップ (大) × 4個
- ・配線口用キャップ (小) × 4個

	SW	A	B	C	D	E
(小)	24	27.5	12.5	37±3	9	18
(大)	33	37.5	18.8	46±4	11	22.5

- ・六角レンチ 3mm × 1個
- ・六角レンチ 8mm × 1個



- ・ドライバー × 1個



品名	12 NC	CKJ型番
Data Enabler Pro	910503701211	DTE-PRO-01

適合器具

iColor Cove MX Powercore / iW Cove MX Powercore
 ColorGraze Powercore / ColorFuse Powercore
 ColorReach Powercore / iW Reach Powercore
 ColorBlast Powercore / iW Blast Powercore
 ColorBurst Powercore / iW Burst Powercore
 ColorBurst Compact Powercore /
 iW Burst Compact Powercore

※接続台数についてはお問い合わせください。

定格入力出力電圧	AC100V-AC277V
定格入力周波数	50/60Hz

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	接続端子	電源入力: 3芯 電源/データ: 4芯 信号入力端子 DMXタイプ (DMX IN, DMX OUT) Ethernetタイプ (Ethernet)	品名	Data Enabler Pro データ イネーブラー プロ
2	カバー	アルミダイキャスト	1	グレー	2.3kg	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし		品番	別途記載
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー				図番	Ver. 1
								12NC	別途記載
								作成日	2011年10月25日