


**回路図**

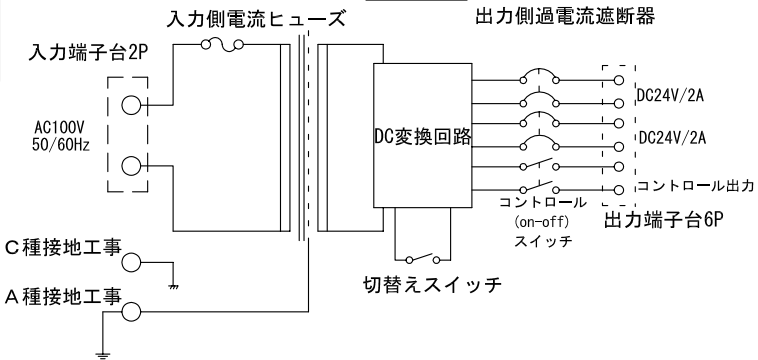

**トランス仕様**

品名	単層乾式変圧器 0~50m用	
入力電圧	AC 100V	
入力電流	1.85A	
入力電力	185VA	
周波数	50/60Hz	
耐電圧	1次-2次コイル間	AC 5KV 1分間
	1次コイル-鉄心間	AC 5KV 1分間
	2次コイル-鉄心間	AC 5KV 1分間
絶縁抵抗	DC1000V/gにて200MΩ以上	
絶縁種別	B種	
特別仕様	湿触防止板付き	
容量	下記	

適合コード長	スイッチの位置	出力電圧	出力電流	出力容量
0~25m	上	24.5V	2A	49VA
25~50m	下	25.0V	2A	50VA
コントロール出力		24.0V	0.2A	4.8VA

**△ 安全上のご注意**

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

注記1) C-Splash2-02、4台まで電源供給。

注記2) データ送信機「スプラッシュミキサー」PWR-SM-02と併用してください。

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	使用環境	接続可能範囲
6	過電流遮断機	フェノール	2	出力用			C-Splash2-02 4台まで接続可能
5	本体カバー	SPC	1	0.8t			品名 LED水中照明用トランス
4	本体シャーシ	SPC	1	1.2t			
3	出力用端子台	フェノール	1	2次DC24V (6P)			型番 <b>PWR-CAW-03</b>
2	入力側端子台	フェノール	1	1次100V (2P)			
1	ヒューズホルダ	フェノール	1	入力側ヒューズ用 (3A)		屋内	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	5.2kg	カラーキネティクス・ジャパン株式会社