

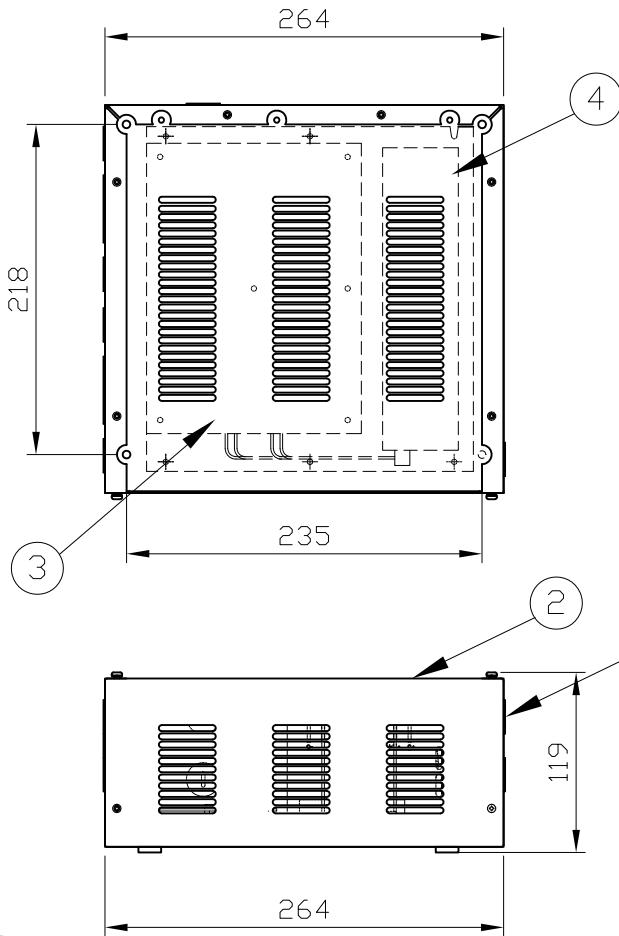


安全に関するご注意


1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。
6. 当製品の使用環境温度は-40°C~50°Cですが、35°C以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

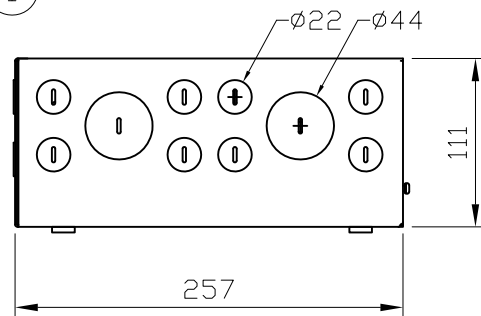

灯具用接続端子 (6ヶ)
ワイヤリングガイド

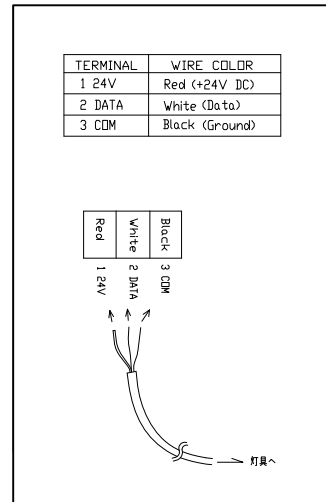

付属品

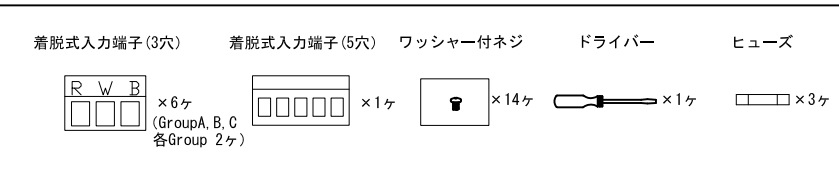

適合器具

ColorBlast 12, ColorBlast 12TR, iW Blast 12TRを3台まで接続可能
ColorBlast 6を6台まで接続可能 iW Profile g2を10本まで接続可能

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	3.2A-1.3A(最大)
定格入力周波数	50/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	6.25A(最大)
出力電力	150W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量
2	電子トランス	-	1	-	接続端子 スクリュー端子 (3穴) × 6ヶ (5穴) × 1ヶ RJ45端子 (DMX IN, DMX OUT, REPEATER, Ethernet)
1	基盤	-	1	-	
2	カバー	スチール	1	黒	使用環境 屋内 温度 : -5°C~35°C 湿度 : 0%~95% 結露なし
1	本体	スチール	1	黒	
					3.9kg

品名	PDS-150e ピーディーエス150イー
CKJ型番	PWR-PDS-150e
図番	Ver. 1
12NC	910503700092
作成日	2010年11月1日