


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

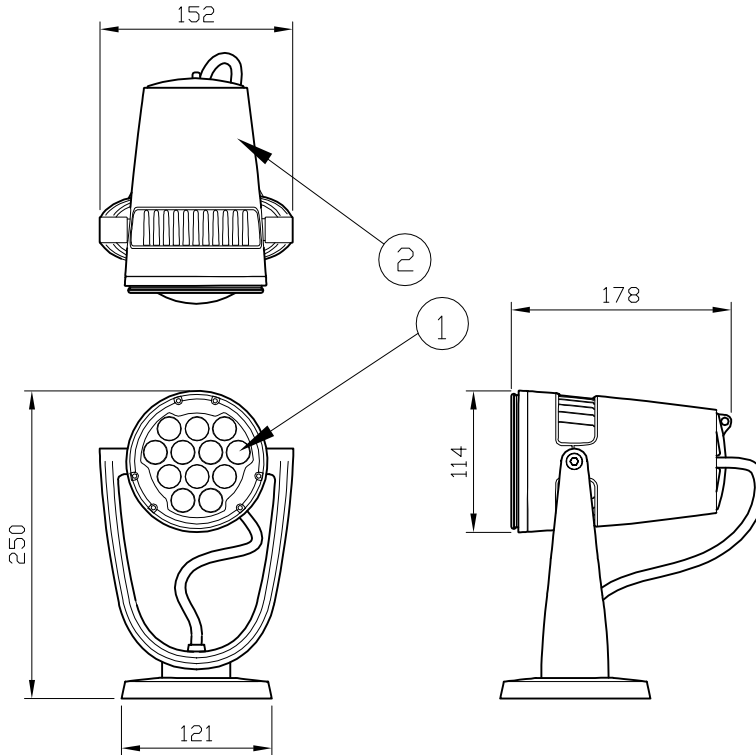

付属品

- ・パッキン × 1
- ・ビス × 4

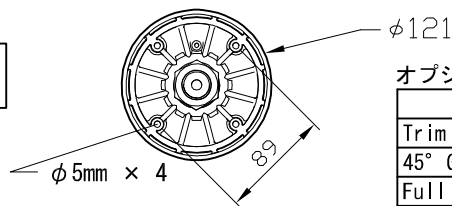

オプション（別売）

品名	12NC	CKJ型番
Trim Ring	910503701420	AS-BSTP-CM-RING-SV
45° Glare Shield	910503701421	AS-BSTP-CM-GS-45-SV
Full Height Glare Shield	910503701422	AS-BSTP-CM-GS-FH-SV
Honeycomb Louver	910503701419	AS-BSTP-CM-LVR
Spread Lenses 14°	910503701415	AS-BSTP-CM-LENS-14
Spread Lenses 23°	910503701416	AS-BSTP-CM-LENS-23
Spread Lenses 41°	910503701417	AS-BSTP-CM-LENS-41
Spread Lenses 10° × 41°	910503701418	AS-BSTP-CM-LENS-1041

eW Blast Compact Powercore

品名	12 NC	CKJ型番	定格消費電力	定格入力電流	定格入力電圧
eW Burst Compact Powercore, 100-277V, 2700K, 8°, Gray, Yoke Mount, CE	910503701665	eW-BSTP-CM-27-SV-01	15W	0.15A-0.07A	AC100V-
eW Burst Compact Powercore, 100-277V, 4000K, 8°, Gray, Yoke Mount, CE	910503701666	eW-BSTP-CM-40-SV-01	(+/-10%)	(+/-10%)	277V

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	ライトシルバー	光束角	8°
1	レンズ	強化ガラス	1	透明	LED個数	12
					接続端子	付属パワー/ケーブル 1.8m(外形寸法φ9mm)
					使用環境	屋内外 IP66 温度 : -20°C~35°C 湿度 : 0%~95% 結露なし
					質量	3.5kg

品名	eW Burst Compact Powercore イーダブリュー バースト コンパクト パワーコア
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2011年6月21日