


### 安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- \* 調光はできません。

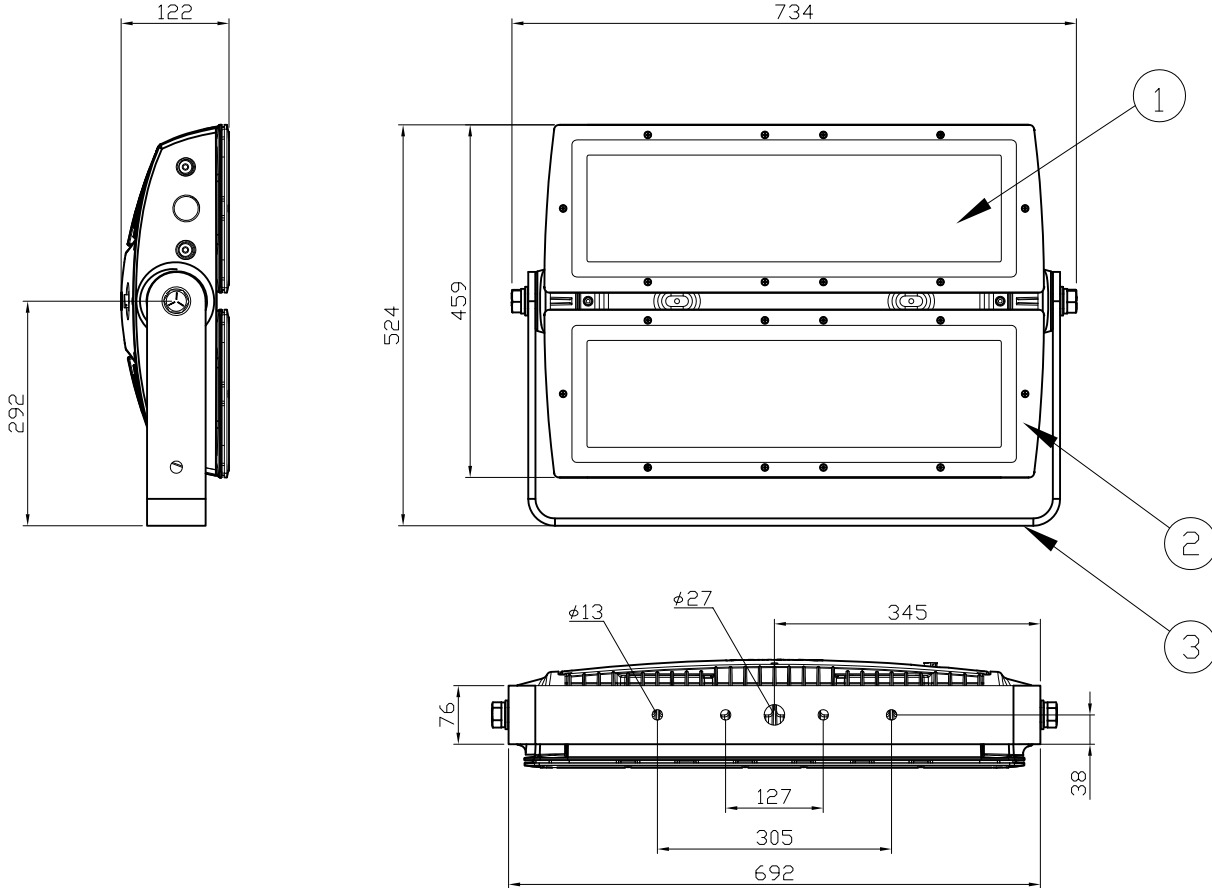

オプション（別売）：拡散レンズ ※1枚分となります。

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
Spread lens, 13° , for ColorReach Powercore	910503700506	AS-CRP-LENS-13	13°
Spread lens, 23° , for ColorReach Powercore	910503700507	AS-CRP-LENS-23	23°
Spread lens, 40° , for ColorReach Powercore	910503700508	AS-CRP-LENS-40	40°
Spread lens, 63° , for ColorReach Powercore	910503700509	AS-CRP-LENS-63	63°
Spread lens, 5° × 17° , for ColorReach Powercore	910503700510	AS-CRP-LENS-517	5° × 17°
Spread lens, 8° , for ColorReach Powercore	910503700511	AS-CRP-LENS-8	8°

付属品

・リードケーブル 1.8m

eW Reach Powercore

品名	12 NC	CKJ型番	色温度
eW Reach Powercore, 2700K	910503700623	eWRPC-27-01	2700K
eW Reach Powercore, 4000K	910503700624	eWRPC-40-01	4000K

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	2.5A-1.04A
定格消費電力	250W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED	光束角	LED個数	接続端子	使用環境	質量	照査	製図	品名	CKJ型番	図番	12NC	作成日
					光源	高輝度LED	光束角	5°				照査 T. Yamamura	製図 M. Tokunaga	品名	eW Reach Powercore イーダブリュー リーチ パワーコア			
														CKJ型番	別途記載			
3	アーム	耐侯性鋼 ポリエステル TGIC硬化型粉体塗装仕上げ	1	-	接続端子	専用コネクター				屋内外 IP66				図番	Ver. 1			
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	-	使用環境	動作温度：-40℃～50℃ 起動温度：-20℃～50℃ 湿度：0%～95% 結露なし								12NC	別途記載			
1	レンズ	強化ガラス	1	透明										作成日	2009年11月11日			
					質量	34kg												