


安全に関するご注意


1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

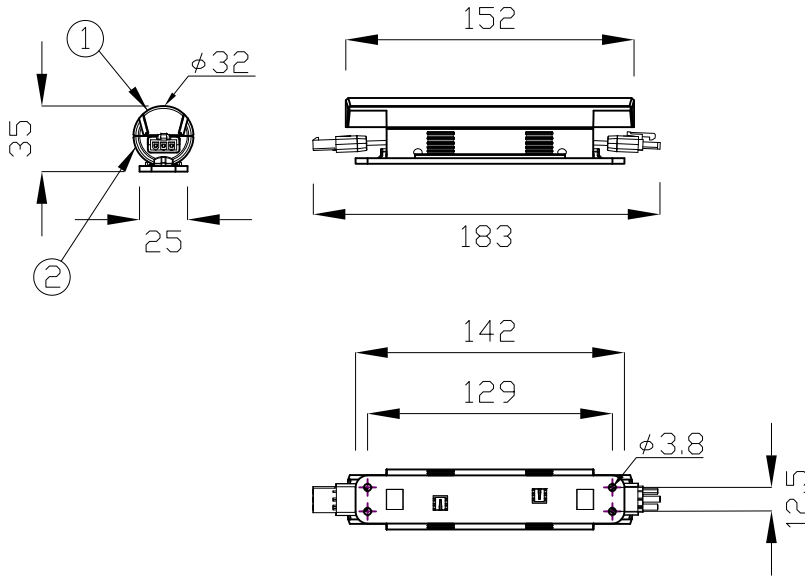

オプション(別売) : 取り付けレール

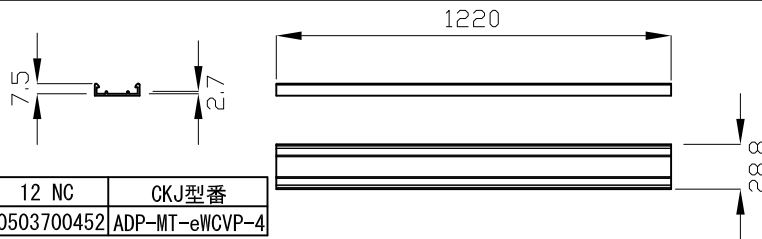

品名	12 NC	CKJ型番
iColor Cove QLX, 4FT Mounting Track	910503700452	ADP-MT-eWCVP-4

別売品 (専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 30ft (9m)	30 Ft Leader Cable for iColor Cove EC, QL and QLX	910503700072	EC-CAB030
専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	1 Ft Jumper Cable for iColor Cove EC, QL, QLX and eW Cove	910503700079	EC-CAB001P
専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	5 Ft Jumper Cable for iColor Cove EC, QL, QLX and eW Cove	910503700080	EC-CAB005P

注意: iColor Cove QLX, 6は上記専用ケーブルをご使用ください。

iColor Cove QLX

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
iColor Cove QLX, 6" Wide Beam Angle	910503700218	iCV-001-6-QLX-W	120° × 120°
iColor Cove QLX, 6" Medium Beam Angle	910503700220	iCV-001-6-QLX-M	100° × 40°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.09A
定格消費電力	2W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
					光束角	別途記載
					LED個数	R:5 G:5 B:5
					接続端子	専用コネクター
2	本体	プラスチック	1	グレー	使用環境	屋内 温度 : -5℃~35℃ 湿度 : 0%~95% 結露なし
1	レンズ	プラスチック	1	透明		
					質量	85 g

品名	iColor Cove QLX, 6 アイカラー コーブ キューエルエクス 6インチ
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月1日