
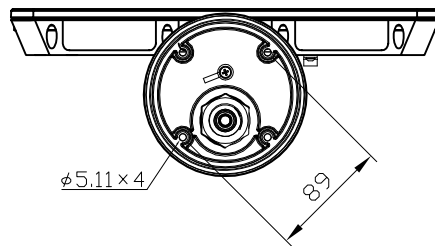
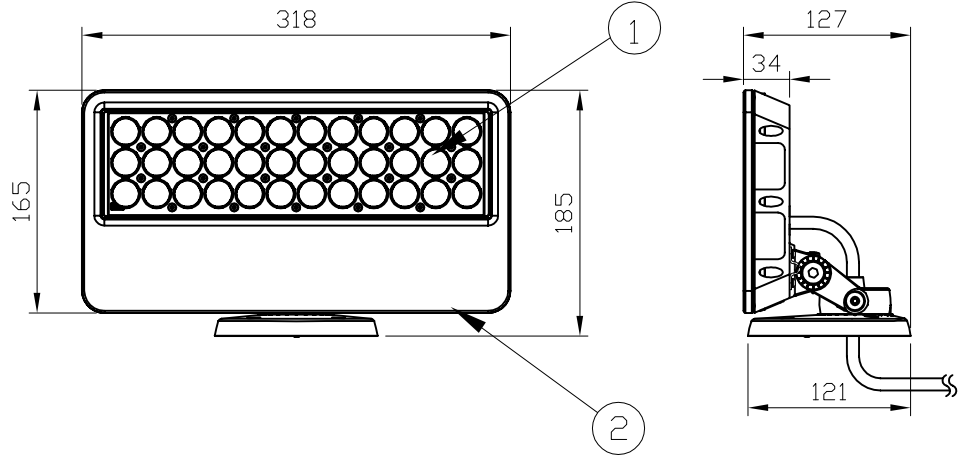
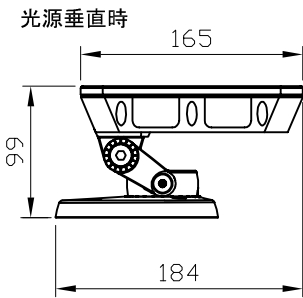


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

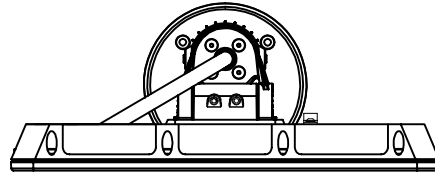

付属品

- ・パッキン × 1
- ・六角レンチ × 1

iW Blast Powercore

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角	色温度
iW Blast Powercore, 100-240V, 2700-6500K LED, 10°, White, UL/CE	910503702333	iW-BLP-03-WHC	10°	2700K~6500K
iW Blast Powercore, 100-240V, 2700-6500K LED, 10°, Black, UL/CE	910503702356	iW-BLP-03-BKC	10°	2700K~6500K
iW Blast Powercore, 100-240V, 2700-6500K LED, 23°, White, UL/CE	910503702357	iW-BLP-03-WH	23°	2700K~6500K
iW Blast Powercore, 100-240V, 2700-6500K LED, 23°, Black, UL/CE	910503702358	iW-BLP-03-BK	23°	2700K~6500K

別売品(専用データイーネーブラー)

品名	12NC
Data Enabler, DMX	910403326801

注意: iW Blast Powercoreは上記専用データイーネーブラーをご使用ください。

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.5A-0.2A
定格消費電力	50W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	光束角	別途記載	LED個数	36	接続端子	付属パワー/ケーブル 1.8m(外形寸法φ10mm)	屋内外	IP66	使用環境	温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	品名	iW Blast Powercore アイダブリュー プラスト パワーコア	CKJ型番	別途記載	図番	Ver. 2	12NC	別途記載	作成日	2011年8月24日	
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	白/黒																								
1	レンズ	強化ガラス	1	透明/フロスト																								