



価格表

iW Graze MX Powercore / iW Graze EC Powercore

屋外用

アイダブリュー グレーズ エムエックス パワーコア / アイダブリュー グレーズ イーシー パワーコア

製品名	製品写真 上段:4フィート 下段:長さ比較	型番	仕様		標準価格 (税抜)	備考		
iW Graze MX Powercore		iW-GZP-MX-1-VN-01	配光: 9° x 9° (ベリーナロー)	長さ: 1フィート (305mm)	入力電圧 AC100- 277V 50-60Hz 本体色: シルバー 色温度可 変: 2700K~ 6500K 保護等級: IP66	受注品 (要納期確認)		
		iW-GZP-MX-1-N-01	配光: 10° x 60° (ナロー)					
		iW-GZP-MX-1-M-01	配光: 15° x 30° (ミディアム)	消費電力 20W			標準価格 ¥98,000	
		iW-GZP-MX-1-W-01	配光: 30° x 60° (ワイド)					
		iW-GZP-MX-1-RW-01	配光: 60° x 30° (リバースワイド)	長さ: 2フィート (610mm)			標準価格 ¥158,000	
		iW-GZP-MX-2-VN-01	配光: 9° x 9° (ベリーナロー)					
		iW-GZP-MX-2-N-01	配光: 10° x 60° (ナロー)	消費電力 40W			標準価格 ¥218,000	
		iW-GZP-MX-2-M-01	配光: 15° x 30° (ミディアム)					
		iW-GZP-MX-2-W-01	配光: 30° x 60° (ワイド)	長さ: 3フィート (914mm)			標準価格 ¥278,000	
		iW-GZP-MX-2-RW-01	配光: 60° x 30° (リバースワイド)					
		iW-GZP-MX-3-VN-01	配光: 9° x 9° (ベリーナロー)	長さ: 4フィート (1219mm)			標準価格 ¥278,000	
		iW-GZP-MX-3-N-01	配光: 10° x 60° (ナロー)					
		iW-GZP-MX-3-M-01	配光: 15° x 30° (ミディアム)	消費電力 60W			標準価格 ¥278,000	
		iW-GZP-MX-3-W-01	配光: 30° x 60° (ワイド)					
		iW-GZP-MX-3-RW-01	配光: 60° x 30° (リバースワイド)	長さ: 4フィート (1219mm)			標準価格 ¥278,000	
		iW-GZP-MX-4-VN-01	配光: 9° x 9° (ベリーナロー)					
iW-GZP-MX-4-N-01	配光: 10° x 60° (ナロー)	消費電力 80W	標準価格 ¥278,000					
iW-GZP-MX-4-M-01	配光: 15° x 30° (ミディアム)							
iW-GZP-MX-4-W-01	配光: 30° x 60° (ワイド)	長さ: 4フィート (1219mm)	標準価格 ¥278,000					
iW-GZP-MX-4-RW-01	配光: 60° x 30° (リバースワイド)							
iW Graze EC Powercore		iW-GZP-EC-1-01	配光: 90° x 90°	長さ: 1フィート (305mm)	入力電圧 AC100- 277V 50-60Hz 本体色: シルバー 色温度可 変: 2700K~ 6500K 保護等級: IP66	受注品 (要納期確認)		
		iW-GZP-EC-2-01		消費電力 10W			長さ: 2フィート (610mm)	標準価格 ¥60,000
		iW-GZP-EC-3-01		消費電力 20W			長さ: 3フィート (914mm)	標準価格 ¥95,000
		iW-GZP-EC-4-01		消費電力 30W			長さ: 4フィート (1219mm)	標準価格 ¥130,000
				消費電力 40W		標準価格 ¥165,000		

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。

※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。

※アドレスの設定費は別途になります。

※納期を必ずご確認ください。


価格表

iW Graze MX Powercore / iW Graze EC Powercore (附属品・オプション品・システム構成例)

アイダブリュー グレーズ エムエックス パワーコア / アイダブリュー グレーズ イーシー パワーコア

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格 (税抜)	備考
Data Enabler Pro (データエナブラープロ)	 屋内専	DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット兼用	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	
リードケーブル		CB-CGZP-10-02	全長: 10ft (3m) 両端末: ColorGraze MX専用コネクタ/先バラ		¥27,000	イーサネット 灯具間用 終端キャップ付属 フェライトコア付
		CB-CGZP-50-02	全長: 50ft (15m) 両端末: ColorGraze MX専用コネクタ/先バラ		¥46,000	灯具間用 終端キャップ付属 フェライトコア付
ジャンパーケーブル		CB-GZP-00P-02	全長: 0ft 連結用 両端末: Graze専用コネクタ		¥14,500	灯具~灯具間用 (連結用)
		CB-GZP-01P-02	全長: 1ft (0.3m) 両端末: Graze専用コネクタ		¥16,500	
		CB-GZP-05P-02	全長: 5ft (1.5m) 両端末: Graze専用コネクタ		¥18,000	灯具~灯具間用
		CB-GZP-10P-02	全長: 10ft (3m) 両端末: Graze専用コネクタ		¥21,000	
グレアシールド		AS-GZP-GS-1	全長: 1ft (0.3m)	アルミ製	¥2,500	
		AS-GZP-GS-2	全長: 2ft (0.6m)		¥4,000	
		AS-GZP-GS-3	全長: 3ft (0.9m)	本体色: シルバー	¥5,500	
		AS-GZP-GS-4	全長: 4ft (1.2m)		¥7,000	
その他		データケーブルとコントローラーが別途必要になります。				

システム構成例 (DMXコントロールの場合)

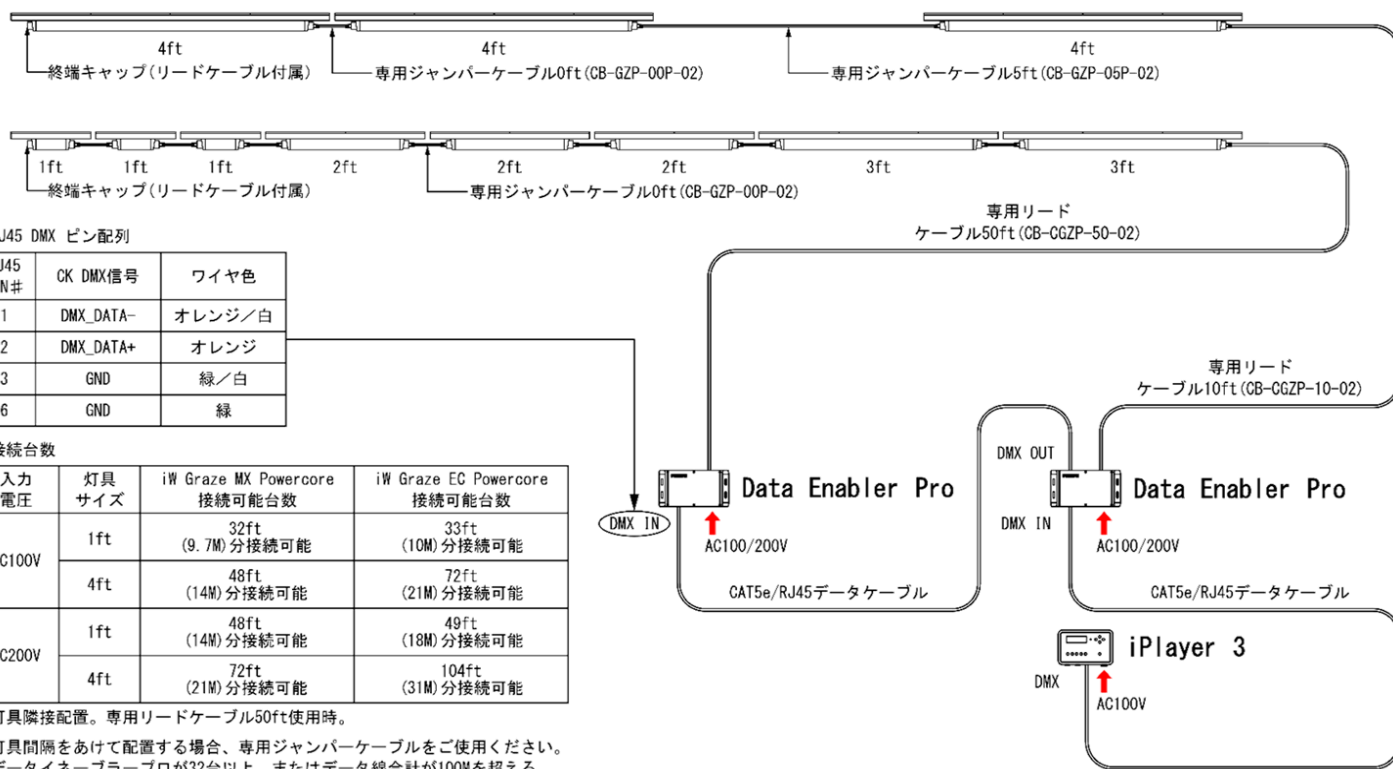

■RJ45 DMX ピン配列

RJ45 PIN#	CK DMX信号	ワイヤ色
1	DMX_DATA-	オレンジ/白
2	DMX_DATA+	オレンジ
3	GND	緑/白
6	GND	緑

■接続台数

入力電圧	灯具サイズ	iW Graze MX Powercore 接続可能台数	iW Graze EC Powercore 接続可能台数
AC100V	1ft	32ft (9.7M)分接続可能	33ft (10M)分接続可能
	4ft	48ft (14M)分接続可能	72ft (21M)分接続可能
AC200V	1ft	48ft (14M)分接続可能	49ft (18M)分接続可能
	4ft	72ft (21M)分接続可能	104ft (31M)分接続可能

※灯具隣接配置。専用リードケーブル50ft使用時。

- ・灯具間隔をあけて配置する場合、専用ジャンパーケーブルをご使用ください。
- ・データエナブラープロが32台以上、またはデータ線合計が100Mを超えるシステムでは別途DMXリピーター（信号増幅器）が必要になります。
- ・アドレスは1ft毎に個別設定が可能です。

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。

※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。

※アドレスの設定費は別途になります。

※納期を必ずご確認ください。