

## 価格表

## ColorReach Powercore gen2 RGB

屋外用


カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2 アールジービー

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格 (税抜)	備考
ColorReach Powercore gen2 RGB		CRP-RGB-01	標準配光: 5° 本体色: ダークグレー (アルミダイキャスト ト粉体塗装)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 270W 光源色: RGB 保護等級: IP66	¥1,200,000	リードケーブル別途 拡散レンズ別途

## ColorReach Powercore gen2 RGBA

屋外用


カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2 アールジービーアンバー

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格 (税抜)	備考
ColorReach Powercore gen2 RGBA		CRP-RGBA-01	標準配光: 5° 本体色: ダークグレー (アルミダイキャスト ト粉体塗装)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 270W 光源色: RGBアンバー 保護等級: IP66	¥1,200,000	受注品(要納期確認) リードケーブル別途 拡散レンズ別途

## ColorReach Powercore gen2 RGBW

屋外用


カラーリーチ パワーコア ジェネレーション2 アールジービーホワイト

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格 (税抜)	備考
ColorReach Powercore gen2 RGBW		CRP-RGBW-01	標準配光: 5° 本体色: ダークグレー (アルミダイキャスト ト粉体塗装)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 270W 光源色: RGBホワイト (*4000K) 保護等級: IP66	¥1,200,000	受注品(要納期確認) リードケーブル別途 拡散レンズ別途

## iW Reach Powercore gen2

屋外用

アイダブリューリーチ パワーコア ジェネレーション2

製品名	製品写真	型番	仕様		標準価格 (税抜)	備考
iW Reach Powercore gen2		iW-RPC-04	標準配光: 5° 本体色: ダークグレー (アルミダイキャスト ト粉体塗装)	入力電圧 AC100-277V 50-60Hz 消費電力 250W 色温度可変: 2700K~6500K 保護等級: IP66	¥1,200,000	受注品(要納期確認) リードケーブル別途 拡散レンズ別途

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。  
 ※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。  
 ※アドレスの設定費は別途になります。  
 ※納期を必ずご確認ください。


# 価格表

## Color / iW Reach Powercore シリーズ (附属品・オプション品・システム構成例)

カラー/アイダブリュー リーチ パワーコア シリーズ

製品名	製品写真	型番	仕様	標準価格 (税抜)	備考
Data Enabler Pro (データイネーブラープロ)	 屋内専用	DTE-PRO-01	制御タイプ: DMX/イーサネット 兼用 入力電圧 AC100-277V 50-60Hz	¥120,000	ターミネータースイッチ付
リードケーブル		CB-CGZP-10-02	全長: 10ft (3m) 両端末: Reach専用コネクタ/先バラ	¥27,000	イネーブラー~灯具間用 終端キャップ付属
		CB-CGZP-50-02	全長: 50ft (15m) 両端末: Reach専用コネクタ/先バラ	¥46,000	イネーブラー~灯具間用 終端キャップ付属
その他	データケーブルとコントローラーが別途必要になります。				
拡散レンズ		AS-RP-LENS-8-01	配光: 8° (ベゼル付)	¥88,000	1台当たり2枚必要
		AS-RP-LENS-13-01	配光: 13° (ベゼル付)		
		AS-RP-LENS-23-01	配光: 23° (ベゼル付)		
		AS-RP-LENS-43-01	配光: 43° (ベゼル付)		
		AS-RP-LENS-63-01	配光: 63° (ベゼル付)		
		AS-RP-LENS-517-01	配光: 5° x 17° (ベゼル付)		
グレアシールド		AS-RP-GS-01		¥98,000	1台当たり2個必要
ハーフグレアシールド		AS-RP-HGS-01		¥88,000	1台当たり2個必要
ルーバー		AS-RP-LVR-01		¥12,000	1台当たり2枚必要

### システム構成例 (DMXコントロールの場合)

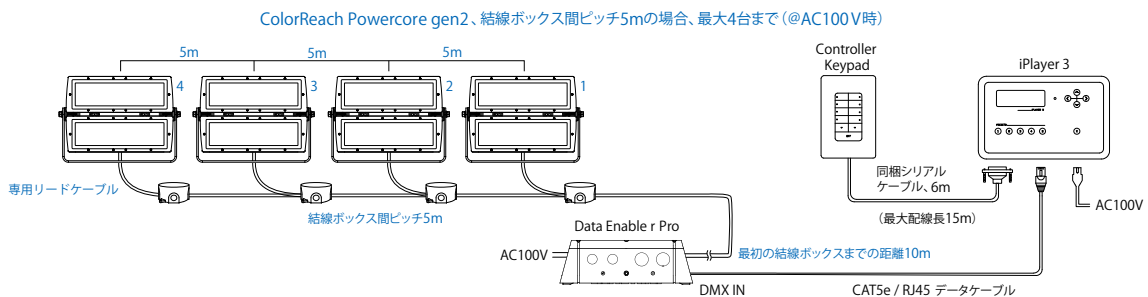

- ※データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間及び結線ボックス間のケーブルは3.5mm<sup>2</sup>×4芯を別途ご用意ください。
- ※結線ボックスは別途ご用意ください。
- ※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。
- ・データイネーブラー プロ1台あたりのColorReach Powercore gen2 最大接続台数  
AC100V、結線ボックス間ピッチ5m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…4台 (合計配線距離35m)  
AC200V、結線ボックス間ピッチ5m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ10mの場合…8台 (合計配線距離50m)  
上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。
- ・データイネーブラー プロが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター (信号増幅器) が必要となります。
- ライトアドレス: 灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

※イーサネットシステムについてはお問い合わせください。  
※仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。  
※アドレスの設定費は別途になります。  
※納期を必ずご確認ください。