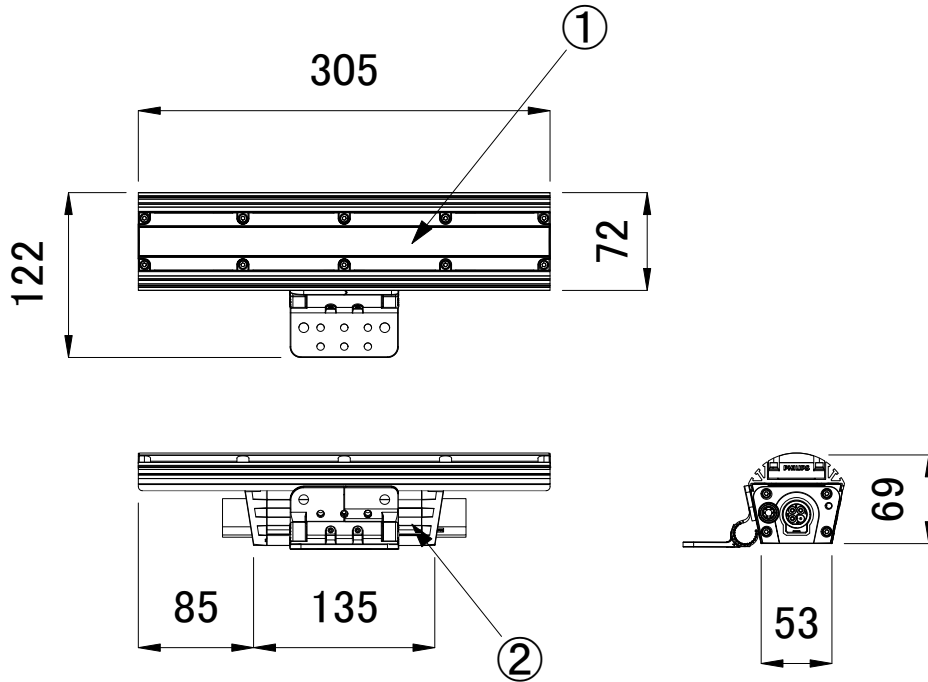


安全に関するご注意


1. 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。


■ 別売品(専用ケーブル)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用リードケーブル 10ft(3m)	CB-CGZP-10-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用リードケーブル 50ft(15m)	CB-CGZP-50-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 0ft(直結用)	CB-GZP-00P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	CB-GZP-01P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	CB-GZP-05P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 10ft(3m)	CB-GZP-10P-02

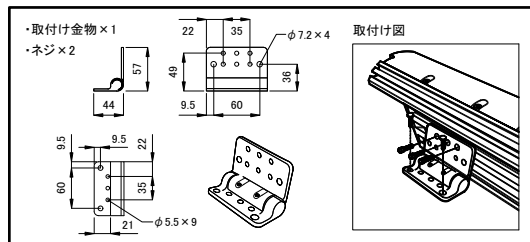■ 取付け金具(付属品)


※ ColorGraze MX Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 1ft, ベリーナロー	CGZP-MX-1-VN-01	9° × 9°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 1ft, ナロー	CGZP-MX-1-N-01	10° × 60°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 1ft, ミディアム	CGZP-MX-1-M-01	15° × 30°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 1ft, ワイド	CGZP-MX-1-W-01	30° × 60°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 1ft, リバースワイド	CGZP-MX-1-RW-01	60° × 30°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.2A-0.07A
定格消費電力	20W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	光 源	高輝度LED	品 名	ColorGraze MX Powercore 1ft カラーグレイズ エムエックス パワーコア 1フィート
						ビーム角	別途記載	CKJ型番	別途記載
						LED個数	R:4 G:4 B:4	図 番	Ver. 2
						接続端子	専用コネクター	作成日	2019年12月4日
2	本体	押出し陽極酸化アルミ	1	シルバー		使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし		
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明					
					1.0kg				