


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞


- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

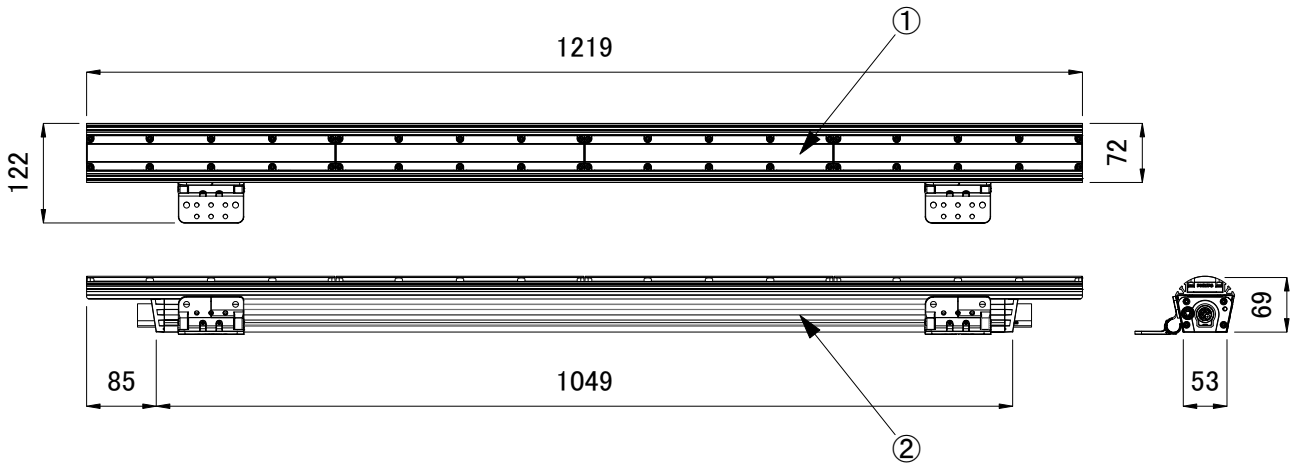

■ 別売品(専用ケーブル)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用リードケーブル 10ft(3m)	CB-CGZP-10-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用リードケーブル 50ft(15m)	CB-CGZP-50-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 0ft(直結用)	CB-GZP-00P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	CB-GZP-01P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	CB-GZP-05P-02
<input type="checkbox"/>	GrazeMX 専用ジャンパーケーブル 10ft(3m)	CB-GZP-10P-02

■ 取付け金具(付属品)

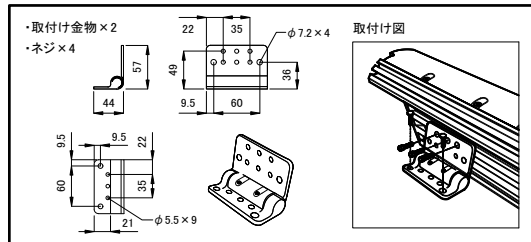

※ ColorGraze MX Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 4ft, ベリーナロー	CGZP-MX-4-VN-01	9° × 9°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 4ft, ナロー	CGZP-MX-4-N-01	10° × 60°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 4ft, ミディアム	CGZP-MX-4-M-01	15° × 30°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 4ft, ワイド	CGZP-MX-4-W-01	30° × 60°
<input type="checkbox"/>	ColorGraze MX Powercore 4ft, リバースワイド	CGZP-MX-4-RW-01	60° × 30°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.8A-0.28A
定格消費電力	80W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	光束角	別途記載	LED個数	R:16 G:16 B:16	接続端子	専用コネクタ	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	品名	ColorGraze MX Powercore 4ft カラーグレイズ エムエックス パワーコア 4フィート	CKJ型番	別途記載	図番	Ver. 2	作成日	2019年12月4日
2	本体	押出し陽極酸化アルミ	1	シルバー																			
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明																			