


### 安全に関するご注意


1. 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

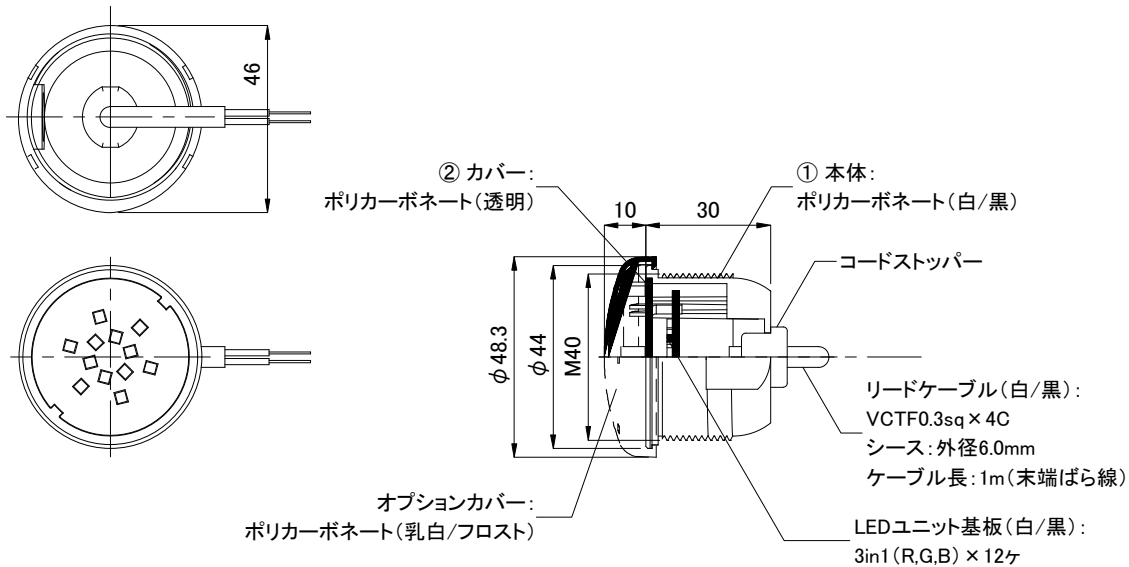


### ■ オプション品取付時

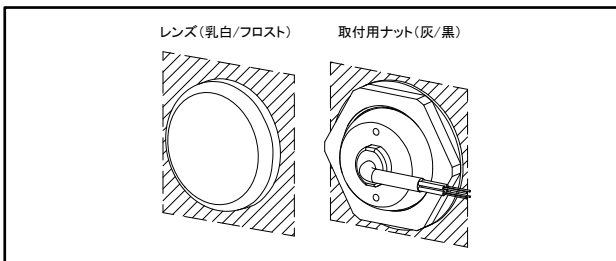

### ■ オプション別売品

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	StainedLight Micro 専用レンズ, 乳白	ELM-DOT-MC-LENS-TL
<input type="checkbox"/>	StainedLight Micro 専用レンズ, フロスト	ELM-DOT-MC-LENS-FR
<input type="checkbox"/>	StainedLight Micro 専用取付用ナット, 灰	ELM-DOT-MC-NUT-GR
<input type="checkbox"/>	StainedLight Micro 専用取付用ナット, 黒	ELM-DOT-MC-NUT-BK

### ■ 同梱ブラケット取付時

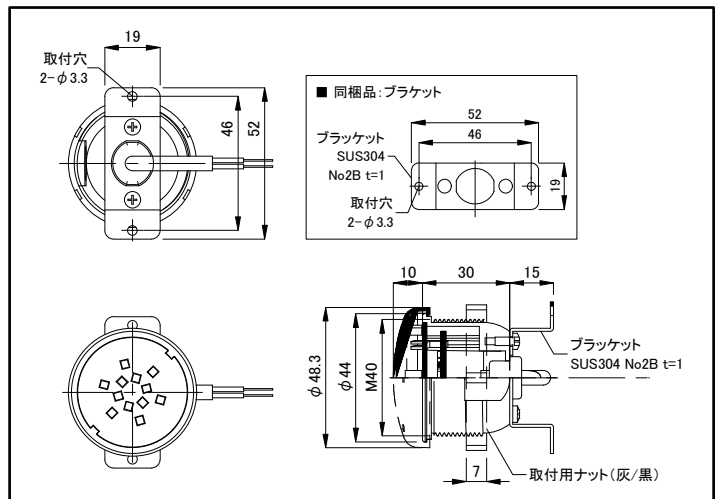

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	StainedLight Micro, 白	ELM-DOT-MC-WH-02
<input type="checkbox"/>	StainedLight Micro, 黒	ELM-DOT-MC-BK-02

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.125A
定格消費電力	3W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	品名	StainedLight Micro ステンドライト マイクロ
						光源	高輝度LED		
						ビーム角	116°		
						LED個数	3in1 (R,G,B)×12個		
						接続端子	付属ケーブルVCTF0.5mm <sup>2</sup> ×4C (外径φ3mm, 白色)×1m ケーブル長20.5m(末端ばら線)		
2	レンズ	ポリカーボネート	1	クリア		使用環境	屋内外 IP66 温度: -20℃~40℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	CKJ型番	別途記載
1	本体	ポリカーボネート	1	白/黒				図番	Ver. 3
					質量	160g(ケーブル除く)		作成日	2019年9月3日