


### 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- \* 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

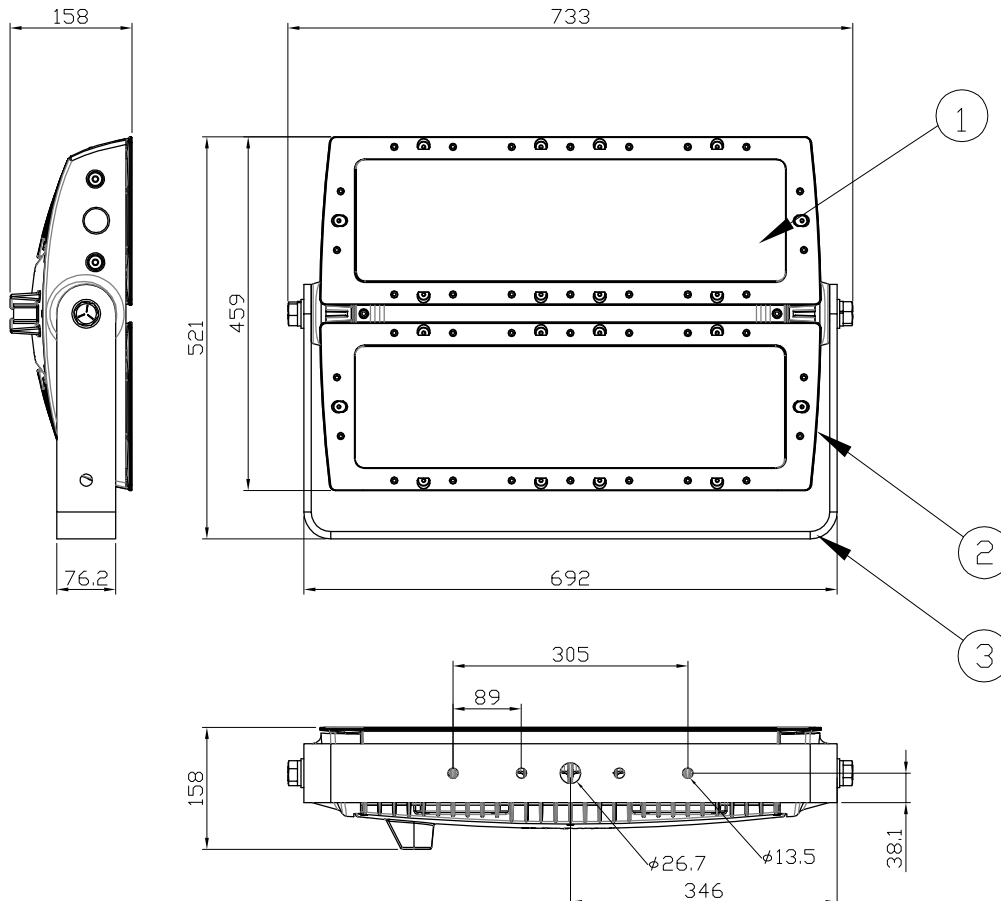

| 品名                             | 12 NC        | ビーム角 | CKJ型番       |
|--------------------------------|--------------|------|-------------|
| ColorReach Powercore gen2, RGB | 912400133609 | 5°   | CRP-RGB-01  |
| ColorReach Powercore RGBW      | 912400133577 | 5°   | CRP-RGBW-01 |
| ColorReach Powercore RGBA      | 912400133578 | 5°   | CRP-RGBA-01 |
| iW Reach Powercore, gen2       | 912400133460 | 5°   | iW-RPC-04   |

### 別売品(専用データイーネーブラープロ)

| 品名               | 12NC         | CKJ型番      |
|------------------|--------------|------------|
| Data Enabler Pro | 910503701211 | DTE-PRO-01 |

注意：ColorReach Powercore familyは上記専用データイーネーブラープロをご使用ください。

### オプション (別売) : 拡散レンズ 及び ベゼル ※1枚分となります。

| 品名                                     | 12 NC        | ビーム角     | 12 NC             |
|--|--------------|----------|-------------------|
| REACH SPREAD LENS 13 Deg with Bezel    | 912400133593 | 13°      | AS-RP-LENS-13-01  |
| REACH SPREAD LENS 23 Deg with Bezel    | 912400133594 | 23°      | AS-RP-LENS-23-01  |
| REACH SPREAD LENS 43 Deg with Bezel    | 912400133595 | 43°      | AS-RP-LENS-43-01  |
| REACH SPREAD LENS 63 Deg with Bezel    | 912400133596 | 63°      | AS-RP-LENS-63-01  |
| REACH ASY SPR LENS 5x17 Deg with Bezel | 912400133597 | 5° × 17° | AS-RP-LENS-517-01 |
| REACH SPREAD LENS 8 Deg with Bezel     | 912400133598 | 8°       | AS-RP-LENS-8-01   |

|        |               |
|--------|---------------|
| 定格入力電圧 | AC100V-AC277V |
| 定格入力電流 | 2.7A-0.97A    |
| 定格消費電力 | 270W (最大)     |

| 部番 | 部品名 | 材料                               | 数量 | 備考 | 質量   | 光源  | 高輝度LED | ビーム角 | 5° | 品名    | ColorReach Powercore family<br>リーチ パワーコア ファミリー |
|----|-----|----------------------------------|----|----|------|---|--------|------|----|-------|--|
| 3  | アーム | 耐候性鋼<br>ポリエステル<br>TGIC硬化型粉体塗装仕上げ | 1  | -  | 接続端子 | 専用コネクタ  |        |      |    | CKJ型番 | 別途記載   |
| 2  | 本体  | アルミダイキャスト<br>粉体塗装仕上げ             | 1  | -  | 使用環境 | 屋内外 IP66<br>温度 : -5℃~35℃<br>湿度 : 0%~95%<br>結露なし |        |      |    | 図番    | Ver. 1   |
| 1  | レンズ | 強化ガラス                            | 1  | 透明 |      |   |        |      |    | 12NC  | 別途記載   |
|    |     |                                  |    |    |      |   |        |      |    | 作成日   | 2016年9月9日                                      |