
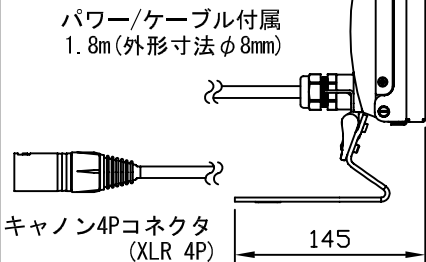
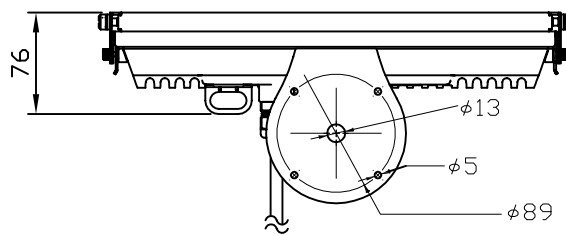
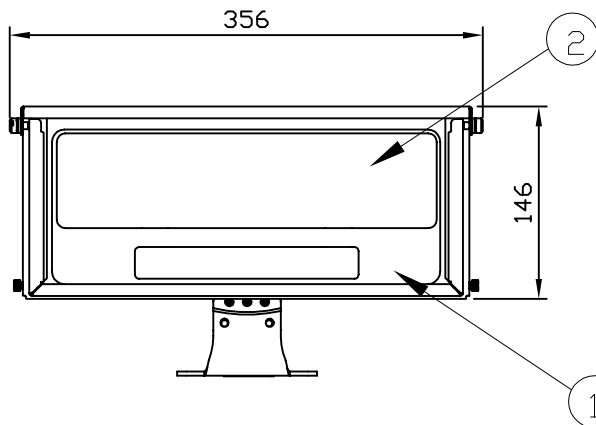


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所、直射日光の当たる場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

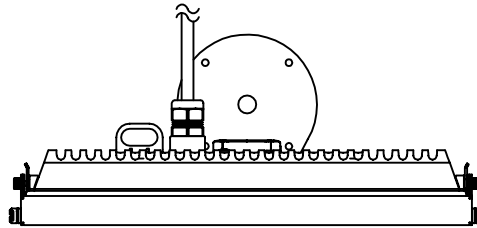

付属品

六角レンチ	レンズ
フェライトコア	※レンズの取り替えが可能です。
	フロストレンズ⇔透明レンズ
ビーム角	23° 10°

別売品(専用トランス)

品名
・PWR-bMOPS-300J
注意：カラーキネティクス・ジャパン株式会社専用トランスになります。

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	2.1A
定格消費電力	50W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
2	レンズ	強化ガラス	1	透明/フロスト	ビーム角	上記記載
1	本体	アルミダイキャスト	1	黒	LED個数	赤:8 緑:6 青:6 アンバー:6 白:6
					接続端子	XLRケーブルコネクタ 4Pプラグ
					使用環境	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし
					質量	3.6kg

品名	ColorBlast TRX カラーブラスト ティーアールエックス
CKJ型番	BTX-12-01
図番	Ver. 1
12NC	910503701652
作成日	2012年02月15日