


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。専用製品以外では使用しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は0℃～55℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

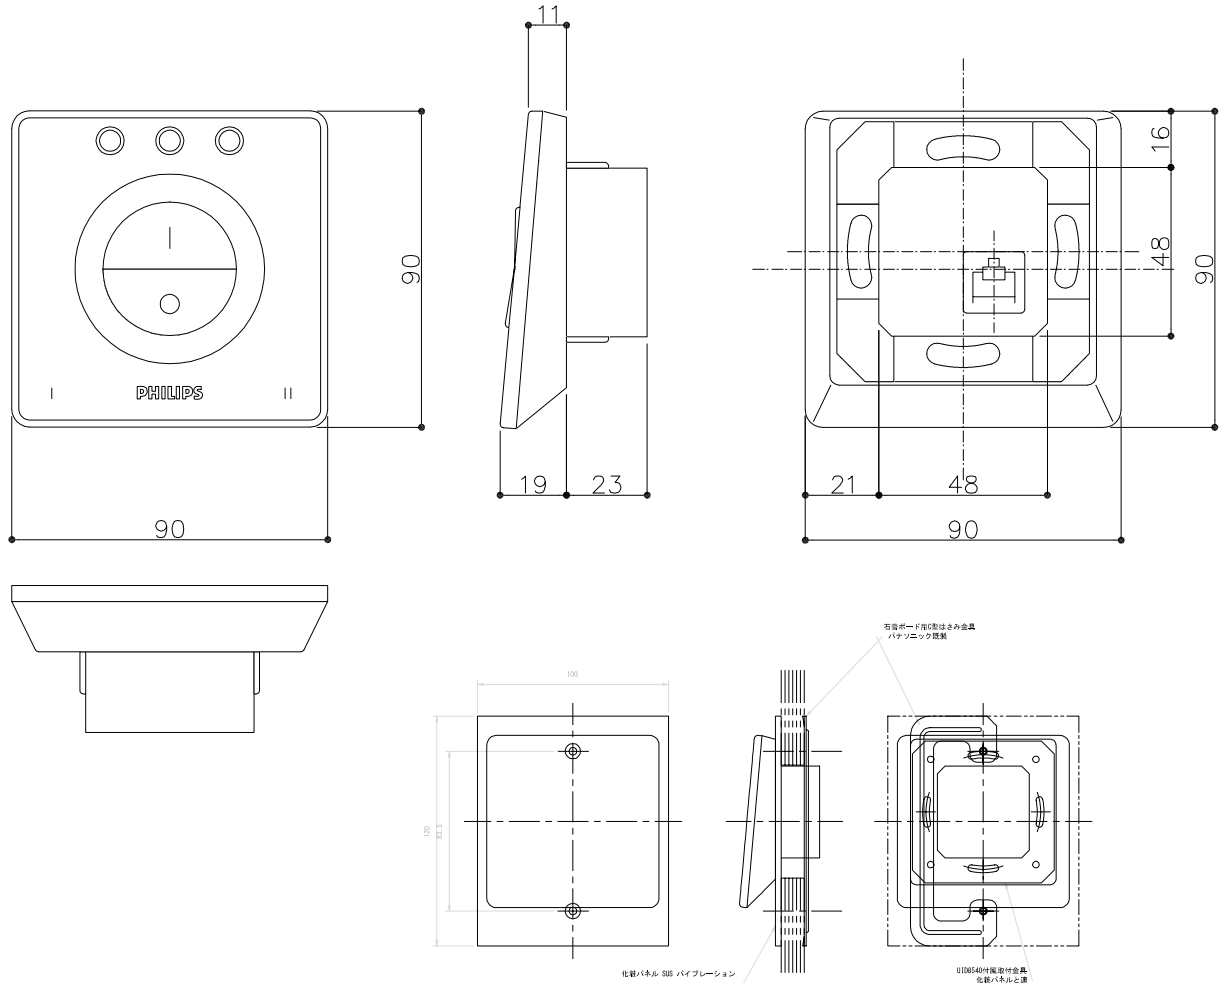

機能

- ・DMXアドレスの制限なし (全て同じアドレスとして動作)
- ・本体の操作のみで、固定色作成可能
- ・固定色のみ2色の演出を保存可能
- ・演出プログラムのインジケータ表示
- ・POE INJECTORにて電源供給

セットの同梱物

- ・取扱説明書
- ・取付マニュアル
- ・Switch Cap
- ・化粧パネル
- ・取付ビス2本
- ・POEインジェクター
- ・マイナスドライバー
- ・六角レンチ
- ・C型はさみ金具 (ビス付)

定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50Hz / 60Hz

7	6	5	4	3	2	1	機能	上記記載	品名	ToBeTouched Color DMXセット トゥービータッチトゥカラーディーエムエックスセット
							接続端子	・RJ45端子 ・USB端子		
							使用環境	屋内 温度 : 0℃～55℃ 湿度 : 20%～85% 結露なし	図番	Ver. 1
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	138g (本体のみ)			12NC	913700335503
									作成日	2013年 2月 28 日