



安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災感電の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。
6. 当製品の使用環境温度は-40℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

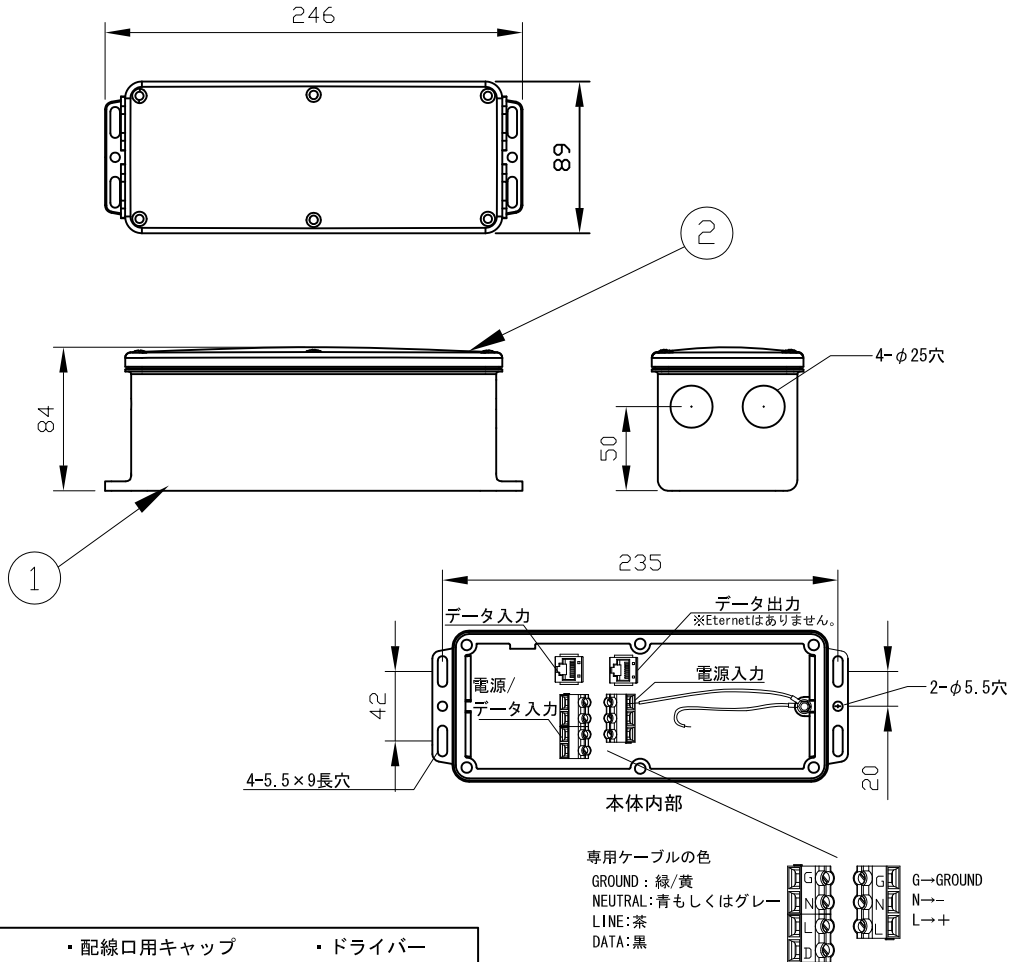

付属品

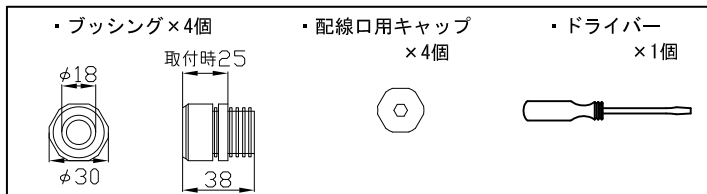

適合器具

iColor Gove MX Powercore, Color Blast 12 Powercore
Color Graze Powercore, Color Reach Powercore
iW Blast 12 Powercore

※接続台数に関してはお問い合わせください。

Data Enabler

品名	12 NC	CKJ型番
Data Enabler, DMX (DMXタイプ)	910403326801	DTE-001-D
Data Enabler, Ethernet (イーサネットタイプ)	910503700064	DTE-001-E

定格入力出力電圧	AC100V-AC240V
定格入力周波数	50/60Hz

部番	部品名	材料	数量	備考	質量
2	カバー	アルミダイキャスト	1	グレー	1.2kg
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー	

電源入力: 3芯 電源/データ: 4芯
接続端子 RJ45端子 DMXタイプ (DMX IN, DMX OUT) Ethernetタイプ (Ethernet)
使用環境 屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし

品名	Data Enabler データ イネーブラー
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月1日