


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。

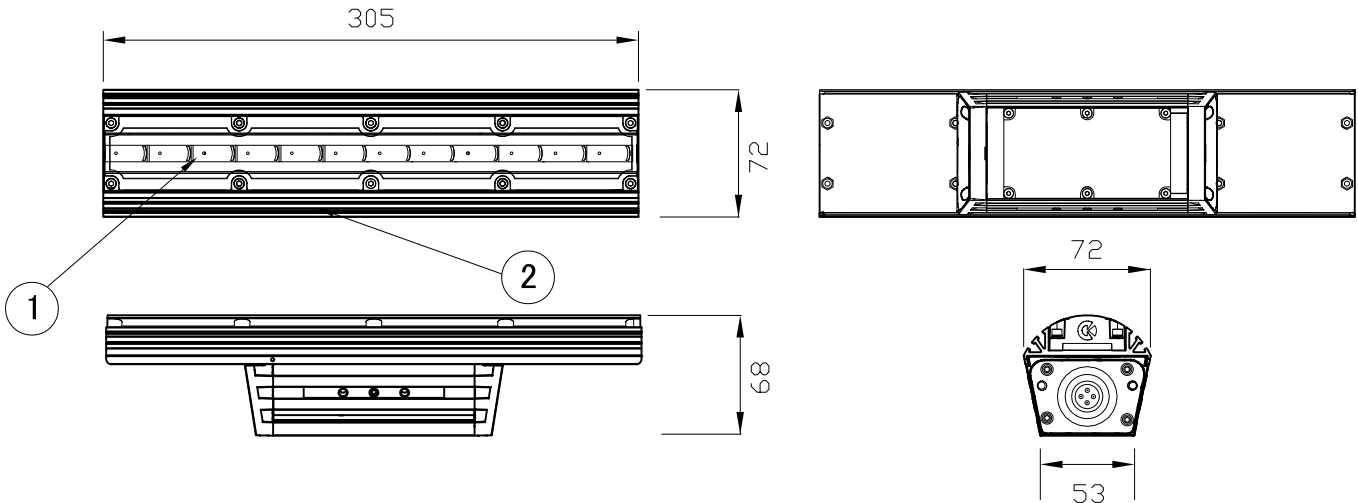


取り付け金具

取り付け図

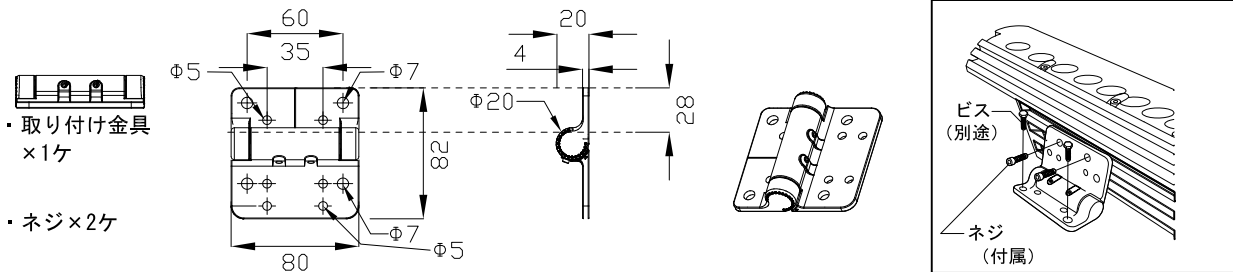

- ・取り付け金具 × 1ヶ
- ・ネジ × 2ヶ

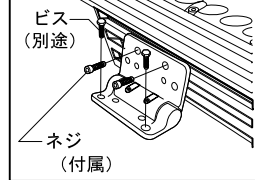

別売品

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft(15m)	50 Ft LeaderCable for eW Graze Powrcore CE/PSE	910503700321	CB-eWGZP-50
専用ジャンパーケーブル 0ft(連結用)	0 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700317	CB-GZP-00P
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	1 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700318	CB-GZP-01P
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	5 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700319	CB-GZP-05P

注意：eW Graze Powercoreは上記専用ケーブルをご使用ください。

接続距離
最大85ft(26m)
まで

eW Graze Powercore 1-foot

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角	定格消費電力	定格入力電流	定格入力電圧
eW Graze Powercore 1-foot, 2700K, Narrow Beam, 100V	910503700585	eW-GZP-1-27-N-01	10° × 60°	14.5W (+/-10%)	0.145A (+/-10%)	AC100V
eW Graze Powercore 1-foot, 4000K, Narrow Beam, 100V	910503700301	eW-GZP-1-40-N-01	10° × 60°	14.3W (+/-10%)	0.143A (+/-10%)	
eW Graze Powercore 1-foot, 2700K, Medium Beam, 100V	910503700304	eW-GZP-1-27-M-01	30° × 60°	13.4W (+/-10%)	0.134A (+/-10%)	
eW Graze Powercore 1-foot, 4000K, Medium Beam, 100V	910503700305	eW-GZP-1-40-M-01	30° × 60°	14.1W (+/-10%)	0.141A (+/-10%)	

光源	高輝度LED						
ビーム角	別途記載						
LED個数	12						
接続端子	専用コネクター						
使用環境	屋内外 IP66 動作温度：-40℃～50℃ 起動温度：-20℃～50℃ 湿度：0%～95% 結露なし						
品名	eW Graze Powercore 1foot イーダブリュー グレイズ パワーコア 1フィート						
CKJ型番	別途記載						
図番	Ver. 2						
12NC	別途記載						
作成日	2009年11月30日						
2	本体	押し出し陽極酸化アルミ	1	シルバー			
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明			
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	0.92kg	