


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


＜ 使用上の注意 ＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


コネクター詳細

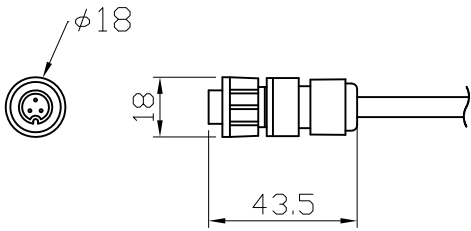


ライトノード詳細

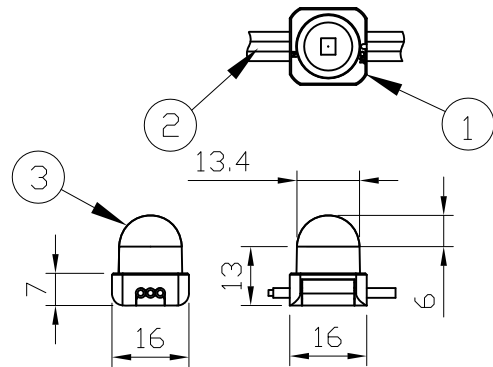

全体図

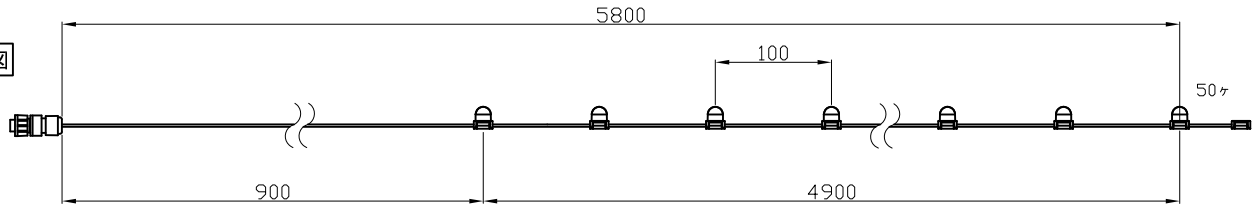

オプション（別売）：取付部品

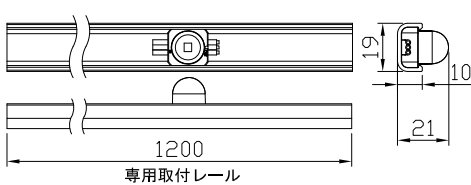

専用取付レール

専用取付クリップ（50ヶ入り）

品名	12 NC	CKJ型番
専用取付レール	Mounting Track for iColor Flex SL, 4', White	910503700015 ADP-MT-FL-4-WH
専用取付レール	Mounting Track for iColor Flex SL, 4', Black	910503700016 ADP-MT-FL-4-BK
専用取付クリップ（50ヶ）	iColor Flex SL, Single Node Holder, White	910503700025 ADP-MC-50-WH
専用取付クリップ（50ヶ）	iColor Flex SL, Single Node Holder, Black	910503700026 ADP-MC-50-BK

別売品（専用リードケーブル）

品名	12NC	CKJ型番
25Ft (7.6m)	910503700696	CB-FLX-25
50Ft (15m)	910503700697	CB-FLX-50
100Ft (30m)	910503700698	CB-FLX-100

注意：iColor Flex MX, 4"は上記専用リードケーブルをご使用ください。

別売品（専用トランス）

品名	12NC	CKJ型番
PDS-60ca 7.5V (D/E)	910503700094	PWR-PDS-60ca-7.5DE
PDS-60ca 7.5v (P)	910503700093	PWR-PDS-60ca-7.5P

注意：iColor Flex MX, 4"は上記専用トランスをご使用ください。

iColor Flex MX, 4"

品名	12 NC	CKJ型番
iColor Flex MX, 4' White, Clear Dome Lens	910503700712	iFL-MX-4-WH-CD-01
iColor Flex MX, 4' White, Translucent Dome Lens	910503700708	iFL-MX-4-WH-TD-01
iColor Flex MX, 4' Black, Clear Dome Lens	910503700714	iFL-MX-4-BK-CD-01
iColor Flex MX, 4' Black, Translucent Dome Lens	910503700710	iFL-MX-4-BK-TD-01

定格入力電圧	DC7.5V
定格入力電流	3.3A
定格消費電力	25W

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED
					光束角	-
					LED個数	(3in1チップ) ×50ヶ
3	カバー	ポリカーボネート	1	透明/乳白色	接続端子	3芯コネクター
2	ケーブル	ポリ塩化ビニル	1	白色/黒色	使用環境	屋内外 IP66 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし
1	本体	ポリカーボネート	1	白色/黒色	質量	381g

品名	iColor Flex MX, 4" アイカラー フレックス エムエックス 4インチ
品番	別途記載
図番	Ver.1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月22日