


**安全に関するご注意**

1. 本器は屋内用です。  
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。  
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。  
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

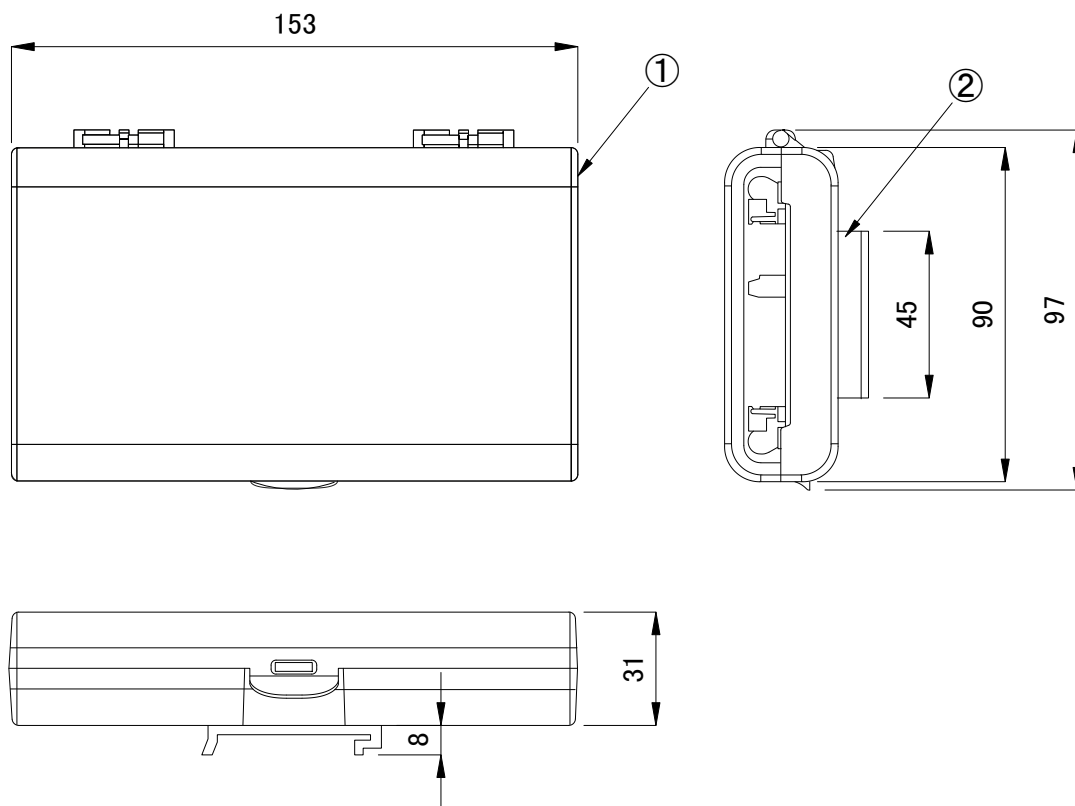

入力電圧	DC48V
消費電力	3W
最大出力電力	400W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	接続端子	使用環境	品名	CKJ型番	図番	作成日
						-DC48V入力端子×1 -4芯出力端子×1 -RJ45端子 (DMX IN OUT, Ethernet IN OUT)	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし	CM-400 48V EO シーエム400 48Vイーオー	DS-CM400-48-EO-01	Ver. 4	2020年 4月 27日
2	DIN Rail Mount	-	1	-							
1	本体	プラスチック	1	-	0.2kg						