



### 安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。  
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。  
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。

### 製品本体

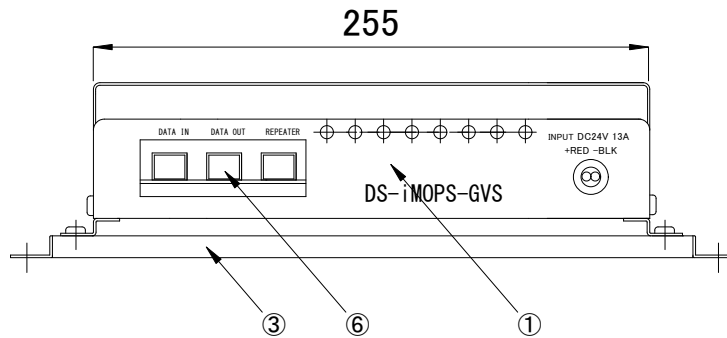

### パワーサプライ組込時

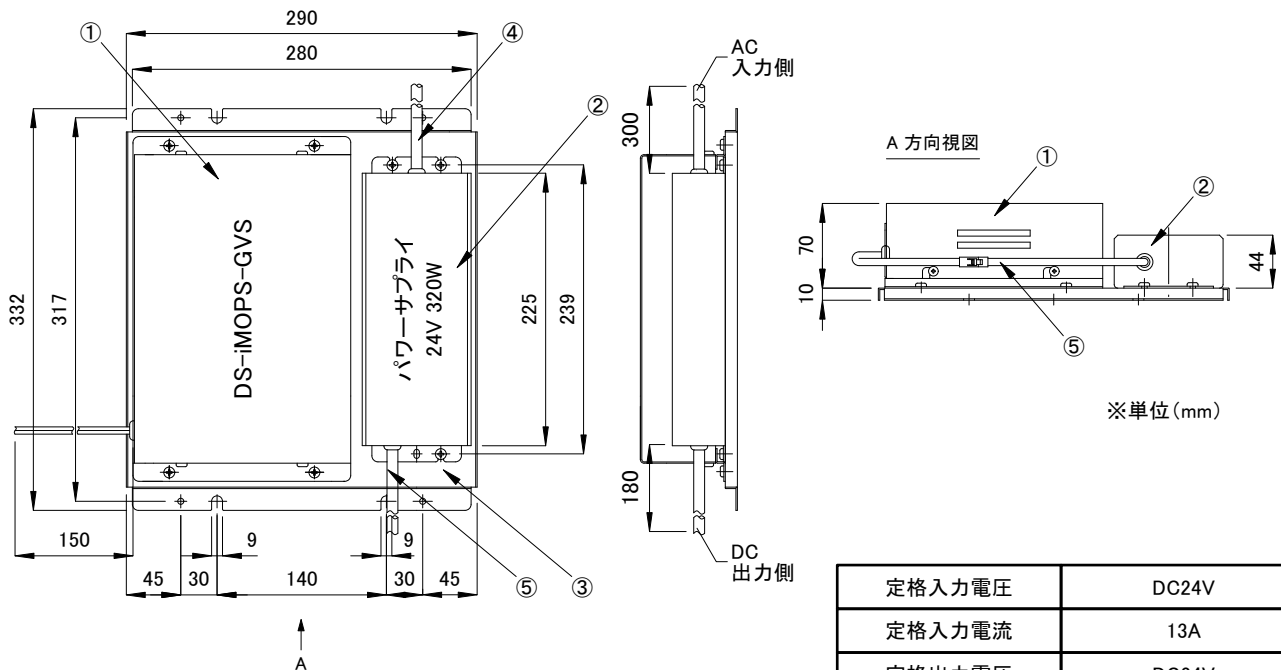

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	13A
定格出力電圧	DC24V
定格出力電流	12.5A

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	接続端子	使用環境	品名	CKJ型番	図番	作成日
6	データケーブル接続端子	-	3	-	-	■ データケーブル接続端子: RJ45端子×3口 入力 : DATA IN 出力 : DATA OUT 増幅出力 : REPEATER ■ LED灯具リードケーブル接続端子 4端子 (+24V・GND・DATA+・DATA-) × 2系統	屋内 温度: 0°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	品名	StainedLight用 データサプライ	Ver. 1.1	2023年10月6日
5	出力側ケーブル	-	1	17AWG×2C 本体と接続済							
4	入力側ケーブル	-	1	17AWG×3C							
3	ベース板	スチール	1	黒色 メラミン塗装	-	使用環境	屋内 温度: 0°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	CKJ型番	DS-iMOPS-GVS-03	Ver. 1.1	2023年10月6日
2	DC電源	アルミニウム	1	-							
1	本体	スチール	1	黒色 メラミン塗装	-	質量	本体: 1.66kg パワーサプライ組込時: 4.52kg	作成日	2023年10月6日		