



安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。

製品本体

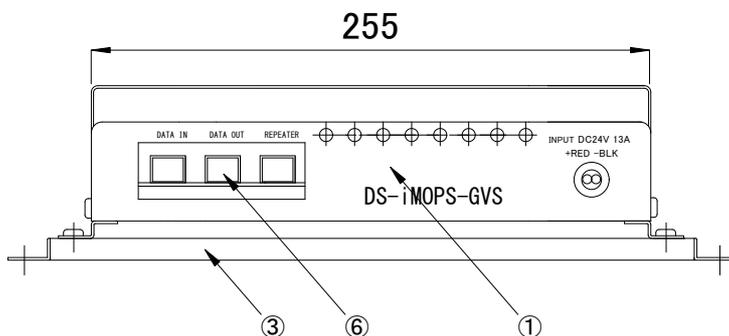

パワーサプライ組込時

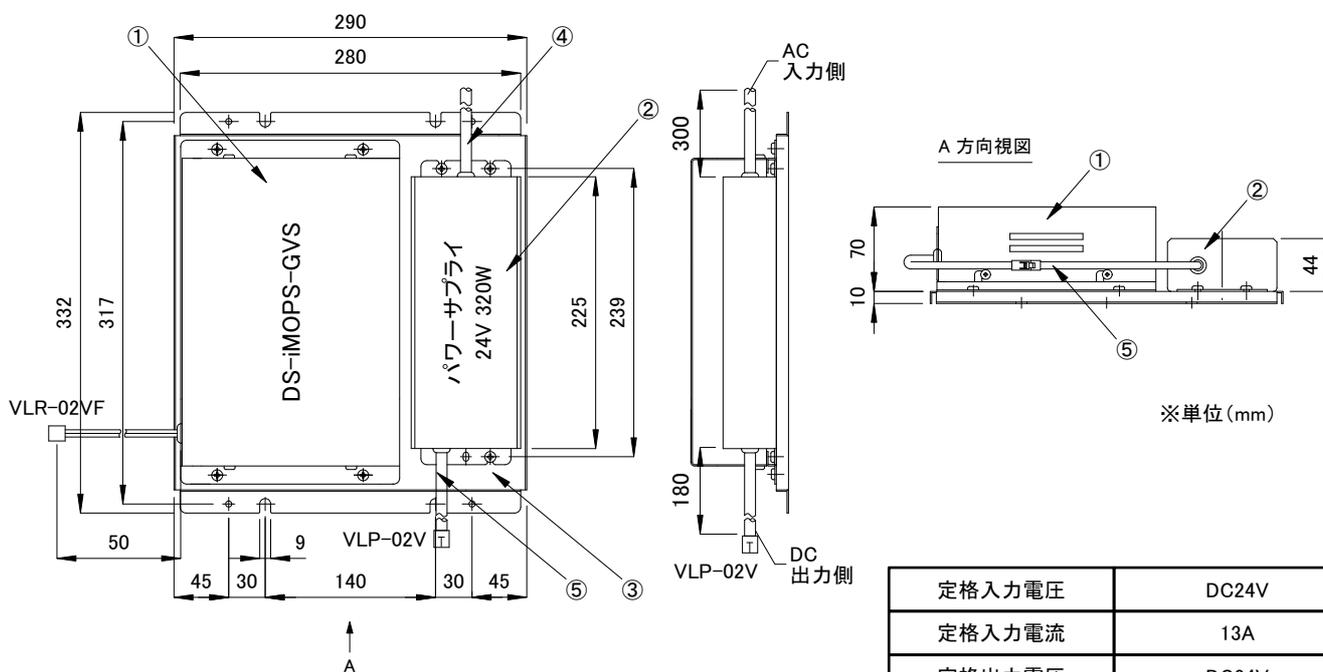

※単位(mm)

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	13A
定格出力電圧	DC24V
定格出力電流	12.5A

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	接続端子	使用環境	品名	CKJ型番	図番	作成日
6	データケーブル接続端子	-	3	-	-	■ データケーブル接続端子: RJ45端子×3口 入力 : DATA IN 出力 : DATA OUT 増幅出力 : REPEATER ■ LED灯具リードケーブル接続端子 4端子(+24V-GND+DATA+DATA-)×2系統	屋内 温度: 0°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	品名	StainedLight用 データサプライ	Ver. 1	2023年10月6日
5	出力側ケーブル	-	1	17AWG×2C 本体と接続済							
4	入力側ケーブル	-	1	17AWG×3C							
3	ベース板	スチール	1	黒色 メラミン塗装	-	使用環境	屋内 温度: 0°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	CKJ型番	DS-iMOPS-GVS-04	Ver. 1	2023年10月6日
2	DC電源	アルミニウム	1	-							
1	本体	スチール	1	黒色 メラミン塗装	-	質量	本体: 1.66kg パワーサプライ組込時: 4.52kg	作成日			