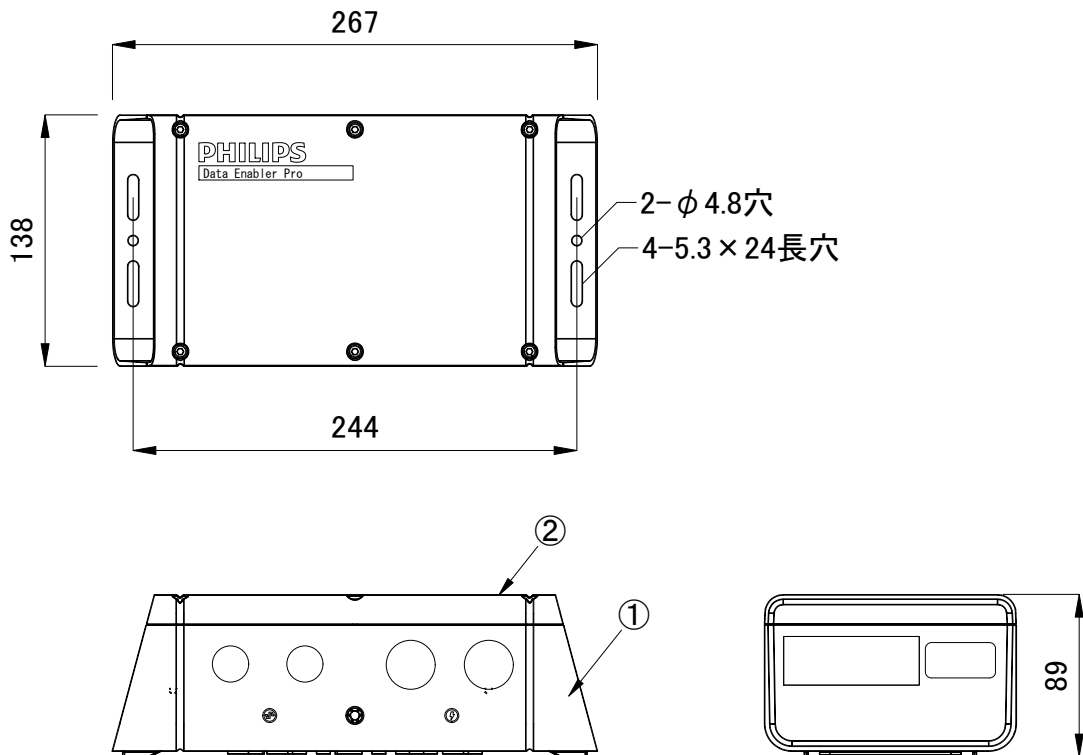


安全に関するご注意


1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。


■ 付属品

 ・ブッシング
(大) × 2個
(小) × 2個

 ・配線口用キャップ
(大) × 4個
(小) × 4個

	SW	A	B	C	D	E
(小)	24	27.5	12.5	37±3	9	18
(大)	33	37.5	18.8	46±4	11	22.5

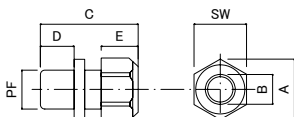 ・六角レンチ
3mm × 1個
8mm × 1個


・ドライバー × 1個



定格入力出力電圧	AC100V-AC277V
定格入力周波数	50Hz/60Hz

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	接続端子	使用環境	品名	作成日
2	カバー	アルミダイキャスト	1	グレー	2.3kg	・電源入力: 3芯 ・電源/データ: 4芯 ・信号入力端子 DMXタイプ (DMX IN, DMX OUT) EtherNetタイプ (EtherNet)	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし	Data Enabler Pro データイネーブラープロ	2019年9月10日
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー				CKJ型番	
					図番	Ver. 3			
					作成日				