


※単位(mm)

■トランス仕様

品名	単層乾式変圧器 0~18m用
入力	AC100V 1.85A
周波数	50/60Hz
発熱量	33.5kcal
耐電圧	1次-2次コイル間 AC5KV 1分間
	1次コイル-鉄心間 AC5KV 1分間
	2次コイル-鉄心間 AC5KV 1分間
絶縁抵抗	DC1000Vメガにて200MΩ以上
絶縁種別	B種
特別仕様	混触防止板付き
容量	49VA×2回路 コントロール出力(4.8VA)×1回路

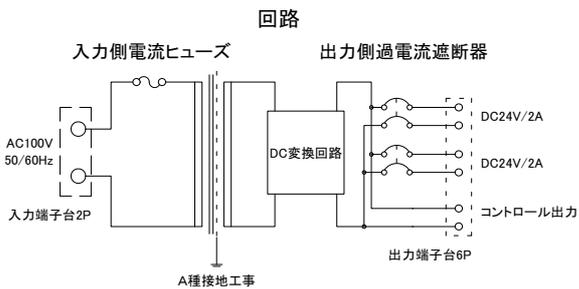

※ 盤内もしくはボックス内に設置して下さい。

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	使用環境	屋内	品名	LED水中照明用トランス
8	コントロール用電源スイッチ	SPC	1	-	■安全上のご注意 ・一般屋内用製品です。 屋外や水気・湿気のある場所での使用はできません。 絶縁不良による感電・火災の原因となる事があります。 注記 1) C-Splash2-03 4台まで電源供給 注記 2) データ送信機「スプラッシュミキサー」 PWR-SM-02と併用して下さい。		品名	LED水中照明用トランス	
7	2次側電流遮断機	フェノール	2	-			CKJ型番	PWR-CAW-03	
6	本体	SPC	1	1.2t ユニクロメッキ			接続可能範囲	C-Splash2-03 4台まで接続可能	
5	C種接地端子	Bu s	1	-			図番	Ver. 1.1	
4	A種接地端子	Bu s	1	-			作成日	2023年3月17日	
3	2次側出力端子台	フェノール	1	-					
2	1次側電源入力端子台	フェノール	1	-					
1	1次側ヒューズ	フェノール	1	-					