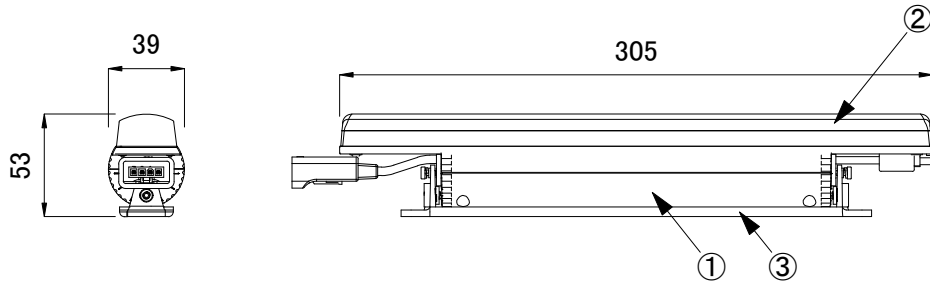
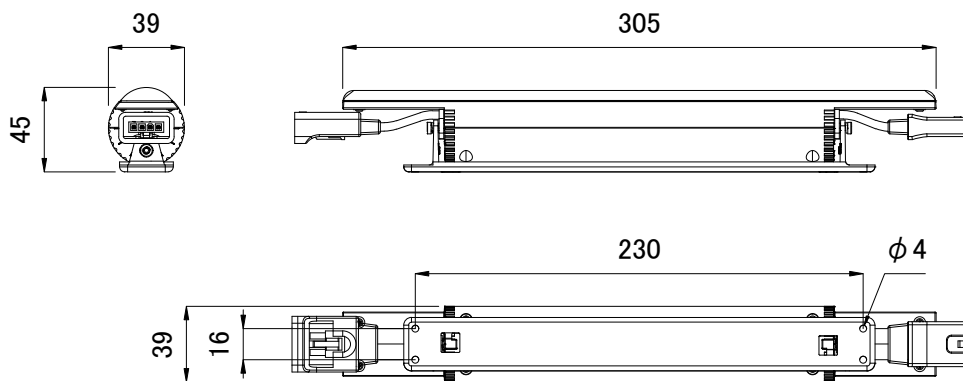


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。

< 使用上の注意 >

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

■ iColor Cove MX Powercore, ミディアム (305mm × 39mm × 53mm)

■ iColor Cove MX Powercore, ワイド (305mm × 39mm × 45mm)

■ オプション別売品 (取付レール)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用取付レール 4ft (1.2m)	ADP-MT-MXP-4

■ 別売品 (専用ケーブル)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用リードケーブル 10ft (3m)	CB-MXP-10
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用リードケーブル 40ft (12m)	CB-MXP-40
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	CB-MXP-01P
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	CB-MXP-05P

※ iColor Cove MX Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	iColor Cove MX Powercore, ミディアム	iCV-003-MX-M	50° × 70°
<input type="checkbox"/>	iColor Cove MX Powercore, ワイド	iCV-003-MX-W	125° × 120°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.13A-0.05A
定格消費電力	13W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	光束角	別途記載	品名	iColor Cove MX Powercore アイカラー コーブ エムエックス パワーコア
						LED個数	R:4 G:4 B:4			CKJ型番	別途記載
3	固定台	プラスチック	1	白		接続端子	専用コネクタ			図番	Ver. 5
2	レンズ	ポリカーボネート	1	フロスト		使用環境	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし			作成日	2019年8月16日
1	本体	アルミダイキャスト	1	白							
							ミディアム: 420g ワイド: 472g				