


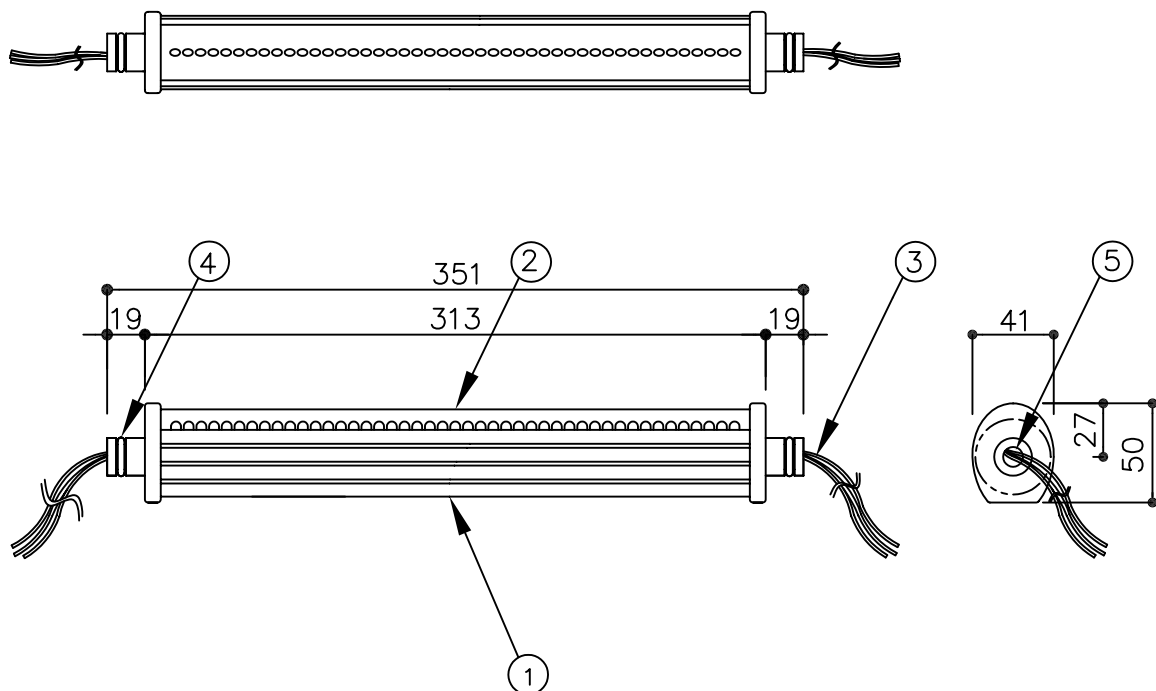

専用トランス

・PWR-iMOPS-300J-F




## ⚠ 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

## ご使用上のご注意

- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。


|    |      |                  |    |       |       |                    |                             |
|----|------|------------------|----|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| 7  |      |                  |    |       | 光源    | 光度を変化させられるカラーLED   | 必要電力 DC24V<br>250mA 6W      |
| 6  |      |                  |    |       | ビーム角  | 40×100°            |                             |
| 5  | パッキン | クロロ<br>フレンゴム     | 2  | 黒     | 制御    | ・DMX512(RS485)     | 品名<br>iColor Fresco<br>17ft |
| 4  | Oリング | フッ素ゴム            | 1  | 赤     |       |                    |                             |
| 3  | リード線 | Awg18            | 3  | 赤・青・黒 | LED素数 | 45(R-15/G-15/B-15) | 型番<br><b>iFR-001-1</b>      |
| 2  | カバー  | ポリカーボ<br>ネイド     | 1  | 透明    | 接続端子  | 先バラケーブル(電源、データ)    |                             |
| 1  | 本体   | アルミニウム<br>ブラステック | 1  | シルバー  | 使用環境  | 屋内・外(防雨型)          |                             |
| 部番 | 部品名  | 材質               | 数量 | 摘要    | 質量    | 411g               | カラーキネティクス・ジャパン株式会社          |

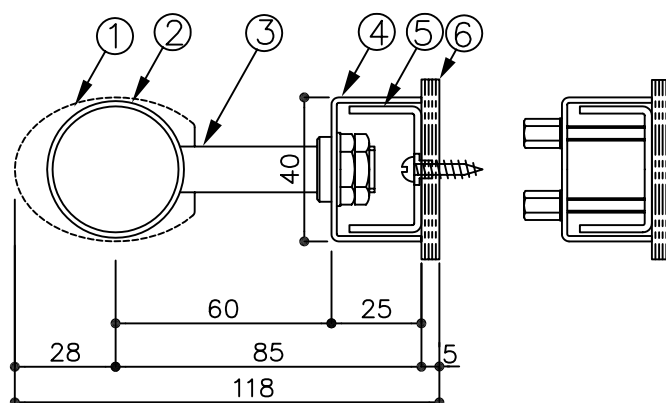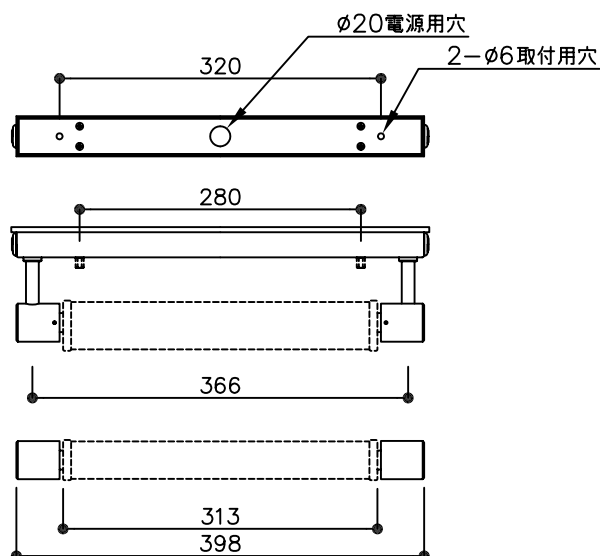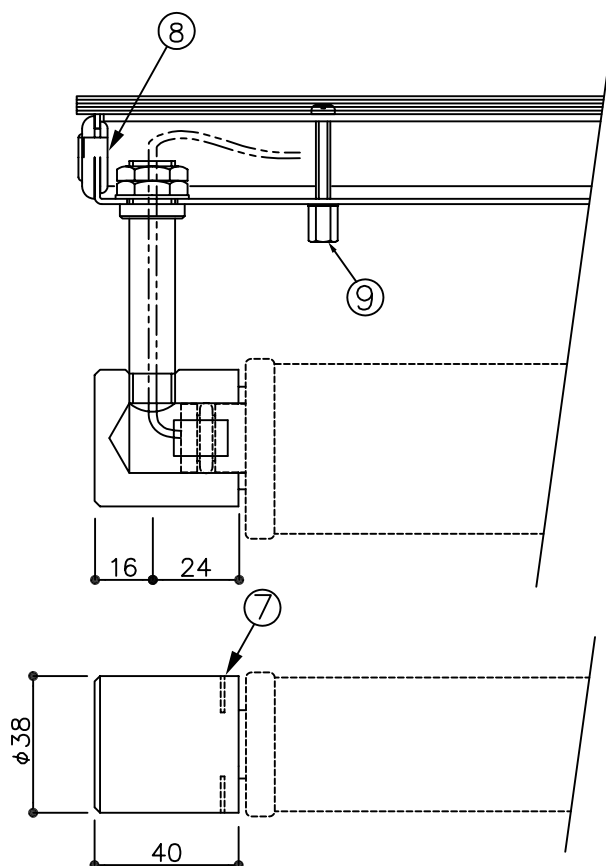

専用トランス

• PWR-iMOPS-300J-F

付属品



—電源の接続について。

水気又は湿気のある場所のため、屋内配線と器具電線の接続は自己融着テープと粘着ビニルテープで絶縁処理をしてください。


 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

ご使用上のご注意

- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。

|    |         |                  |    |      |                                                        |                    |                                     |
|----|---------|------------------|----|------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 9  | ナット     | BsBM             | 4  | シルバー | <div>ご使用上の注意<br/>・専用ドライバPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。</div> |                    |                                     |
| 8  | 膜付グロメット | EP-DM            | 2  | 黒色   |                                                        |                    |                                     |
| 7  | セットビス   | SUS              | 4  | シルバー | 光源                                                     | 光度を変化させら           | 必要電力 DC24V<br>250mA 6W              |
| 6  | ゴムパッキン  | クロロブレン<br>ゴム     | 1  | 黒色   | ビーム角                                                   | 40×100°            |                                     |
| 5  | スタット    | SUS              | 1  | シルバー | 制御                                                     | ・DMX512(RS485)     | 品名<br>iColor Fresco<br>1ポート(取付パーツ付) |
| 4  | フランジ    | SUS              | 1  | シルバー |                                                        |                    |                                     |
| 3  | アーム     | BsT              | 2  | シルバー | LED素数                                                  | 45(R-15/G-15/B-15) |                                     |
| 2  | 本体取付部   | アルミニウム           | 2  | シルバー | 接続端子                                                   | 先バラケーブル(電源、データ)    | 型番                                  |
| 1  | 本体      | アルミニウム<br>プラスチック | 1  | シルバー | 使用環境                                                   | 屋内・外(防雨型)          | <b>iFR-001-1 SET</b>                |
| 部番 | 部品名     | 材質               | 数量 | 摘要   | 質量                                                     | 1.7kg              | カラーキネティクス・ジャパン株式会社                  |

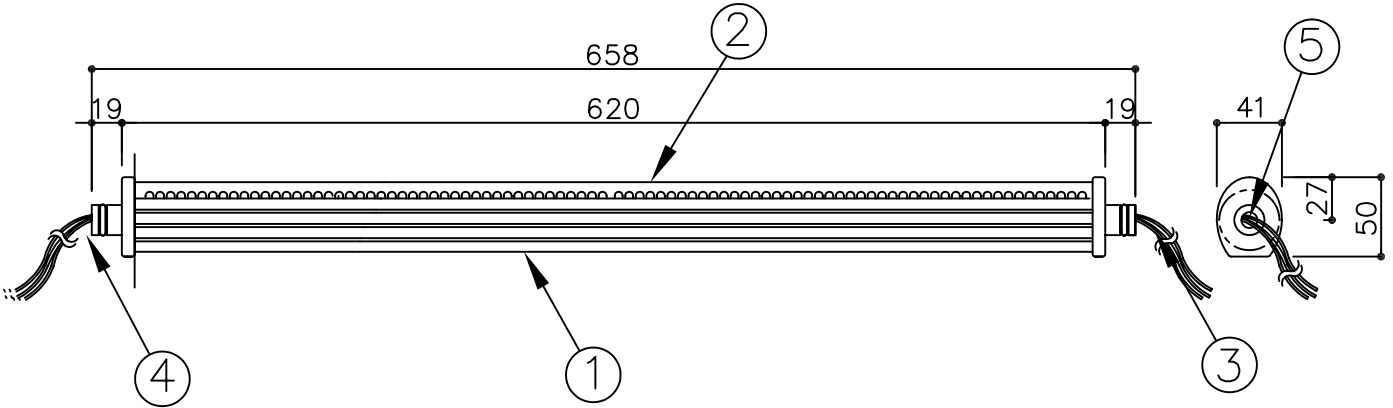

専用トランス

・PWR-iMOPS-300J-F




⚠ 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

ご使用上のご注意

- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。


|    |      |              |    |       |       |                    |                              |
|----|------|--------------|----|-------|-------|--------------------|------------------------------|
| 7  |      |              |    |       | 光源    | 光度を変化させられるカラーLED   | 必要電力 DC24V<br>500mA 12W      |
| 6  |      |              |    |       | ビーム角  | 40×100°            |                              |
| 5  | パッキン | クロロ<br>フレンゴム | 2  | 黒     | 制御    | ・DMX512(RS485)     | 品名<br>iColor Fresco<br>27インチ |
| 4  | Oリング | フッ素ゴム        | 1  | 赤     |       |                    |                              |
| 3  | リード線 | Awg18        | 3  | 赤・青・黒 | LED素数 | 90(R-30 G-30 B-30) | 型番<br><b>iFR-001-2</b>       |
| 2  | カバー  | ポリカーボネード     | 1  | 透明    | 接続端子  | 先バラケーブル(電源、データ)    |                              |
| 1  | 本体   | アルミニウム       | 1  | シルバー  | 使用環境  | 屋内・外(防雨型)          | カラーキネティクス・ジャパン株式会社           |
| 部番 | 部品名  | 材質           | 数量 | 摘要    | 質量    | 737g               |                              |

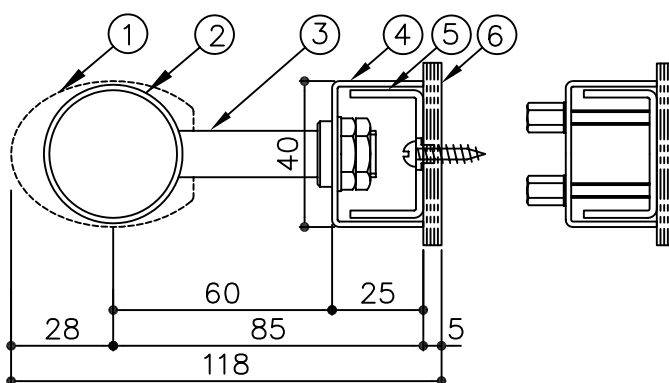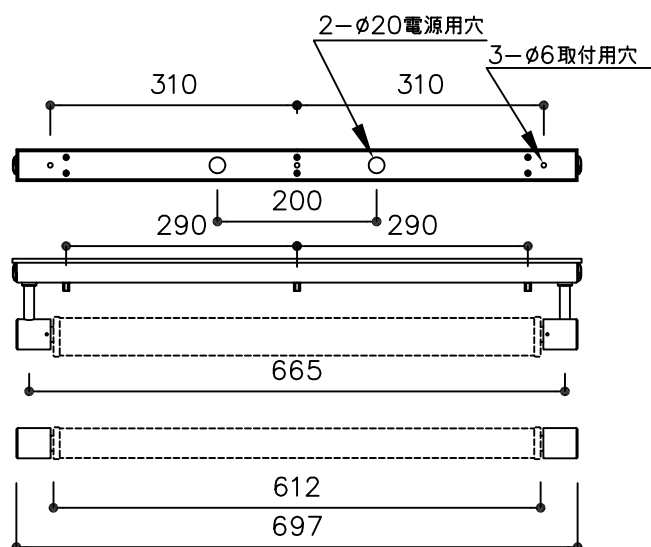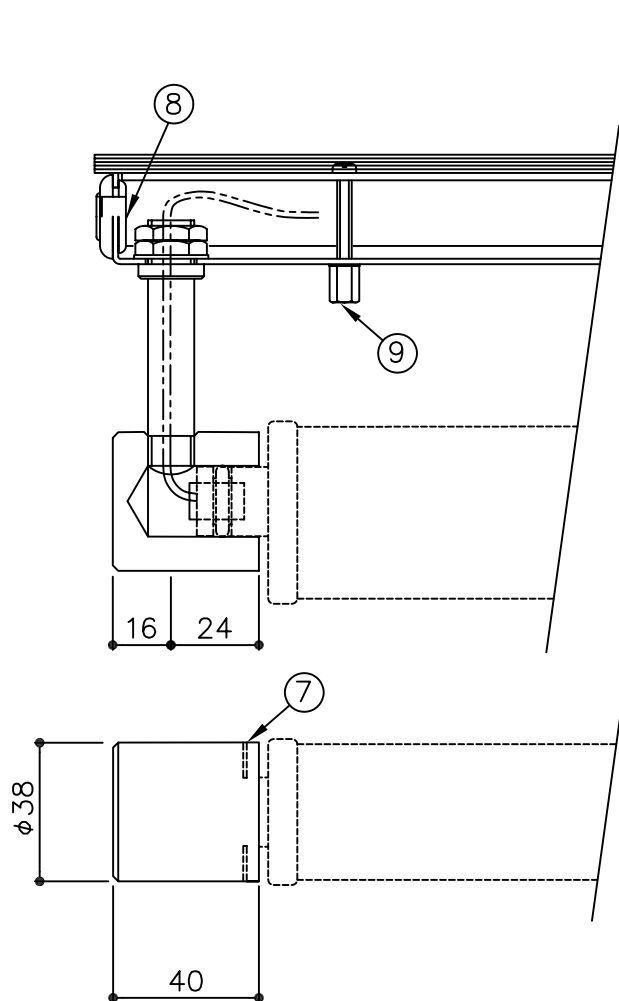

## 専用トランス

・PWR-iMOPS-300J-F

## 付属品



## 電源の接続について

水気又は湿気のある場所のため、屋内配線と器具電線の接続は自己融着テープと粘着ビニルテープで絶縁処理をしてください。




## 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

## ご使用上のご注意

- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。

|    |         |                  |    |      |                                            |                     |                    |                                |  |
|----|---------|------------------|----|------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 9  | ナット     | BsBM             | 6  | シルバー | ご使用上の注意<br>・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。 |                     |                    |                                |  |
| 8  | 膜付グロメット | EP-DM            | 2  | 黒色   |                                            |                     |                    |                                |  |
| 7  | セットビス   | SUS              | 4  | シルバー | 光源                                         | 光度を変化させら            | 必要電力               | DC24V<br>500mA 12W             |  |
| 6  | ゴムパッキン  | クロロブレンゴム         | 1  | 黒色   | ビーム角                                       | 40×100°             |                    |                                |  |
| 5  | スタット    | SUS              | 1  | シルバー | 制御                                         | ・DMX512 (RS485)     | 品名                 | iColor Fresco<br>2ポート (取付パーツ付) |  |
| 4  | フランジ    | SUS              | 1  | シルバー |                                            |                     |                    |                                |  |
| 3  | アーム     | BsT              | 2  | シルバー | LED素数                                      | 90 (R-30 G-30 B-30) |                    |                                |  |
| 2  | 本体取付部   | アルミニウム           | 2  | シルバー | 接続端子                                       | 先バラケーブル (電源、データ)    | 型番                 | iFR-001-2 SET                  |  |
| 1  | 本体      | アルミニウム<br>プラスチック | 1  | シルバー | 使用環境                                       | 屋内・外 (防雨型)          |                    |                                |  |
| 部番 | 部品名     | 材質               | 数量 | 摘要   | 質量                                         | 2.6kg               | カラーキネティクス・ジャパン株式会社 |                                |  |

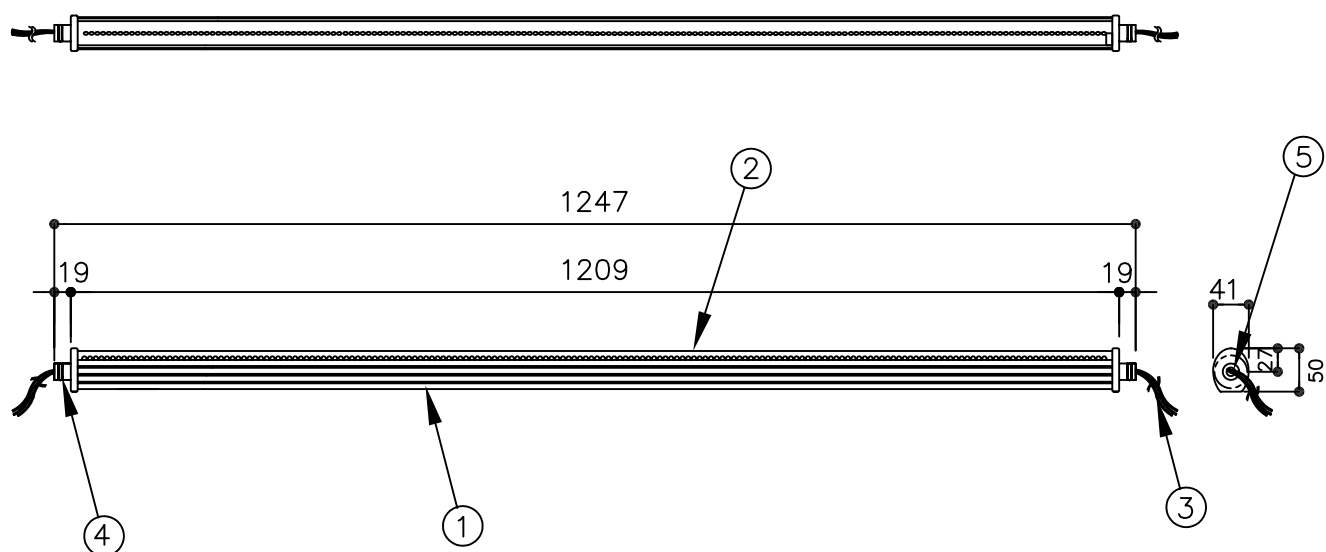

専用トランス

・PWR-iMOPS-300J-F




## ⚠ 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

## ご使用上のご注意


- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。

|    |      |              |    |       |        |                     |                             |
|----|------|--------------|----|-------|--------|---------------------|-----------------------------|
| 7  |      |              |    |       | 光源     | 光度を変化させられるカラーLED    | 必要電力 DC24V<br>1A 24W        |
| 6  |      |              |    |       | ビーム角   | 40×100°             |                             |
| 5  | パッキン | クロロ<br>フレンゴム | 2  | 黒     | 制御     | ・DMX512(RS485)      | 品名<br>iColor Fresco<br>4フット |
| 4  | Oリング | フッ素ゴム        | 1  | 赤     |        |                     |                             |
| 3  | リード線 | Awg18        | 3  | 赤・青・黒 | LED素子数 | 180(R-60 G-60 B-60) | 型番<br><b>iFR-001-4</b>      |
| 2  | カバー  | ポリカーボ<br>ネイト | 1  | 透明    | 接続端子   | 先バラケーブル(電源、データ)     |                             |
| 1  | 本体   | アルミニウム       | 1  | シルバー  | 使用環境   | 屋内・外(防雨型)           |                             |
| 部番 | 部品名  | 材質           | 数量 | 摘要    | 質量     | 1.4kg               | カラーキネティクス・ジャパン株式会社          |

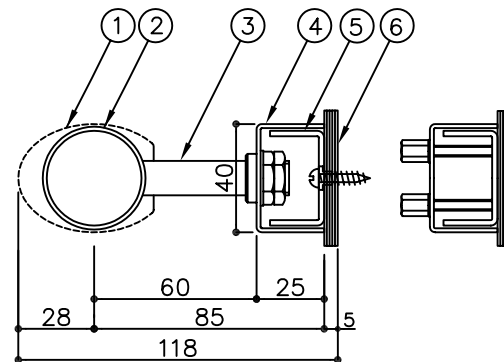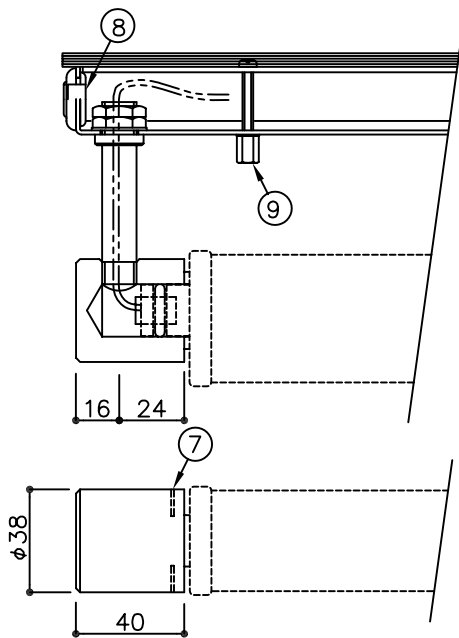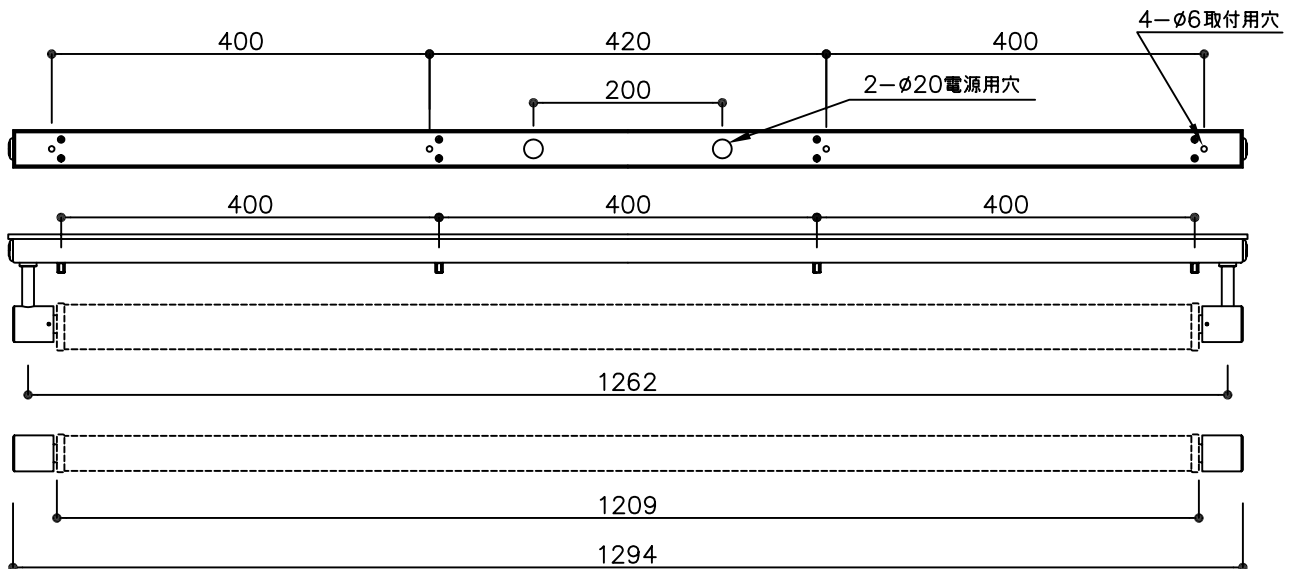

## 付属品

## 固定ビス



## 電源の接続について

水気又は湿気のある場所のため、屋内配線と器具電線の接続は自己融着テープと粘着ビニルテープで絶縁処理をしてください。

## ⚠ 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

## ご使用上のご注意

- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。

## 専用トランス

・PWR-iMOPS-300J-F

|    |         |                  |    |      |                                            |                      |                                      |  |  |
|----|---------|------------------|----|------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| 9  | ナット     | BsBM             | 8  | シルバー | ご使用上の注意<br>・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。 |                      |                                      |  |  |
| 8  | 膜付グロメット | EP-DM            | 2  | 黒色   |                                            |                      |                                      |  |  |
| 7  | セットビス   | SUS              | 4  | シルバー | 光源                                         | 光度を変化させら             | 必要電力<br>DC24V<br>1A 24W              |  |  |
| 6  | ゴムパッキン  | クロロブレンゴム         | 1  | 黒色   | ビーム角                                       | 40×100°              |                                      |  |  |
| 5  | スタット    | SUS              | 1  | シルバー | 制御                                         | ・DMX512 (RS485)      | 品名<br>iColor Fresco<br>4フット (取付パーツ付) |  |  |
| 4  | フランジ    | SUS              | 1  | シルバー |                                            |                      |                                      |  |  |
| 3  | アーム     | BsT              | 2  | シルバー | LED素数                                      | 180 (R-60 G-60 B-60) |                                      |  |  |
| 2  | 本体取付部   | アルミニウム           | 2  | シルバー | 接続端子                                       | 先バラケーブル (電源、データ)     | 型番<br><b>iFR-001-4 SET</b>           |  |  |
| 1  | 本体      | アルミニウム<br>プラスチック | 1  | シルバー | 使用環境                                       | 屋内・外 (防雨型)           |                                      |  |  |
| 部番 | 部品名     | 材質               | 数量 | 摘要   | 質量                                         | 4.5kg                | カラーキネティクス・ジャパン株式会社                   |  |  |