


PureStyle IntelliHue Powercore


ピュアスタイル インテリビュー パワーコア

- 4色の光源と、新技術「インテリビュー」を採用。
- 鮮やかな色彩も、高品質な白色も、欲しい色を正確に表現。
- 間接照明や内照式の光壁に適しています。




≪ バリエーション ≫


配光[3種]

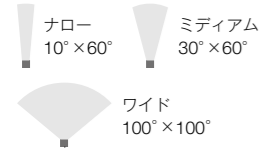

長さ[2種]



1フィート、0.3mタイプ



4フィート、1.2mタイプ



ナロー、ミディアム


ワイド

≪ 型番 ≫


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1フィート、0.3mタイプ | 4フィート、1.2mタイプ |
| PGL-HUE-1-N-01 (ナロー) | PGL-HUE-4-N-01 (ナロー) |
| PGL-HUE-1-M-01 (ミディアム) | PGL-HUE-4-M-01 (ミディアム) |
| PGL-HUE-1-W-01 (ワイド) | PGL-HUE-4-W-01 (ワイド) |

≪ オプション ≫

専用取付レール 4フィート(1.2m)

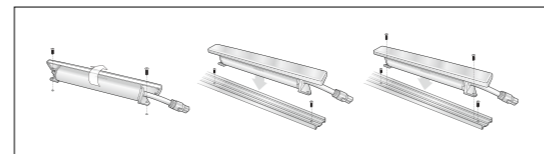


外形寸法(mm)

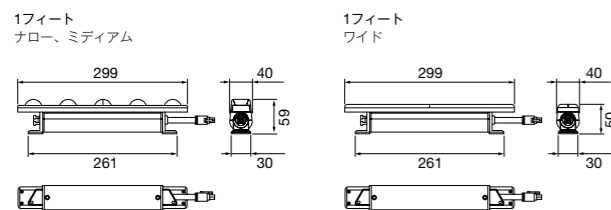

光源色	赤-オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色) 色温度 2,000K~10,000K
入力電圧	AC100-277V、50-60Hz
消費電力	13W(1フィート、0.3mタイプ) 52W(4フィート、1.2mタイプ)
配光	ナロー(N) 10°×60° ミディアム(M) 30°×60° ワイド(W) 100°×100°
材質	本体：アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 レンズ：ポリカーボネート
重量	0.5kg(1フィート、0.3mタイプ) 1.8kg(4フィート、1.2mタイプ)
保護等級	IP20 屋内専用


※特注対応で、LEDの色変更が可能です。詳細はお問い合わせください。

≪ システム構成例 ≫

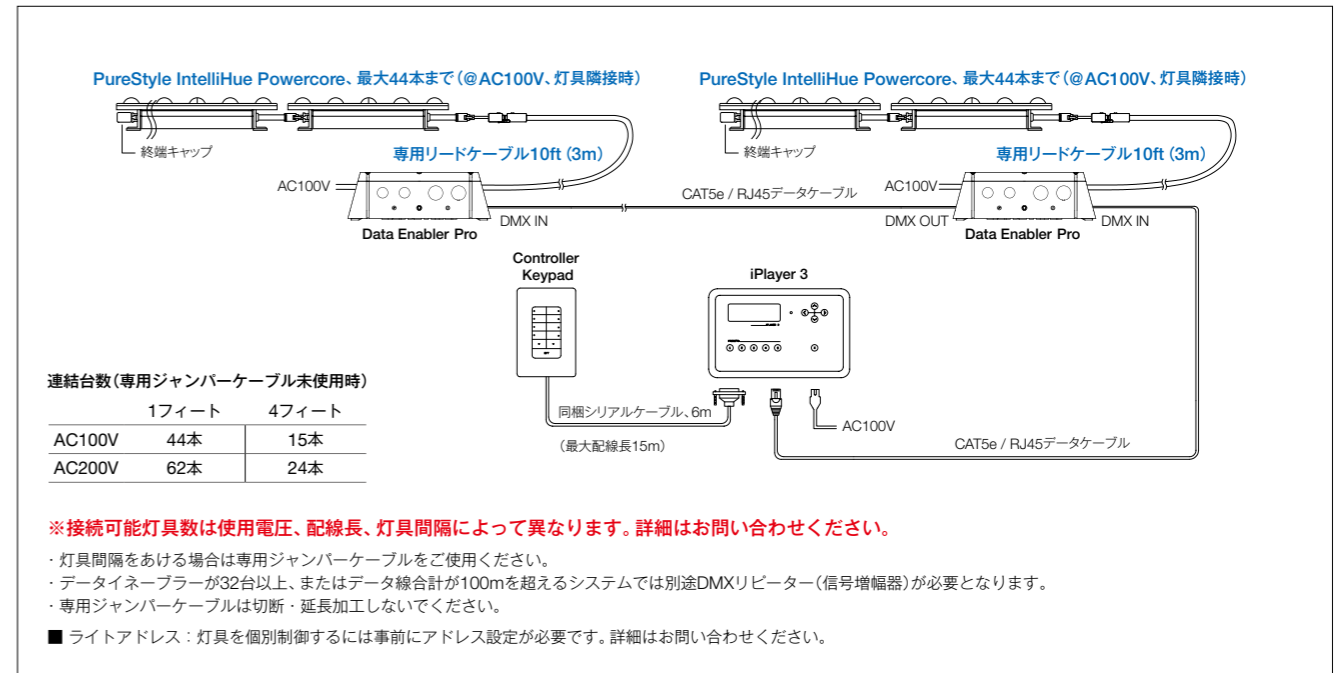


≪ 配光データ ≫


2700K ナロー 10°×60°

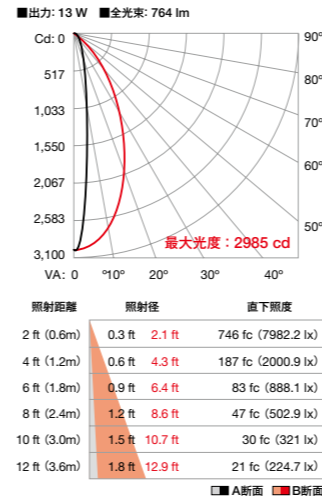

2700K ミディアム 30°×60°

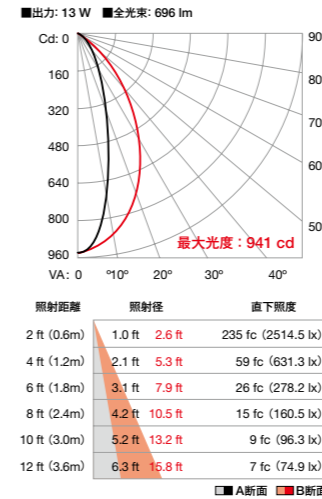

2700K ワイド 100°×100°

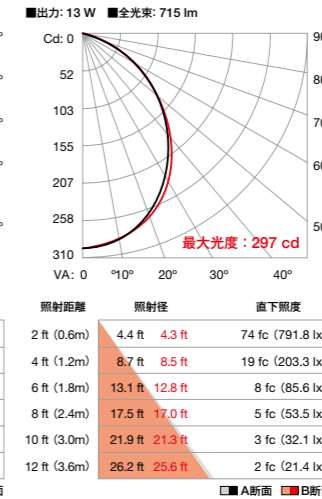

≪ 専用ケーブル ≫

専用リードケーブル 10フィート(3m) ※終端キャップ付属



専用ジャンパーケーブル 1フィート(305mm)




≪ パワー/データサプライ ≫




データ送信機

データインプレーヤー プロ
 入力/出力 AC100-277V、50-60Hz
 ▶詳細は巻末をご覧ください。

4000K ナロー 10°×60°

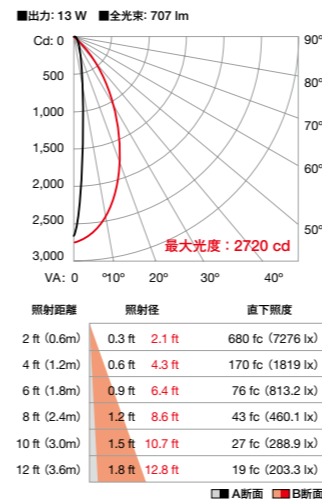

4000K ミディアム 30°×60°

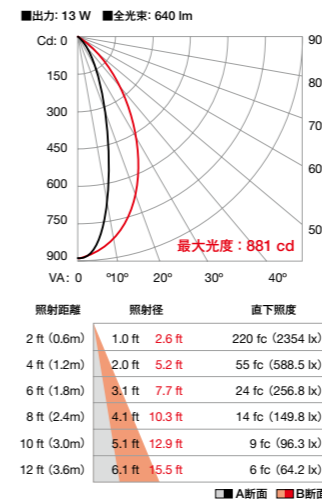

4000K ワイド 100°×100°

