

ColorRibbon Diffuser RGB / RGBW




カラーリボン ディフューザー アールジービー / アールジービーホワイト

- フレキシブルなテープライト形状のため、曲線施工が可能。
- LEDの光点が見えず、「線」の演出に適しています。
- DMX制御によるフルカラー演出や調光が可能。屋外利用に対応。




※ 型番

AX-RBN-D-RGB-01 (RGB)
 AX-RBN-D-RGBW-28-01 (RGBW, 2800K)
 AX-RBN-D-RGBW-50-01 (RGBW, 5000K)

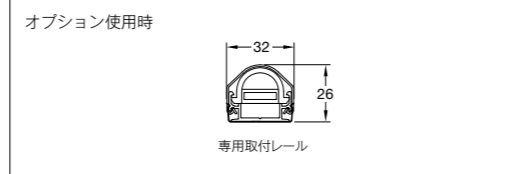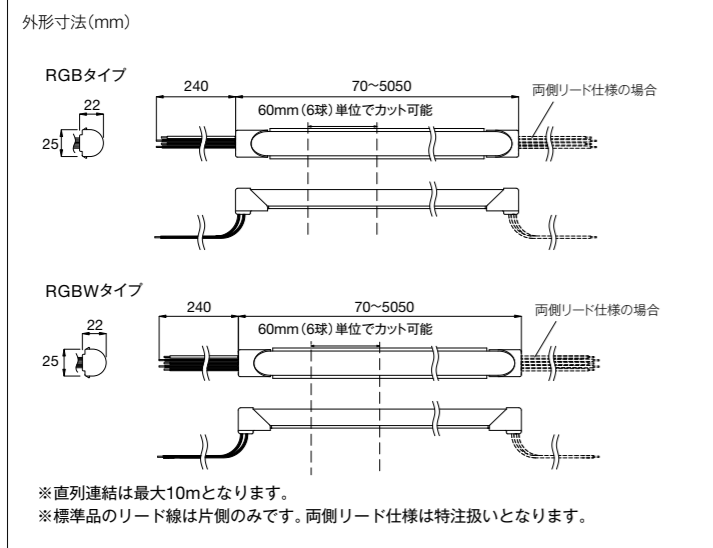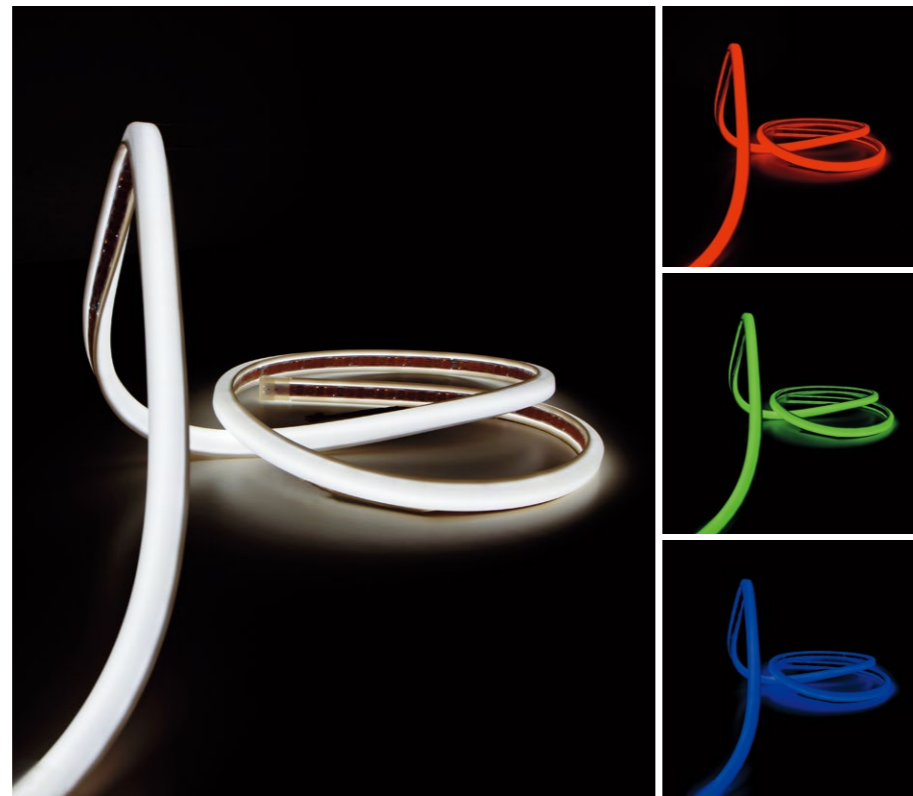

| | |
|-------|---|
| 光源色 | 赤、緑、青 (RGB) 赤、緑、青、白 2800K / 赤、緑、青、白 5000K (RGBW) |
| 入力電圧 | DC24V |
| 消費電力 | 10 W/m (RGB)、15 W/m (RGBW) |
| 指向角 | 150° |
| 材質 | シリコーンゴム (フロスト) |
| 長さ | 70~5050 mm |
| 重量 | 300g/m |
| 保護等級 | IP67 耐塵防浸形 |
| 最小曲半径 | R150mm (光軸垂直方向) 光軸水平方向への曲げはR1000mm |

※ システム構成例

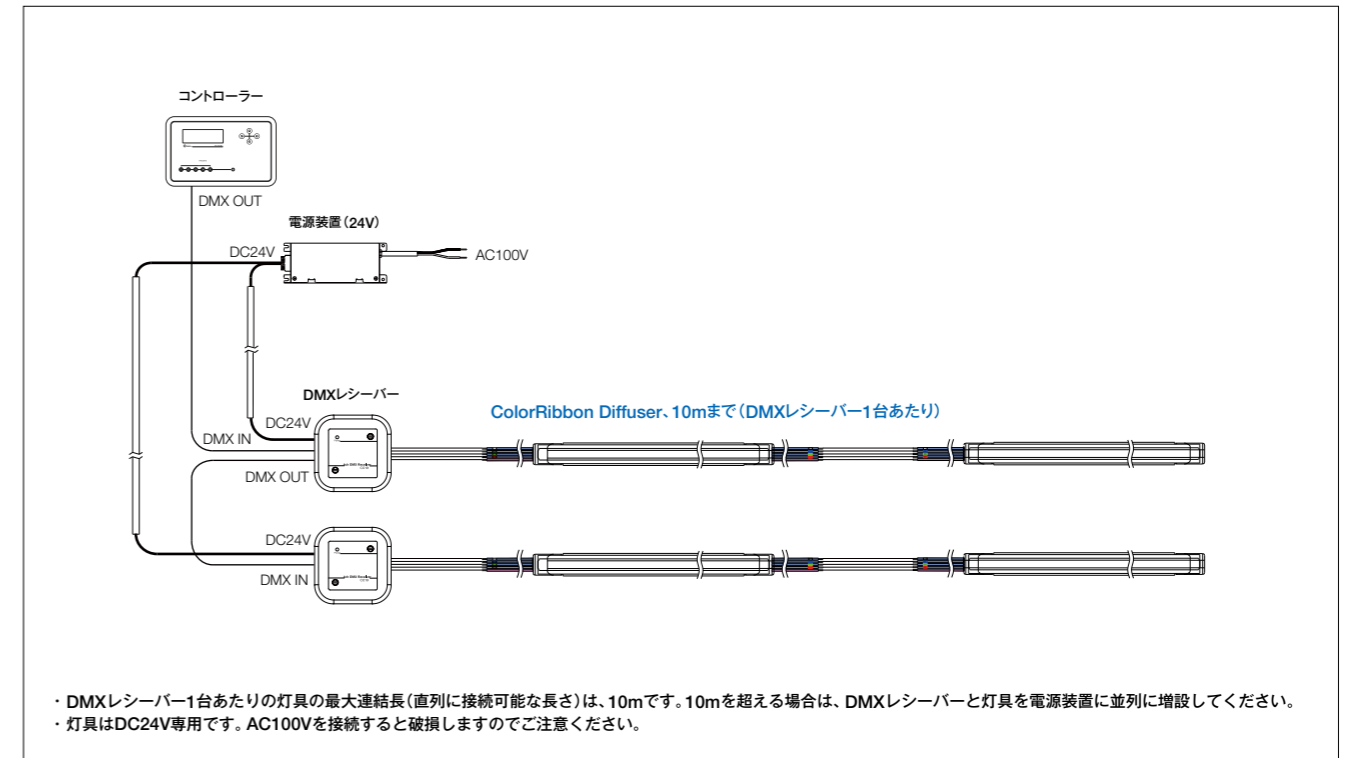

※ 配光データ

| | 赤 | 緑 | 青 | 2800K | 5000K | (lm/m*) |
|------|-----|-----|----|-------|-------|---------|
| RGB | 110 | 250 | 40 | — | — | |
| RGBW | 110 | 250 | 40 | 340 | 410 | |

* 全光束

※ DMXレシーバー



※ オプション

専用取付レール (直線用)
 専用固定具 (曲線用)
 専用エンドキャップキット (4個入)

※ パワー/データサプライ



パワーサプライ (電源24V)
 入力: AC100~240V
 出力: DC24V 60W/150W/
 240W/320W/600W
 ▶ 詳細は巻末をご覧ください。