


SILICONE α Diffuser RGB


シリコンアルファ ディフューザー アールジービー

- 光軸に対し水平方向に曲線施工が可能。
- LEDの光点が見えず、「線」の演出に適しています。
- 灯具の長さは最大5m。57mm単位で長さの指定が可能。




≪ 型番

AX-SCA-D-RGB-01

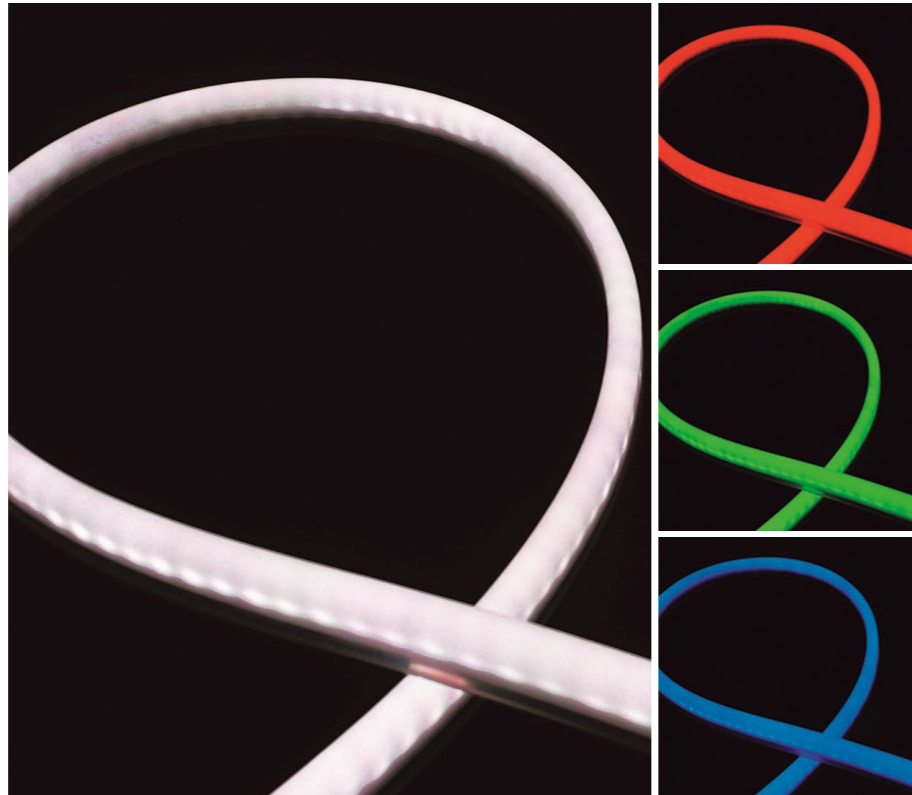


外形寸法(mm)

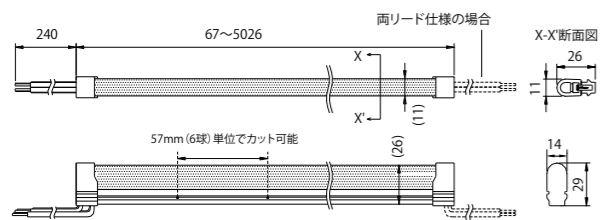


※直列連結は最大10mとなります。
※標準品のリード線は片側のみです。両側リード仕様は特注扱いとなります。

オプション使用時



光源色	赤、緑、青 (RGB)
入力電圧	DC24V
消費電力	10 W/m
指向角	205°
材質	シリコンゴム (光拡散材入り)
長さ	67~5026 mm ※最短寸法 (67 mm) + 57 mm の倍数で製作可能
重量	250 g/m
保護等級	IP67 耐塵防浸形
最小曲半径	R60mm (光軸水平方向) 光軸垂直方向への曲げは不可

≪ システム構成例

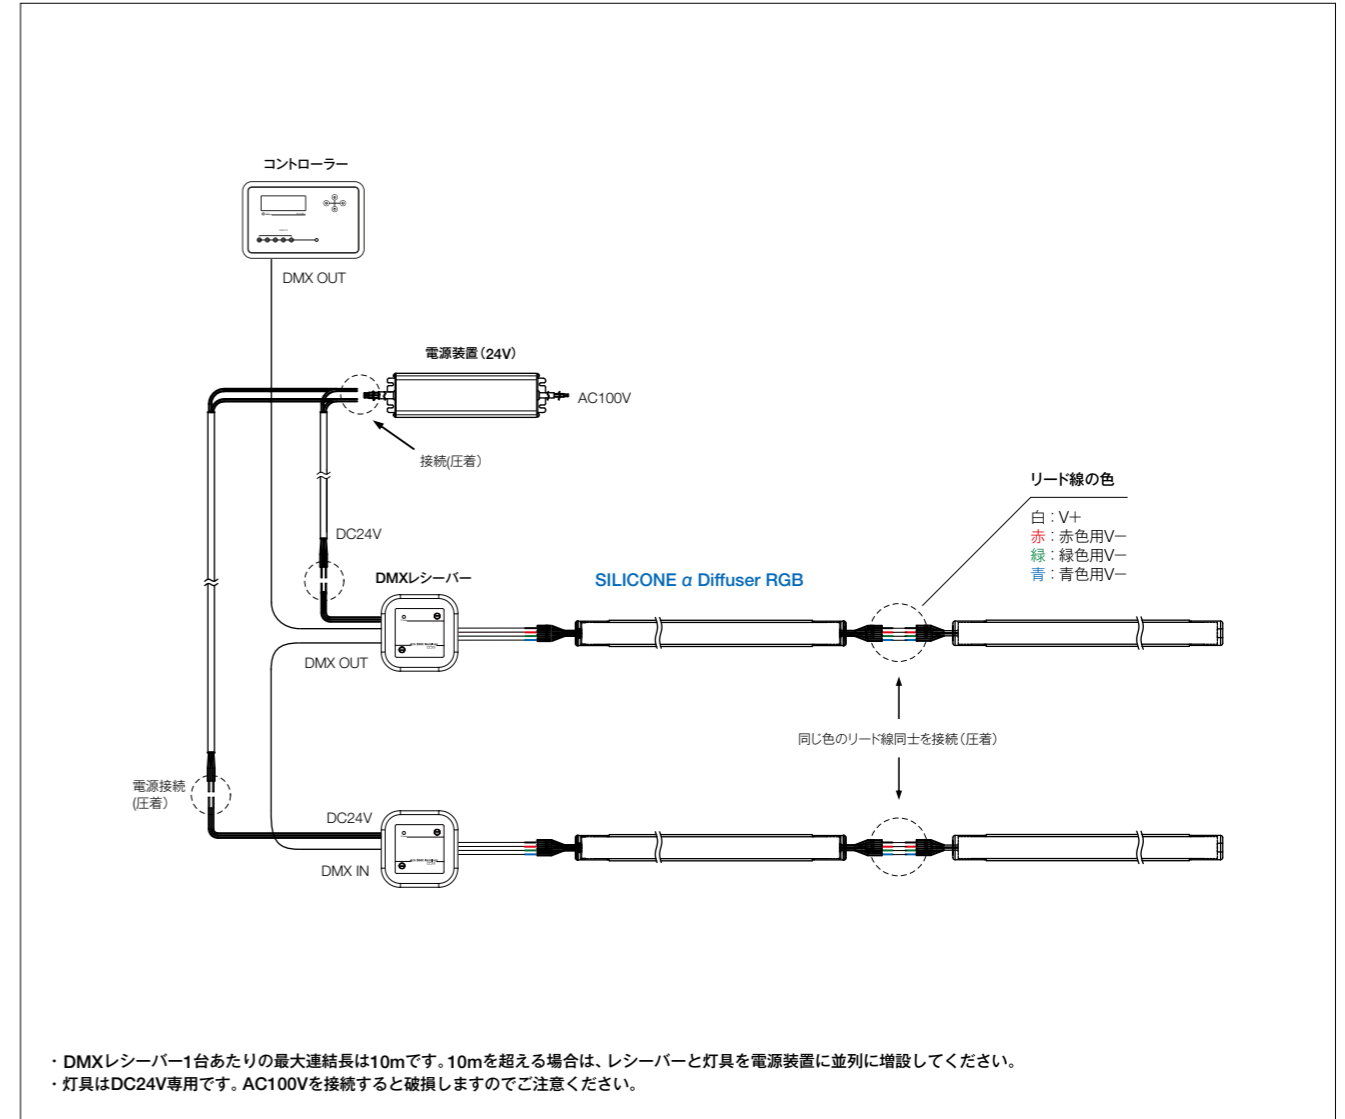

≪ 配光データ

	赤	緑	青	(lm/m²)
RGB	140	270	60	

* 全光束

≪ DMXレシーバー



≪ オプション

- 専用取付レール(直線用)
- 専用固定具(曲線用)
- 専用エンドキャップキット(4個入)

≪ パワー/データサプライ



パワーサプライ(電源24V)
入力: AC100~240V
出力: DC24V 60W/150W/
240W/320W/600W
▶ 詳細は巻末をご覧ください。