eW Flex Compact

イーダブリュー フレックス コンパクト

- **50個の発光部が連なったストリングタイプ（ひも状）の白色LEDライト。**
- **多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。**
- **光源を直接見せて輝度を生かす手法のほか、間接照明にも適しています。**

白色光 色温度固定　　屋外 使用可

≫ バリエーション

レンズ[2種]

クリアフラット

乳白ドーム

ケーブル色[2色]

白　黒

ケーブル色　黒タイプ

ノードピッチ[2種]

100mm

300mm

≫ 型番

色温度 2700K 100mmピッチ
eW-FLX-CMP-27-4-WH-CF-01（白、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-27-4-BK-CF-01（黒、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-27-4-WH-TD-01（白、乳白ドーム）
eW-FLX-CMP-27-4-BK-TD-01（黒、乳白ドーム）

色温度 2700K 300mmピッチ
eW-FLX-CMP-27-12-WH-CF-01（白、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-27-12-BK-CF-01（黒、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-27-12-WH-TD-01（白、乳白ドーム）
eW-FLX-CMP-27-12-BK-TD-01（黒、乳白ドーム）

色温度 4000K 100mmピッチ
eW-FLX-CMP-40-4-WH-CF-01（白、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-40-4-BK-CF-01（黒、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-40-4-WH-TD-01（白、乳白ドーム）
eW-FLX-CMP-40-4-BK-TD-01（黒、乳白ドーム）

色温度 4000K 300mmピッチ
eW-FLX-CMP-40-12-WH-CF-01（白、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-40-12-BK-CF-01（黒、クリアフラット）
eW-FLX-CMP-40-12-WH-TD-01（白、乳白ドーム）
eW-FLX-CMP-40-12-BK-TD-01（黒、乳白ドーム）



クリアフラットレンズ



乳白ドームレンズ

外形寸法(mm)



クリアフラットレンズ



乳白ドームレンズ

光源色	2700K、4000K（他に特注対応可）
入力電圧	DC24V
消費電力	50W（1本あたりLEDノード50個付き）
レンズ	クリアフラットレンズ
	乳白ドームレンズ
	オプション：グローブレンズ
LEDノードピッチ	100mmピッチ（本体長さ5.8m、リードケーブル別途）
	300mmピッチ（本体長さ15.6m、リードケーブル別途）
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	LEDノード：ポリカーボネート
本体色	白
	黒
重量	970g（100mmピッチ）
	1.48kg（300mmピッチ）
接続	専用コネクター
設置	オプション：専用取付レール 4フィート（1.2m）
	専用取付クリップ（50個/セット）
保護等級	IP66

※特注対応で、ノードピッチ（76～610mm）とノード数（5～60個）の変更が可能です。
※本製品の保証期間は3年間です。

≫ システム構成例

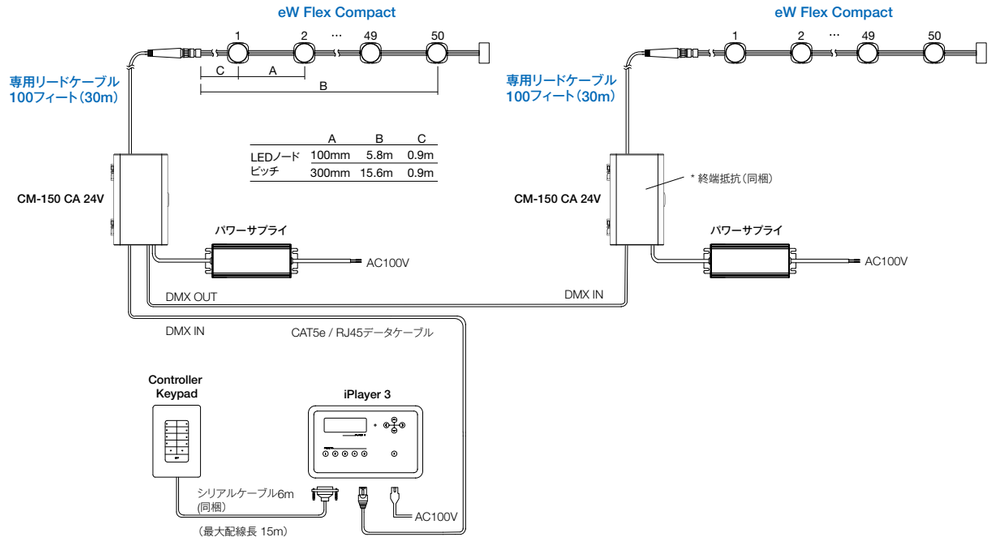

・データ送りの末端となるCM-150のDMX OUTポートには、終端抵抗（同梱）*をつけてください。
・灯具ケーブルの切断・延長加工はしないでください。

■ ライトアドレス：灯具はオートアドレスタイプです。接続するコントロールモジュールにベースアドレスを設定すると、LEDノードに連番アドレスが割り振られます。詳細はお問い合わせください。

≫ 配光データ

レンズタイプ	光色	光束（lm）*	中心光度（cd）*	輝度（cd/㎡）*	視野角（度）
クリアフラット	2700K	80.9	29.8	45127	110
	4000K	86.9	31.5	47679	110
乳白ドーム	2700K	35.0	7.1	10660	200
	4000K	39.6	8.0	12106	200

＊1ノードあたり

≫ 専用ケーブル

専用リードケーブル 50フィート（15m）
専用リードケーブル 100フィート（30m）

≫ オプション



専用取付レール
4フィート（1.2m）、白 / 黒



専用取付クリップ
（50個 / セット、1本分）、白 / 黒

≫ パワー/データサプライ

コントロールモジュール
（データ供給）
CM-150 CA 24V
▶詳細は巻末をご覧ください。

パワーサプライ（電源24V）
入力：AC100～240V
出力：DC24V　60W／150W／240W／320W／600W
▶詳細は巻末をご覧ください。