

eW Flex Micro

イーダブリュー フレックス マイクロ

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ(ひも状)の白色LEDライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法に適しています。

白色光
色温度固定

屋外
使用可

バリエーション


光色[2色] ケーブル色[2色]

2700K 4000K

○ 白 ● 黒

レンズ[2種]

- クリアドーム
- 乳白ドーム



ノードピッチ[2種]

- 100mm
- 300mm

ケーブル色 黒タイプ



型番

色温度 2700K 100mmピッチ
eW-FLX-MC-27-4-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
eW-FLX-MC-27-4-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
eW-FLX-MC-27-4-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
eW-FLX-MC-27-4-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)


色温度 2700K 300mmピッチ
eW-FLX-MC-27-12-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
eW-FLX-MC-27-12-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
eW-FLX-MC-27-12-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
eW-FLX-MC-27-12-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)

色温度 4000K 100mmピッチ
eW-FLX-MC-40-4-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
eW-FLX-MC-40-4-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
eW-FLX-MC-40-4-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
eW-FLX-MC-40-4-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)

色温度 4000K 300mmピッチ
eW-FLX-MC-40-12-WH-CD-01 (白、クリアドーム)
eW-FLX-MC-40-12-BK-CD-01 (黒、クリアドーム)
eW-FLX-MC-40-12-WH-TD-01 (白、乳白ドーム)
eW-FLX-MC-40-12-BK-TD-01 (黒、乳白ドーム)




クリアドームレンズ



乳白ドームレンズ


外形寸法(mm)

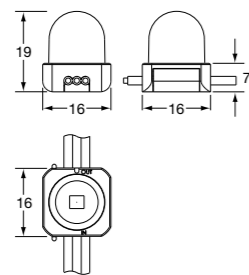

光源色	2700K 4000K (他に特注対応可)
入力電圧	DC24V
消費電力	25W(1本あたりLEDノード50個付き)
レンズ	クリアドーム 乳白ドーム
LEDノード ピッチ	100mmピッチ(本体長さ5.8m、リードケーブル別途) 300mmピッチ(本体長さ15.6m、リードケーブル別途)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	LEDノード: ポリカーボネート
本体色	白 黒
重量	381g (100mmピッチ) 0.7kg (300mmピッチ)
接続	専用コネクタ
設置	オプション: 専用取付レール 4フィート(1.2m) 専用取付クリップ(50個/セット)
保護等級	IP66

※特注対応で、ノードピッチ(51~610mm)とノード数(5~60個)の変更が可能です。
 ※本製品の保証期間は3年間です。

システム構成例

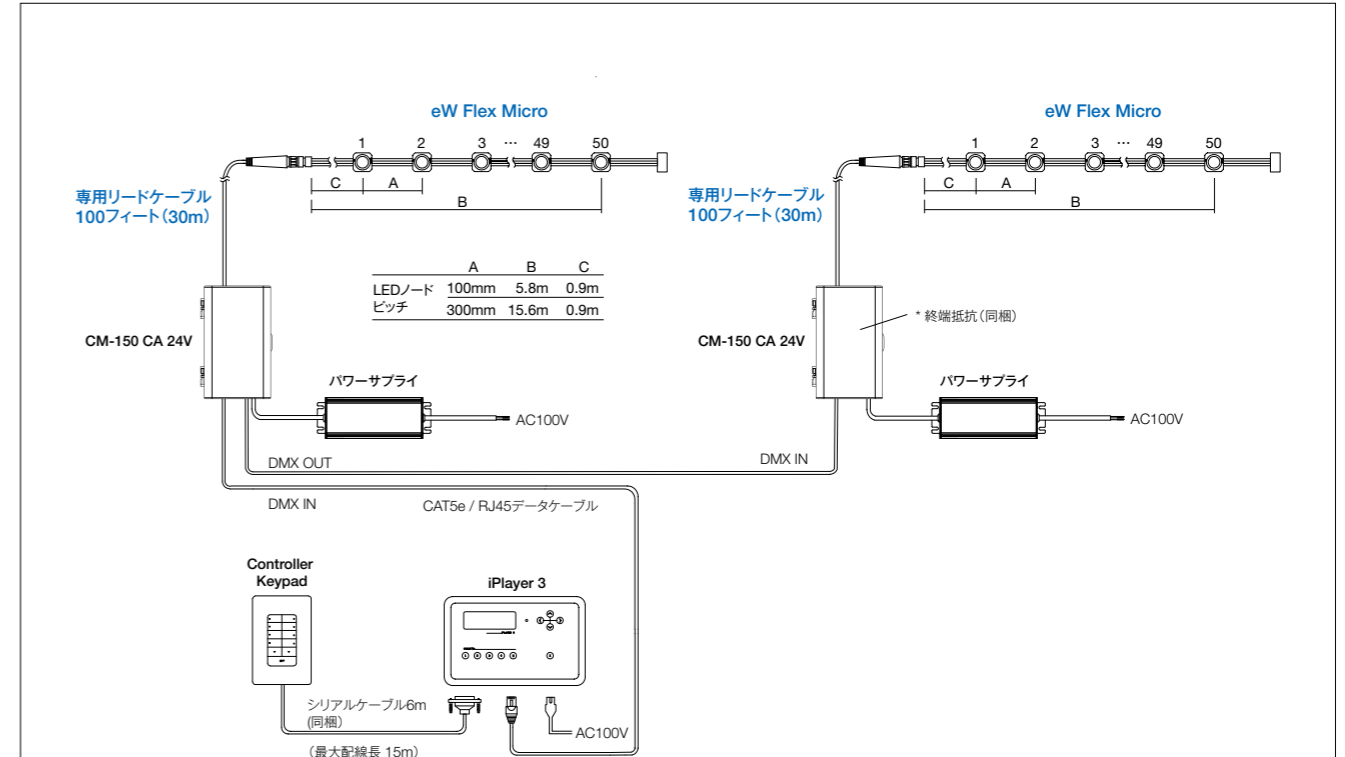


- ・データ送りの末端となるCM-150のDMX OUTポートには、終端抵抗(同梱)*をつけてください。
- ・灯具ケーブルの切断・延長加工はしないでください。
- ライトアドレス: 灯具はオートアドレスタイプです。接続するコントロールモジュールにベースアドレスを設定すると、LEDノードに連番アドレスが割り振られます。詳細はお問い合わせください。

配光データ

レンズタイプ	光色	光束(lm)*	中心光度(cd)*	輝度(cd/m ²)*	視野角(度)
クリアドーム	2700K	25.7	10.1	6962	105
	4000K	27.8	10.5	7529	105
乳白ドーム	2700K	17.5	3.5	2571	165
	4000K	18.2	3.7	2684	165

*1ノードあたり

オプション

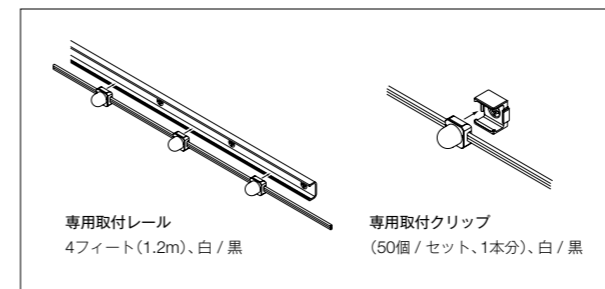

専用取付レール
4フィート(1.2m)、白/黒

専用取付クリップ
(50個/セット、1本分)、白/黒

専用ケーブル

- 専用リードケーブル 50フィート(15m)
- 専用リードケーブル 100フィート(30m)



パワー/データサプライ



コントロールモジュール
(データ供給)
CM-150 CA 24V
 ▶詳細は巻末をご覧ください。

パワーサプライ(電源24V)
 入力: AC100~240V
 出力: DC24V 60W/150W/
 240W/320W/600W
 ▶詳細は巻末をご覧ください。