

ColorRibbon Diffuser RGB / RGBW


カラーリボン ディフューザー アールジービー / アールジービーホワイト

- フレキシブルなテープライト形状のため、曲線施工が可能。
- LEDの光点が見えず、「線」の演出に適しています。
- DMX制御によるフルカラー演出や調光が可能。屋外利用に対応。




※ 型番

AX-RBN-D-RGB-01 (RGB)
 AX-RBN-D-RGBW-28-01 (RGBW、2800K)
 AX-RBN-D-RGBW-50-01 (RGBW、5000K)

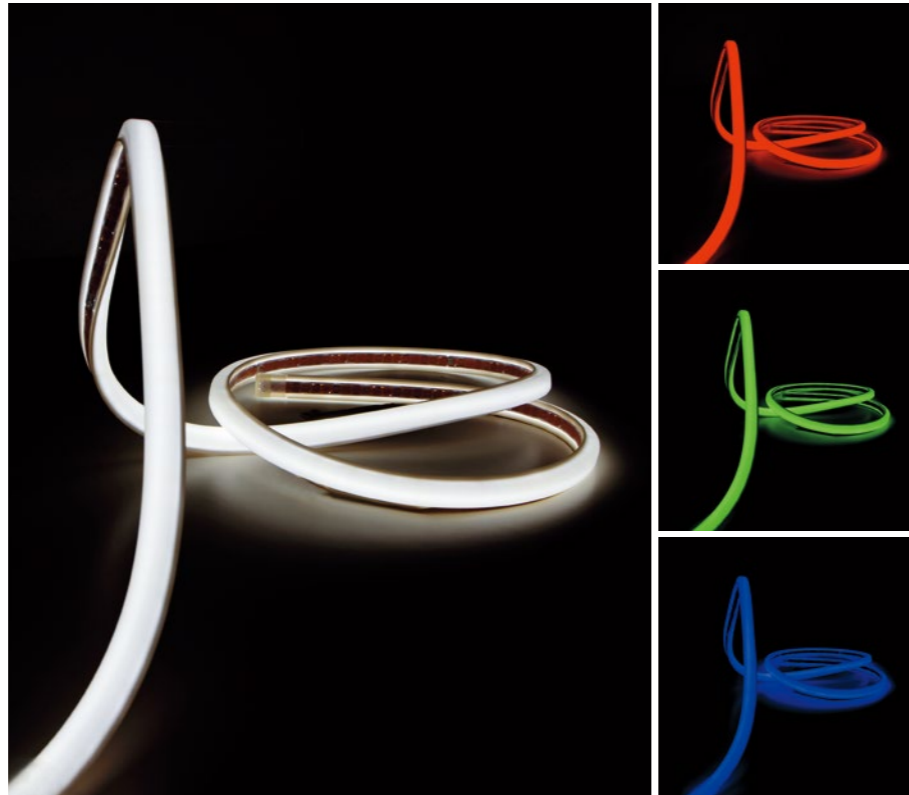


外形寸法(mm)

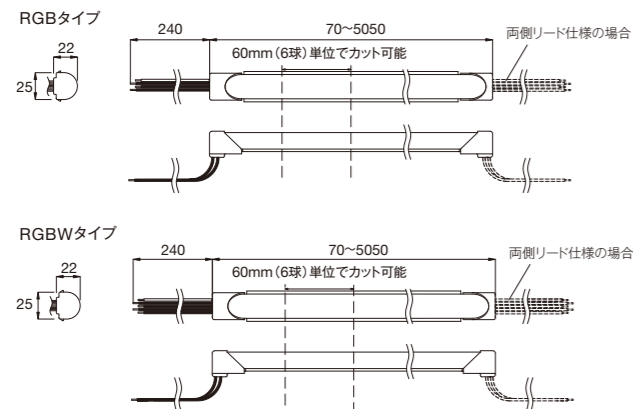


※直列連結は最大10mとなります。
 ※標準品のリード線は片側のみです。両側リード仕様は特注扱いとなります。

オプション使用時



光源色	赤、緑、青(RGB) 赤、緑、青、白 2800K / 赤、緑、青、白 5000K(RGBW)
入力電圧	DC24V
消費電力	10 W/m (RGB)、15 W/m (RGBW)
指向角	150°
材質	シリコーンゴム (フロスト)
長さ	70~5050 mm
重量	300g/m
保護等級	IP67 耐塵防浸形
最小曲半径	R150mm(光軸垂直方向) 光軸水平方向への曲げはR1000mm

※ システム構成例

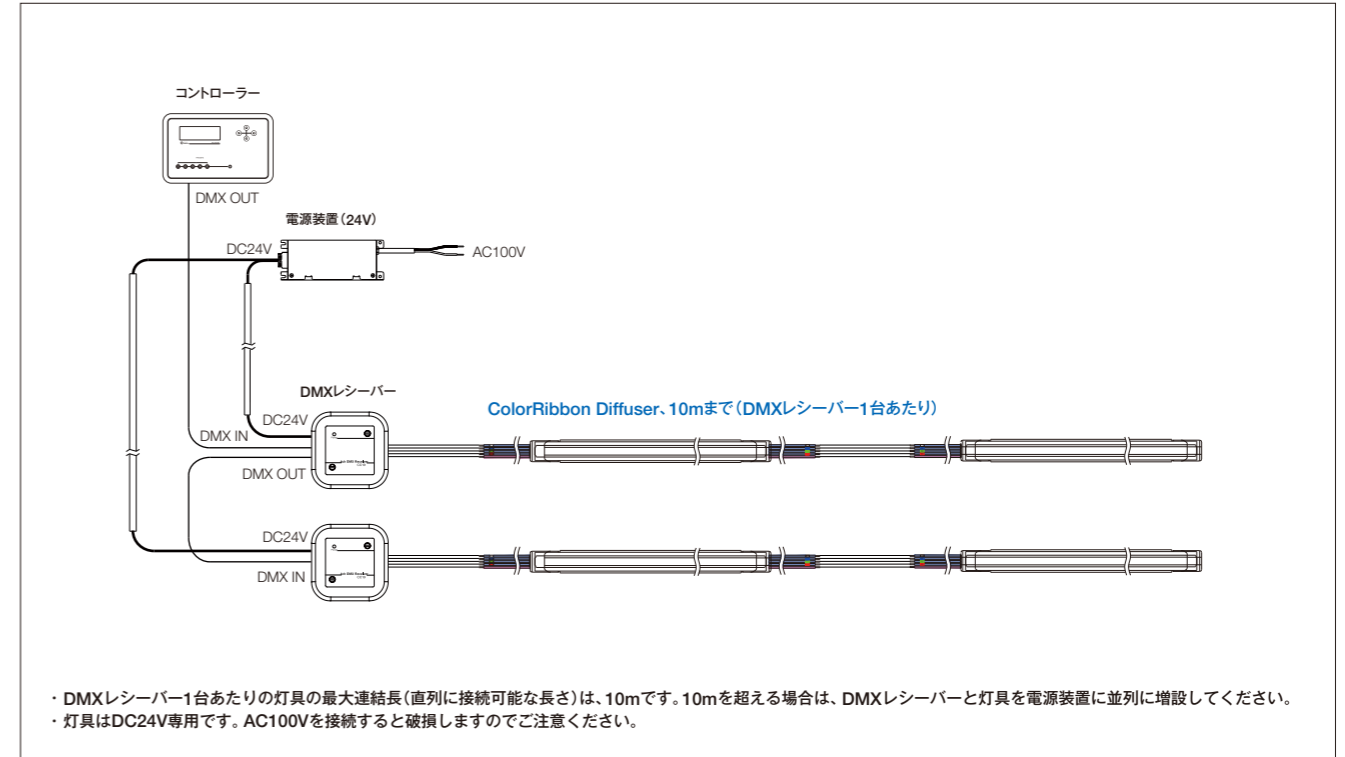

※ 配光データ

	赤	緑	青	2800K	5000K	(lm/m*)
RGB	110	250	40	—	—	
RGBW	110	250	40	340	410	

* 全光束

※ DMXレシーバー



※ オプション

専用取付レール(直線用)
 専用固定具(曲線用)
 専用エンドキャップキット(4個入)

※ パワー/データサプライ



パワーサプライ(電源24V)
 入力: AC100~240V
 出力: DC24V 60W/150W/
 240W/320W/600W
 ▶詳細は巻末をご覧ください。