

# ColorGraze IntelliHue Powercore


## カラーグレーズ インテリヒュー パワーコア

- 屋外で使用可能な、フルカラーのリニアライト。光源は4色。
- 建築外壁を均一に照らす用途に適しています。
- LED基板(約30cm)単位での個別制御が可能です。



### ※ バリエーション

#### 配光[4種]



#### 長さ[4種]


1フィート	
2フィート	
3フィート	
4フィート	
2フィート、0.6mタイプ	
3フィート、0.9mタイプ	
4フィート、1.2mタイプ	



### ※ 型番

CGZP-HUE-1-xx-01(1フィート、0.3mタイプ)  
CGZP-HUE-2-xx-01(2フィート、0.6mタイプ)  
CGZP-HUE-3-xx-01(3フィート、0.9mタイプ)  
CGZP-HUE-4-xx-01(4フィート、1.2mタイプ)    xx=配光記号


### 外形寸法(mm)

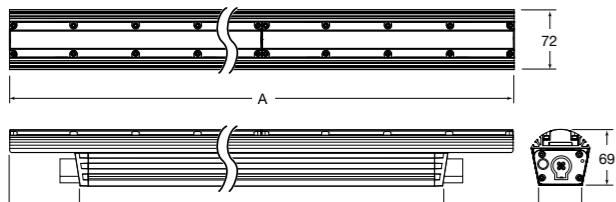


タイプ	A	B
1フィート、0.3mタイプ	305	135
2フィート、0.6mタイプ	610	440
3フィート、0.9mタイプ	914	744
4フィート、1.2mタイプ	1219	1049

光源色	赤・オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色) 色温度 2,000K~10,000K
入力電圧	AC100-277V, 50-60Hz
消費電力	18.5W(1フィート、0.3mタイプ) 37W(2フィート、0.6mタイプ) 55.5W(3フィート、0.9mタイプ) 74W(4フィート、1.2mタイプ)
配光	ナロー(N) 10° × 60° ミディアム(M) 15° × 30° ワイド(W) 30° × 60° リバースワイド(RW) 60° × 30°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体: アルミ押出 アルマイト仕上 レンズ: クリア ポリカーボネート
重量	1.0kg(1フィート、0.3mタイプ) 2.1kg(2フィート、0.6mタイプ) 3.2kg(3フィート、0.9mタイプ) 4.2kg(4フィート、1.2mタイプ)
接続	専用防水イン・アウトコネクター
設置	専用取付金具(角度固定用ヒンジ)を使用 照射角度調節115°まで
保護等級	IP66

### ※ システム構成例

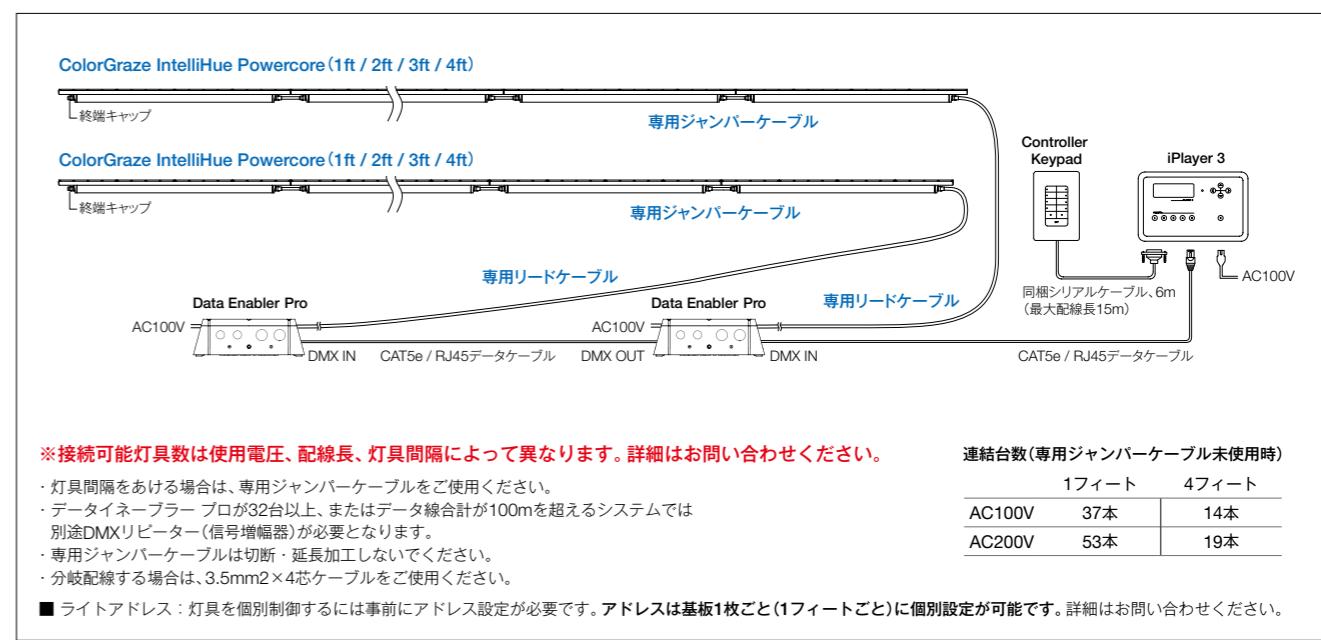

### ※ 配光データ

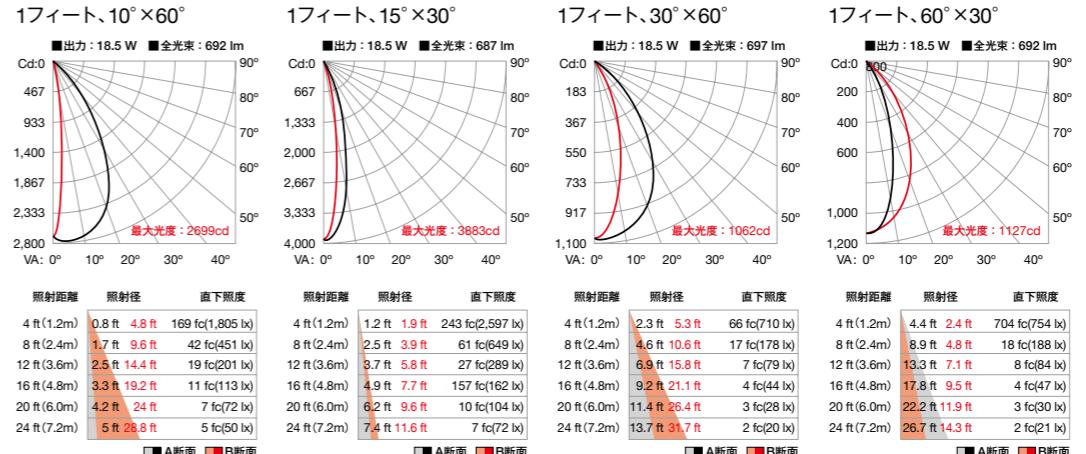

### ※ 専用ケーブル

専用リードケーブル  
10フィート(3m) ※終端キャップ付属  
専用ジャンパーケーブル  
0フィート(連絡用)  
専用ジャンパーケーブル  
1フィート(0.3m) 5フィート(1.5m)



### ※ パワー/データサプライ

