

PureStyle IntelliHue Powercore

ピュアスタイル インテリヒュー パワーコア

- 4色の光源と、新技術「インテリヒュー」を採用。
- 鮮やかな色彩も、高品質な白色も、欲しい色を正確に表現。
- 間接照明や内照式の光壁に適しています。





※ バリエーション

配光 [3種]



長さ [2種]




※ 型番

1フィート、0.3mタイプ
PGL-HUE-1-N-01(ナロー)
PGL-HUE-1-M-01(ミディアム)
PGL-HUE-1-W-01(ワイド)


4フィート、1.2mタイプ
PGL-HUE-4-N-01(ナロー)
PGL-HUE-4-M-01(ミディアム)
PGL-HUE-4-W-01(ワイド)

※ オプション

専用取付レール 4フィート(1.2m)

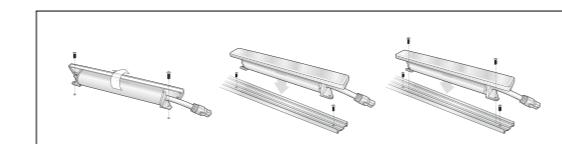

外形寸法(mm)

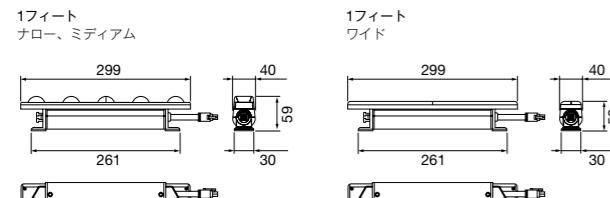


光源色	赤-オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色)
色温度	2,000K~10,000K
入力電圧	AC100-277V, 50-60Hz
消費電力	13W(1フィート、0.3mタイプ) 52W(4フィート、1.2mタイプ)
配光	ナロー(N) 10° × 60° ミディアム(M) 30° × 60° ワイド(W) 100° × 100°
材質	本体: アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 レンズ: ポリカーボネート
重量	0.5kg(1フィート、0.3mタイプ) 1.8kg(4フィート、1.2mタイプ)
保護等級	IP20 屋内専用


※特注対応で、LEDの色変更が可能です。詳細はお問い合わせください。

※ システム構成例

PureStyle IntelliHue Powercore、最大44本まで(@AC100V、灯具隣接時)

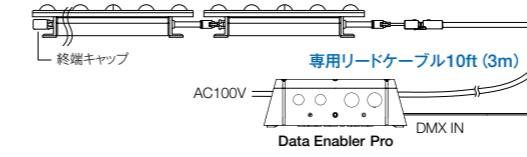

PureStyle IntelliHue Powercore、最大44本まで(@AC100V、灯具隣接時)

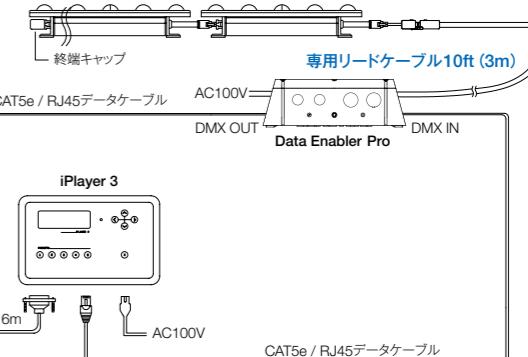

連結台数(専用ジャンパーケーブル未使用時)

	1フィート	4フィート
AC100V	44本	15本
AC200V	62本	24本

※接続可能灯具数は使用電圧、配線長、灯具間隔によって異なります。詳細はお問い合わせください。

- 灯具間隔をあける場合は専用ジャンパーケーブルをご使用ください。
- データイネーブラーが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター(信号増幅器)が必要となります。
- 専用ジャンパーケーブルは切断・延長加工しないでください。

■ ライトアドレス: 灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

※ 専用ケーブル

専用リードケーブル
10フィート(3m)
※終端キャップ付属




専用ジャンパーケーブル
1フィート(305mm)




※ 配光データ


2700K ナロー 10°×60°

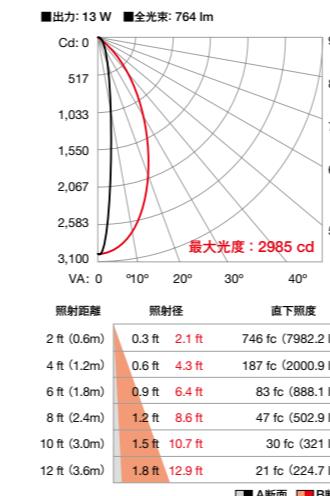


2700K ミディアム 30°×60°

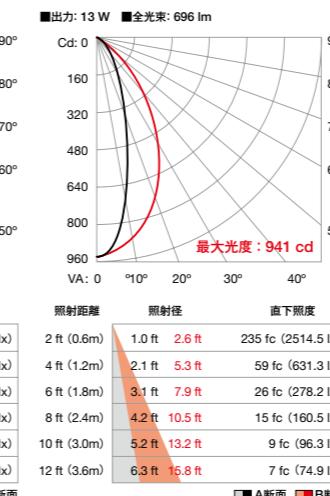


2700K ワイド 100°×100°

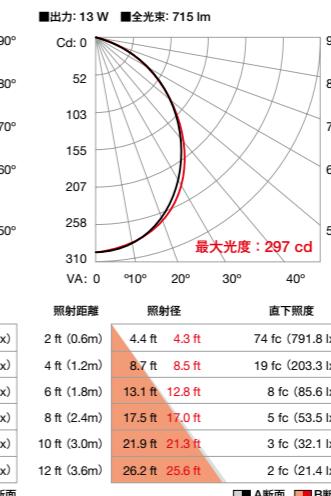


4000K ナロー 10°×60°

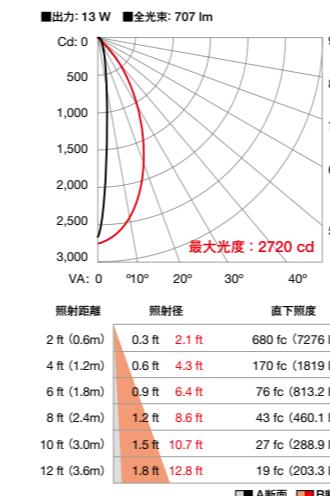

4000K ミディアム 30°×60°

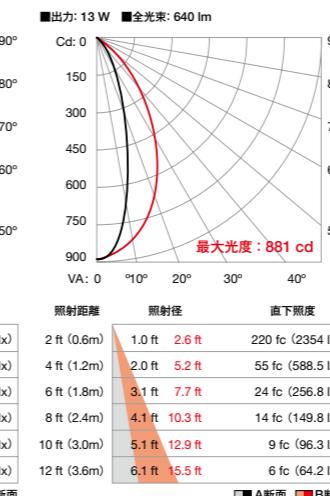

4000K ワイド 100°×100°

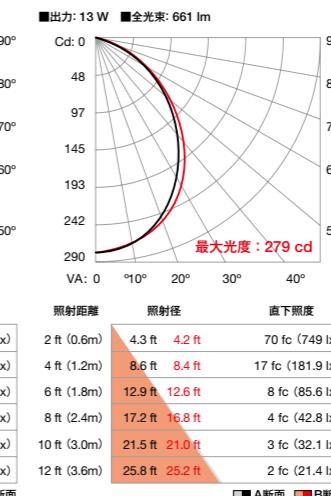

※ パワー／データサプライ



データ送信機
データイネーブラー プロ
入力/出力 AC100-277V, 50-60Hz

▶ 詳細は巻末をご覧ください。