

Flood lighting &gt;&gt;

# ReachElite High Punch IntelliHue Powercore gen3

## リーチエリート ハイパンチ インテリヒュー パワーコア ジェネレーション 3

- 高出力のフルカラーLED投光器。大規模なライトアップに適しています。
- 標準3°の鋭いビームとモジュールの個別回転が、照射の自由度を向上。
- 鮮やかな色彩も、高品質の白色も、欲しい色を正確に表現。



### ※バリエーション


#### 配光[8種]

標準
3°
オプションレンズ
5° 10° 20° 40°
60° 80° 10°×40°




### ※型番

RP-ELT-HP-HUE-300-03(300Wタイプ)  
RP-ELT-HP-HUE-200-03(200Wタイプ)  
RP-ELT-HP-HUE-100-03(100Wタイプ)

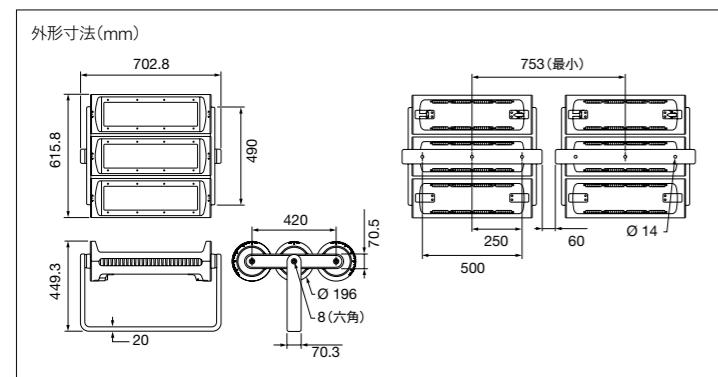

光源色	赤、緑、青、ミントホワイト(4色)
入力電圧	AC100-277V, 50/60Hz
消費電力	300W/200W/100W
配光	標準: 3° オプションレンズ: 5°、10°、20°、40°、60°、80°、10°×40°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体・アーム: アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 重耐塩仕様 レンズ: 強化ガラス
重量	41kg(300W) / 28kg(200W) / 14.5kg(100W)
接続	専用コネクター
保護等級	IP66
※特注対応でLEDの色変更が可能です (RGBW, RGBA, 3000K, 4000K)	

### ※システム構成例

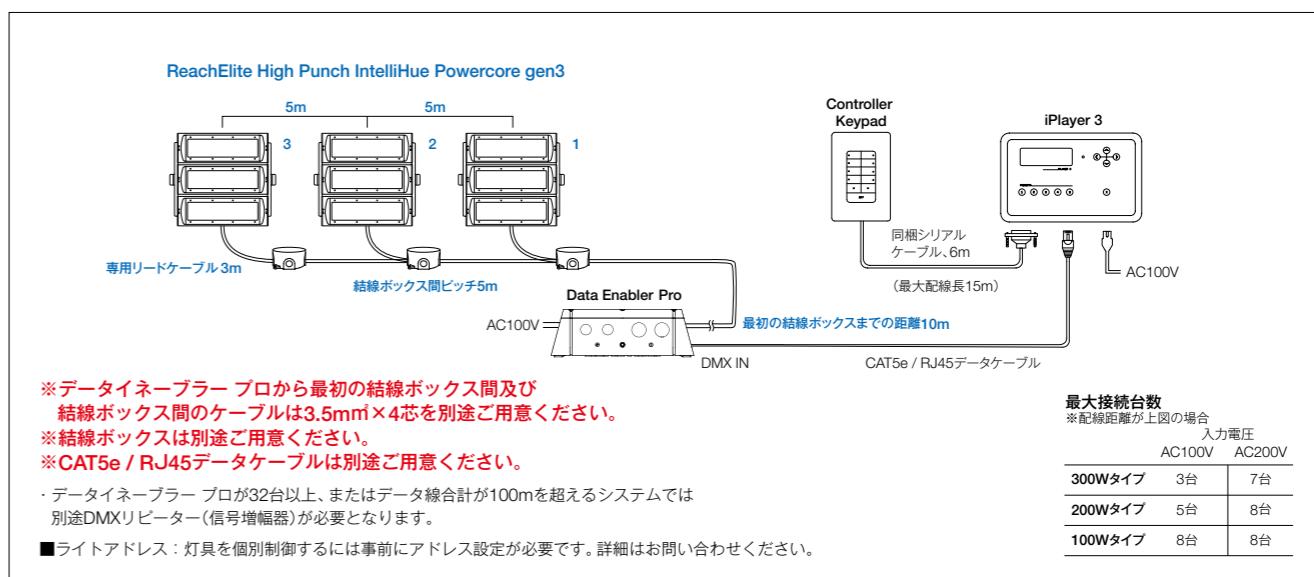


### ※配光データ

※すべて100Wタイプでの数値


#### 標準 3°、フル点灯



#### 標準 3°、2700K

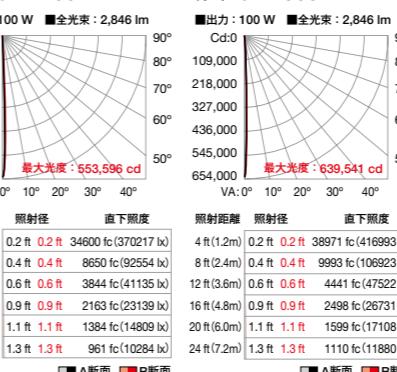


#### 標準 3°、4000K

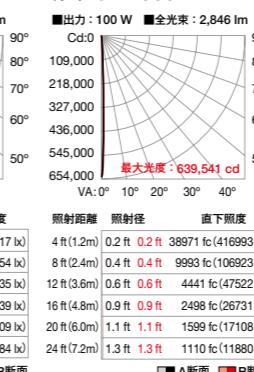


#### 5°レンズ



#### 10°レンズ

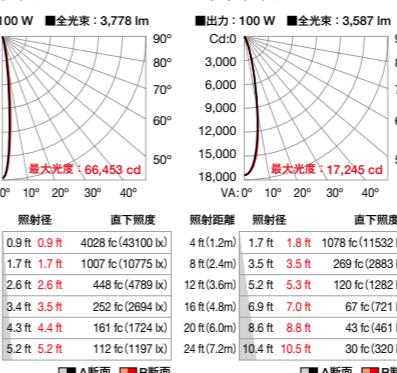

#### 20°レンズ

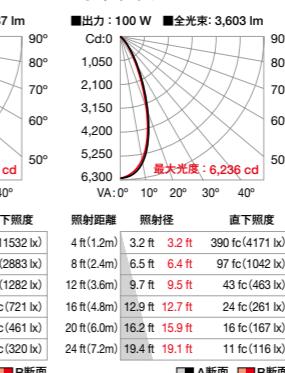


#### 40°レンズ



#### 60°レンズ



#### 80°レンズ

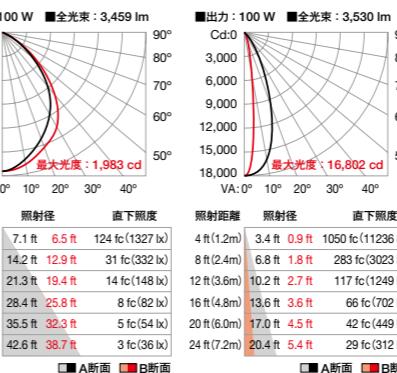

#### 10°×40°レンズ



### ※専用ケーブル

専用リードケーブル  
10フィート(3m)  
※防水コネクタ仕様



### ※パワー／データサプライ



データ送信機  
データイネーブラー プロ  
入力/出力 AC100-277V, 50-60Hz



データ送信機  
データイネーブラー プロ gen3  
入力/出力 AC100-277V, 50-60Hz

※配光データは白色点灯(フル点灯)ベース。 単位: 1fc=10.7 lx、1ft=0.3m

※配光計算用にIESファイルもご用意しています。詳細はお問い合わせください。※A断面: 短手方向、B断面: 長手方向