


StainedLight Micro

ステンドライト マイクロ

- 屋外で使用可能な、フルカラーのドットライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接に見せて輝度を生かす手法に適しています。



バリエーション

配光[1種]

クリアレンズ
116°

本体色[1色]


白 黒

型番

ELM-DOT-MC-WH-02(白)
ELM-DOT-MC-BK-02(黒)




外形寸法(mm)

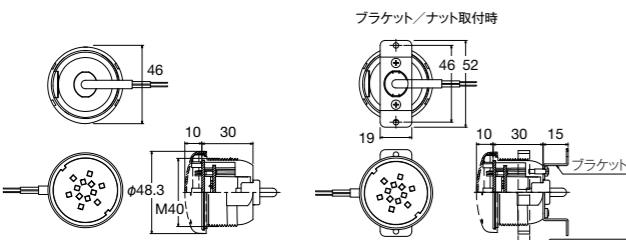

光源色	赤、緑、青(RGB)3 in 1LED使用
入力電圧	DC24V、50-60Hz
消費電力	3W
配光	116°(クリアレンズ)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体・レンズ:ポリカーボネート
本体色	白、黒
重量	160g
接続	灯具本体付属ケーブル(1m)
保護等級	IP66

システム構成例

StainedLight Micro、結線ボックス間ピッチ2mの場合、
1系統あたり最大30台、2系統合計60台まで

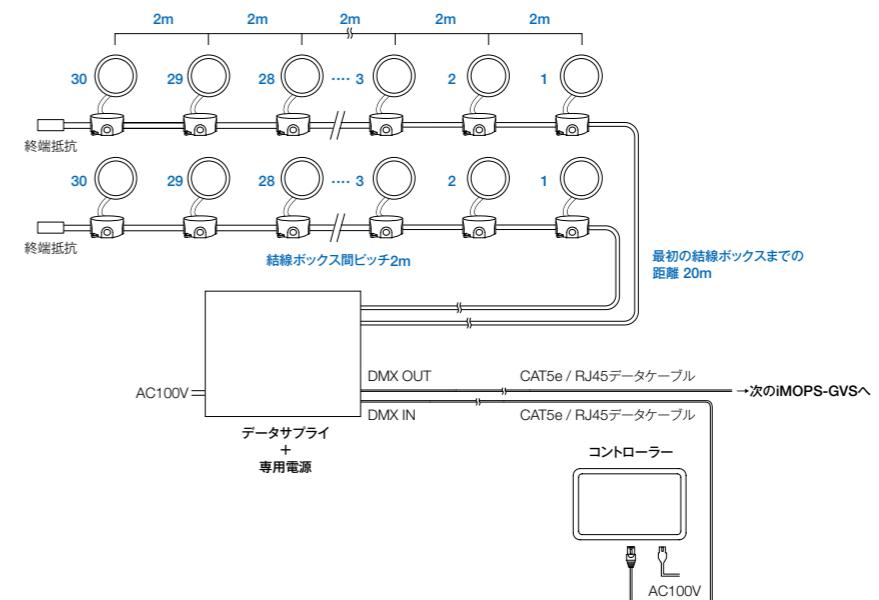

・1系統あたりの最長配線距離
AC100Vの場合・・・78m

・専用トランジス1台あたりのStainedLight Micro最大接続台数

AC100V、結線ボックス間ピッチ2m、専用トランジスから最初の結線ボックス間ピッチ20mの場合・・・60台

※iMOPS-GVSから最初の結線ボックス間及び結線ボックス間のケーブルはVCTF断面積2.0mm²×4芯を別途ご用意ください。

※結線ボックスは別途ご用意ください。

※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。

■ライトアドレス: 灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

同梱品

プラケット



オプション

専用レンズ
(乳白/フロスト)



専用取付用ナット
(グレー/黒)

パワー/データサプライ

接続可能灯数 60台

データサプライ+専用電源
入力: AC100-240V、50-60Hz
出力: DC24V 300W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。

