


Underwater-Light RGBW / 3000K

アンダーウォーターライト アールジービーホワイト / 3000 ケルビン

- プールで使用できる水中専用のLEDライト。
- 明るさの強弱制御(調光)に対応し、様々な水景を美しく演出。
- 多様な表現に対応できるよう、2種類のパワーを選択可能。



▽ バリエーション

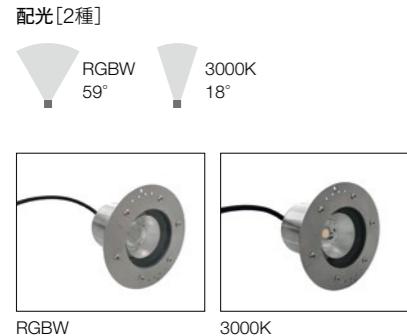


▽ 型番

RGBW
ELM-UW-LO-RGBW-10M-02 (付属ケーブル10m)
ELM-UW-LO-RGBW-30M-02 (付属ケーブル30m)
ELM-UW-LO-RGBW-50M-02 (付属ケーブル50m)


3000K 25Wタイプ
ELM-UW-LO-30-10M-02 (付属ケーブル10m)
ELM-UW-LO-30-30M-02 (付属ケーブル30m)
ELM-UW-LO-30-50M-02 (付属ケーブル50m)

3000K 50Wタイプ
ELM-UW-HI-30-10M-02 (付属ケーブル10m)
ELM-UW-HI-30-30M-02 (付属ケーブル30m)
ELM-UW-HI-30-50M-02 (付属ケーブル50m)

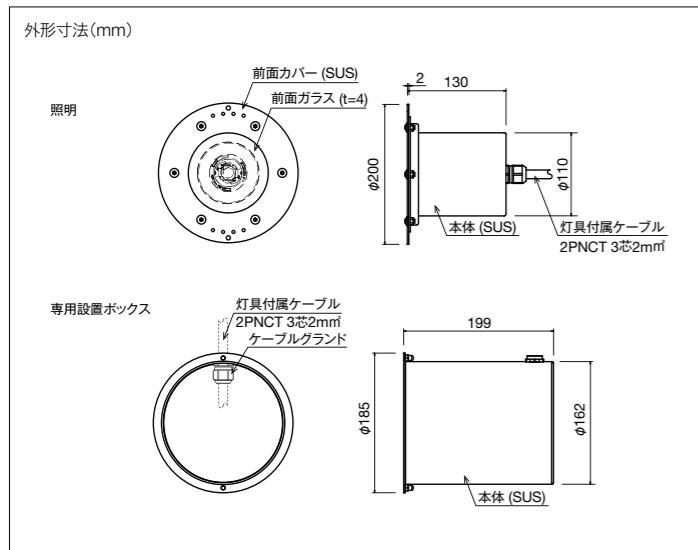

光源色	RGBW
	3000K
入力電圧	DC24V
消費電力	RGBW : 25W 3000K : 25W / 50W
1/2ビーム角	RGBW : 59° 3000K : 18°
制御	DMX512
質量	1.9kg(25W) / 2kg(50W) ケーブルは含まず
接続	灯具付属ケーブル (2PNCT 3芯 2mm ²) 10m / 30m / 50m
保護等級	IP68
使用環境温度	-10~40°C
水温	40°C以下
水深	5m以内
別売品	専用設置ボックス 水中照明用トランス Underwater-Light専用データ送信機 コントローラー


▽ システム構成例

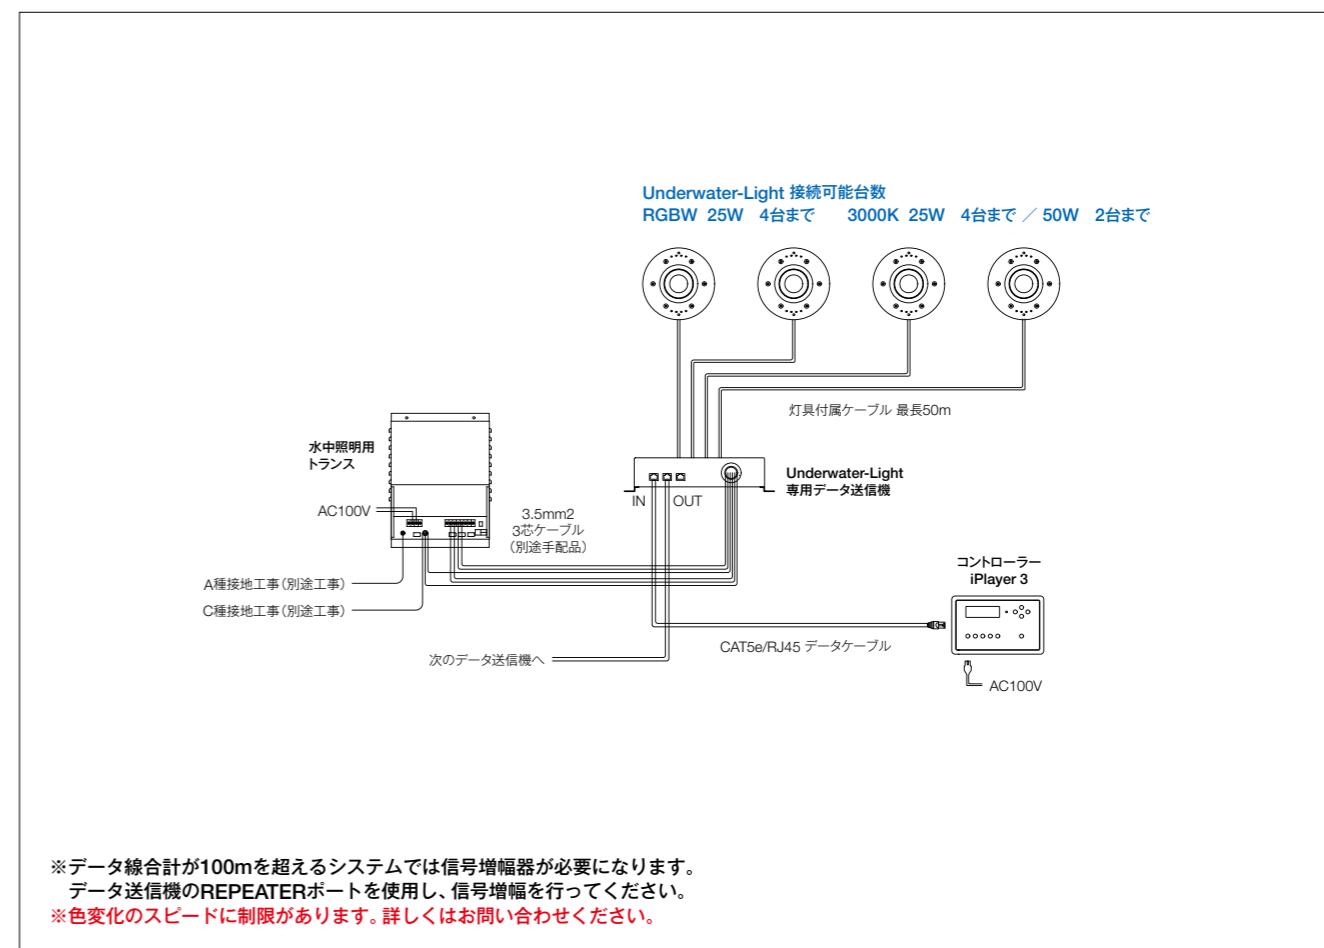


※データ線合計が100mを超えるシステムでは信号増幅器が必要になります。
データ送信機のREPEATERポートを使用し、信号増幅を行ってください。
※色変化のスピードに制限があります。詳しくはお問い合わせください。

▽ 配光データ



RGBW



3000K 25W



3000K 50W

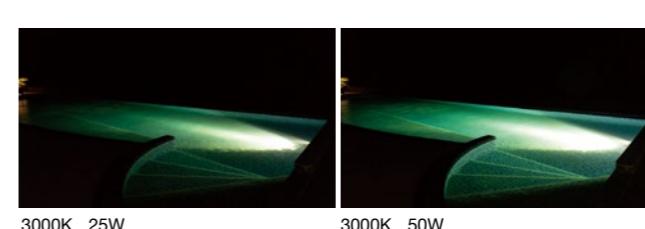

▽ パワー／データサプライ

水中照明用トランス

▶ 詳細は巻末をご覧ください。

専用データ送信機

▶ 詳細はお問い合わせください。