

## Data Enabler Pro

データイネーブラー プロ

Powercore™ 搭載データ送信機



▼ 型番


DTE-PRO-01

▼ 適合灯具(一部)

ColorBlast Powercore ColorBurst Powercore



DMX/イーサネットタイプ		屋内用
入力/出力	AC100-277V、50-60Hz	
材質	アルミダイキャスト 塗装仕上	
重量	2.3kg	
制御タイプ	DMX / イーサネット兼用タイプ	
接続	データ 入力・出力：4芯端子台 電源 / データ 出力：4芯端子台 電源入力：3芯端子台	
※電圧変換の機能はありません。		

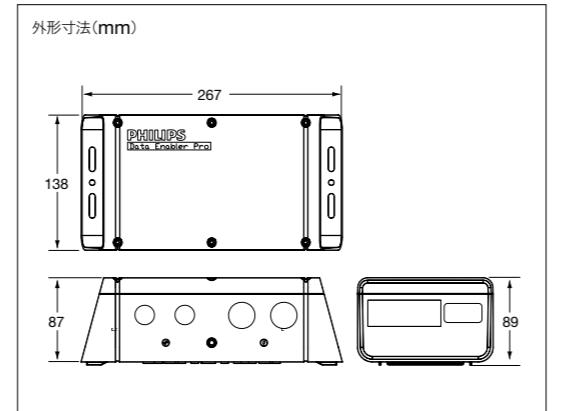

フルカラーLED照明を点灯するには、電力と制御データを供給する専用機器が必要です。これらの製品には、過電流防止回路や配線ミスによる破損防止のための保護回路、PFC(効率改善回路)などを採用。安定したシステム駆動を可能にしています。

## データサプライ

StainedLight 専用



▼ 型番

DS-iMOPS-GVS-03

▼ 適合製品

StainedLight Force StainedLight StainedLight Micro



データサプライ専用電源	
データサプライに組み合わせて使用します	
▼ 型番	PS-320-24-01
入力	AC100V~240V、50-60Hz
出力	DC24V 320W

DMXタイプ	
制御タイプ	DMX
材質	スチール 塗装仕上
重量	4.46kg(専用電源を含む)
外形寸法(mm)	
285	180
70	

## Data Enabler Pro gen3

データイネーブラー プロ ジェネレーション 3

Powercore Pro 搭載データ送信機



▼ 型番


DTE-PRO-03

▼ 適合灯具(一部)

Graze Elite Powercore



DMX/イーサネットタイプ		屋内用
入力/出力	AC100-277V、50-60Hz	
材質	アルミダイキャスト 塗装仕上	
重量	3.0kg	
制御タイプ	DMX / イーサネット兼用タイプ	
接続	データ 入力・出力：4芯端子台 電源 / データ 出力：4芯端子台 電源入力：3芯端子台	
※電圧変換の機能はありません。		

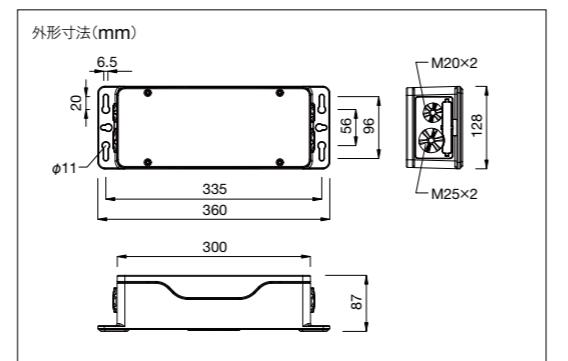

## PDS-400 48V CA4

Flex Elite 専用



▼ 型番

PDS-400-48-01

▼ 適合製品

FlexElite IntelliHue



屋内用	
入力	AC100-240V 50-60Hz
出力	DC48V、408W(最大)
材質	アルミダイキャスト
重量	9kg

