


付属品

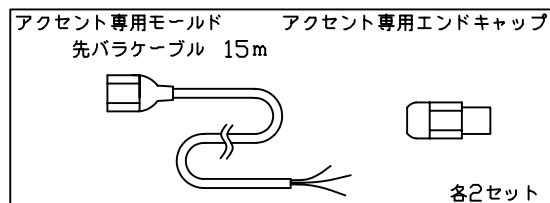

定格表

定格入力電圧	AC100~240V自動切換	出力電圧	DC24V
定格入力電流	7A/115V 3.5A/230V	出力電流	21A
定格入力周波数	50/60Hz	出力容量	500W
入力突入電流	-		
効 率	85%		
動作周囲温度	-10~40℃		
動作周囲湿度	0~85℃ 結露しないこと		
ファンコントロール	70℃ Fan On / 65℃ Fan Off / 80℃ Shutdown		

⚠ 安全上のご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

注記1) ・iAC-001-1/Out Put, 48台まで接続可能
・iAC-001-4/Out Put, 12台まで接続可能
・iAC-001-8/Out Put, 6台まで接続可能

7							接続可能範囲
6							iAC-001-1 48台, iAC-001-4 12台 iAC-001-8 6台まで接続可能
5							品名
4	電子トランス	-	1	-	接続端子	スクリュー端子 2ヶ所 RJ45端子(Data In, Data Out, Repeater) Ethernet端子	PDS-500e
3	基板	-	1	-			型番
2	カバー	スチール	1	黒			PWR-PDS-500e
1	本体	スチール	1	黒	使用環境	屋内	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	4.8kg	カラーキネティクス・ジャパン株式会社