

安全に関するご注意


1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。

2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。

3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。

5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。

6. 当製品の使用可能温度は-10℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

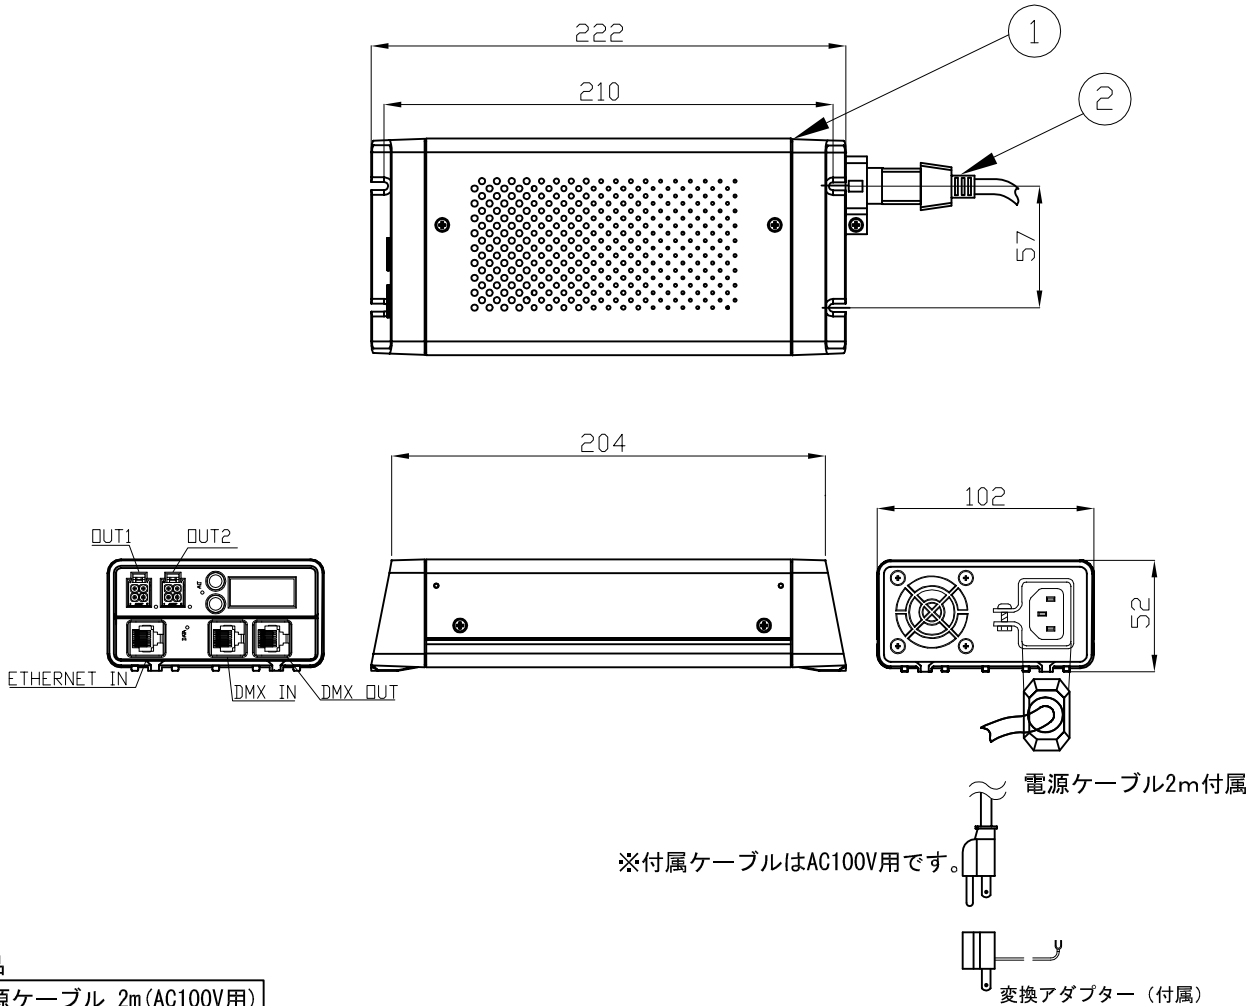

付属品

- ・ 電源ケーブル 2m (AC100V用)
AC200Vでご使用の際は
別途ご用意願います
- ・ 3芯-2芯変換アダプター
- ・ 終端抵抗

適合器具

iColor Cove QLX, 12"を20本まで接続可能
iColor Cove QLX, 6"を30本まで接続可能

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	1.7A-0.75A
定格入力周波数	50/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	2.58A (最大)
出力電力	62W (最大)

仕様		接続端子		使用環境		品名	
						品名	sPDS-60ca 24V DMX/Ethernet エスピーディーエス60シーエー24ファイ (DMX/イーサネットタイプ)
						CKJ型番	PWR-sPDS-60ca-24DE
						図番	Ver. 2
						12NC	912400133527
						作成日	2015 年 07 月 14 日
2	付属ケーブル	-	1	-	屋内		
1	本体	アルミニウム	1	グレー	温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし		
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	920 g	