


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜ 使用上の注意 ＞

- * 器具から距離が近く長時間使用の場合、製品によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

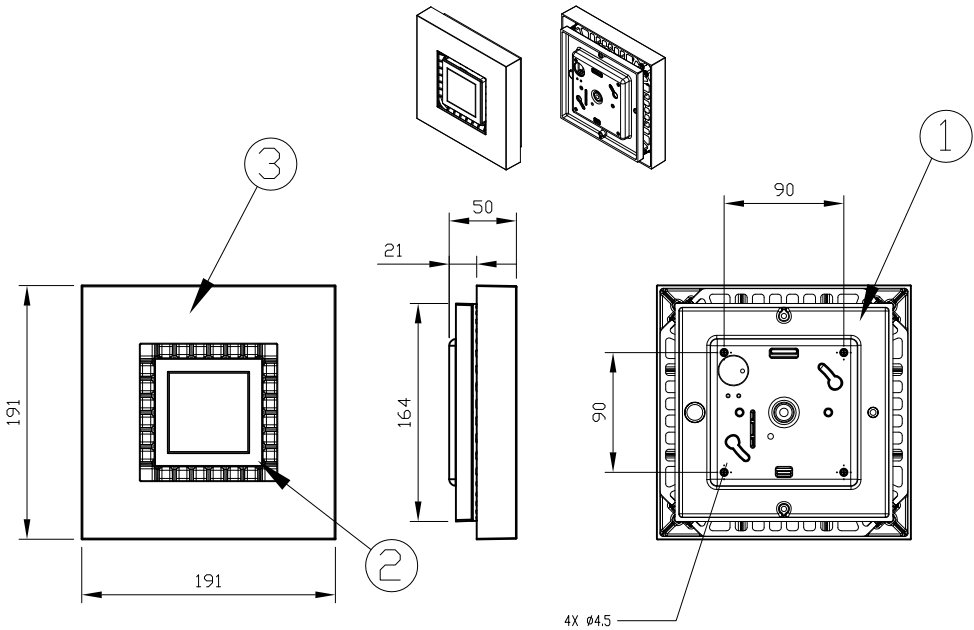

eW Downlight SM Powercore

品 名	ビーム角	色温度	CKJ型番
eW Downlight SM Lamp Module, 65 Deg Wide Flood, 2700K CCT, Clear Lens	65°	2700K (+/-145)	eW-DL-27-N-01
eW Downlight SM Lamp Module, 65 Deg Wide Flood, 4000K CCT, Clear Lens	65°	4000K (+/-275)	eW-DL-40-N-01
eW Downlight SM Lamp Module, 30 Deg Narrow Flood, 2700K CCT, Clear Lens	30°	2700K (+/-145)	eW-DL-27-W-01
eW Downlight SM Lamp Module, 30 Deg Narrow Flood, 4000K CCT, Clear Lens	30°	4000K (+/-275)	eW-DL-40-W-01

					光 源	高輝度LED
					ビーム角	上記記載
					LED個数	9
3	ベゼル	アルミダイキャスト	1	白/黒/アルミ	接続端子	専用コネクター
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	使用環境	屋内 動作温度：-40℃～50℃ 起動温度：-20℃～50℃ 湿度：0%～95% 結露なし
1	本体	アルミダイキャスト	1	黒		
部番	部品名	材料	数量	備考	質 量	1.4kg

品 名	eW Downlight SM Powercore イーダブリュー ダウンライト エスエム パワーコア
CKJ型番	別途記載
図 番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2009 年 7 月 6 日