


### 安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。


コネクター詳細



ライトノード詳細

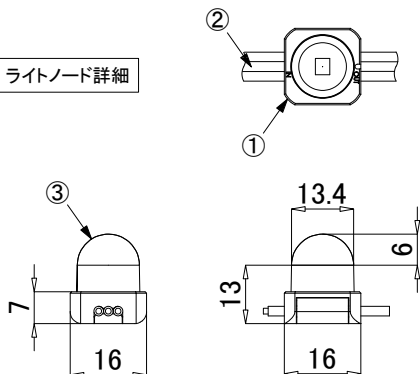

全体図

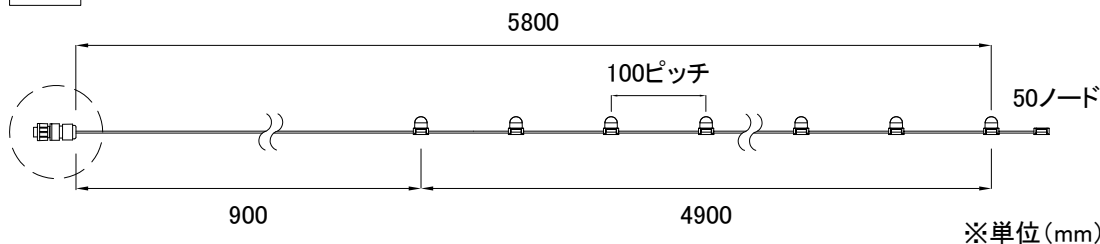

#### ■ 別売品 (専用ケーブル)


<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	Flex 専用リードケーブル 25ft (7.5m)	CB-FLX-25
<input type="checkbox"/>	Flex 専用リードケーブル 50ft (15m)	CB-FLX-50
<input type="checkbox"/>	Flex 専用リードケーブル 100ft (30m)	CB-FLX-100

※ Flex Micro gen3 RGBは上記 専用ケーブル をご使用ください。


#### ■ オプション別売品

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付レール 4ft (1.2m), 白	ADP-MT-FL-4-WH
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付レール 4ft (1.2m), 黒	ADP-MT-FL-4-BK
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付クリップ (50個), 白	ADP-MC-50-WH
<input type="checkbox"/>	Flex Micro 専用取付クリップ (50個), 黒	ADP-MC-50-BK

〔専用取付レール〕



〔専用取付クリップ〕



<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	Flex Micro gen3 RGB, 100mmピッチ (白・クリアドーム)	FLX-MC-RGB-4-WH-CD-03
<input type="checkbox"/>	Flex Micro gen3 RGB, 100mmピッチ (黒・クリアドーム)	FLX-MC-RGB-4-BK-CD-03
<input type="checkbox"/>	Flex Micro gen3 RGB, 100mmピッチ (白・乳白ドーム)	FLX-MC-RGB-4-WH-TD-03
<input type="checkbox"/>	Flex Micro gen3 RGB, 100mmピッチ (黒・乳白ドーム)	FLX-MC-RGB-4-BK-TD-03

定格入力電圧	DC7.5V
定格入力電流	2.9A
定格消費電力	22W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	380g	光 源	高輝度LED	品 名	Flex Micro gen3 RGB, 100mmピッチ フレックス マイクロ ジェネレーション3 アールジービー
							LED個数	3in1チップ × 50ノード	CKJ型番	別途記載
3	カバー	ポリカーボネート	1	透明/乳白	接続端子	3芯コネクター			図 番	Ver. 1.1
2	ケーブル	ポリ塩化ビニル	1	白/黒	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし			作成日	2026 年 3 月 19 日
1	本体	ポリカーボネート	1	白/黒						