


## 安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

### ＜使用上の注意＞


- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- \* 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- \* 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

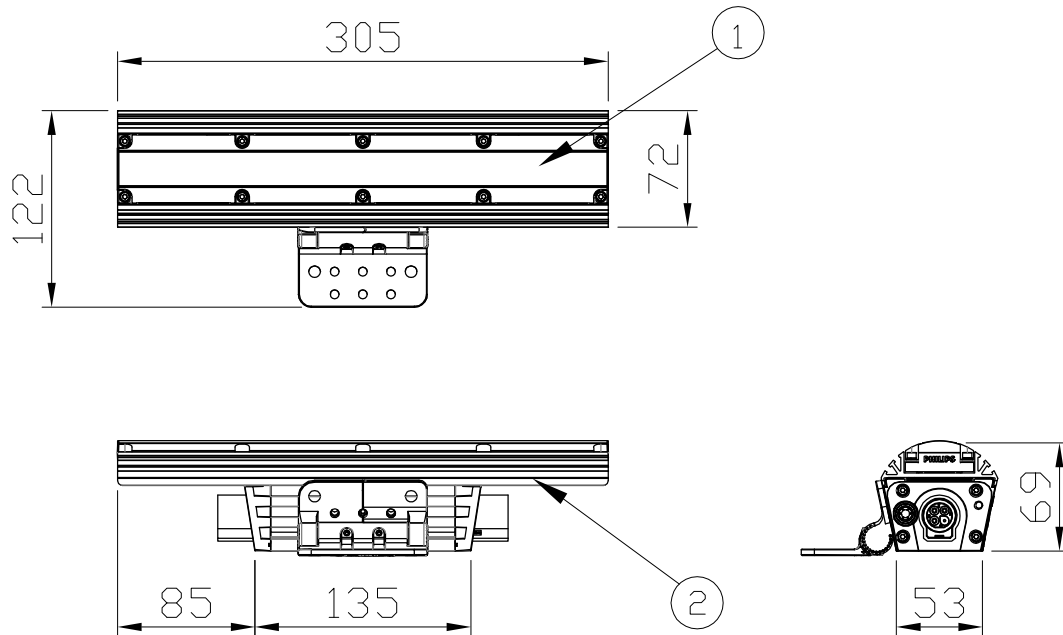


### 取り付け金具

・取り付け金具  
×1ヶ

・ネジ×5ヶ

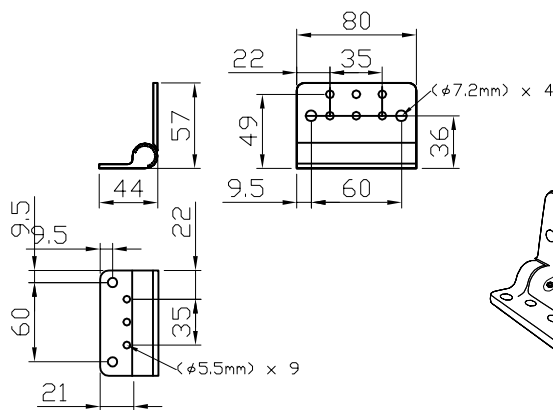

### 取り付け図

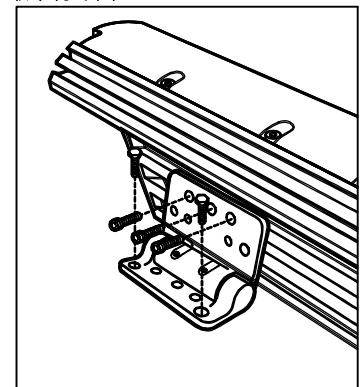

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	別途記載
定格消費電力	別途記載

部番	部品名	材料	数量	備考	光源	高輝度LED	光束角	別途記載	LED個数	別途記載	接続端子	専用コネクタ	使用環境	温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし	品名	eW Graze Powercore Family 1-foot (1/2) イーダブリュー グレイズ パワーコア ファミリー 1フィート	CKJ型番	別途記載	図番	Ver. 2	12NC	別途記載	作成日	2014年05月19日
2	本体	押し出し陽極酸化アルミ	1	シルバー	屋内外	IP66																		
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明																				
	質量																							

eW Graze Powercore Family, 1-foot

品名	12 NC	定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力	ビーム角	LED個数	CKJ型番
eW Graze MX Powercore, 2700K, 1ft, 9	910503703152	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	9° × 9°	12	eW-GZP-MX-1-27-VN-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 1ft, 9	910503703688	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	9° × 9°	12	eW-GZP-MX-1-40-VN-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 1ft, 9	910503703689	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	9° × 9°	12	eW-GZP-MX-1-55-VN-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 1ft, 10x60	910503703690	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	10° × 60°	12	eW-GZP-MX-1-27-N-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 1ft, 10x60	910503703691	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	10° × 60°	12	eW-GZP-MX-1-40-N-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 1ft, 10x60	910503703692	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	10° × 60°	12	eW-GZP-MX-1-55-N-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 1ft, 15x30	910503703693	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	15° × 30°	12	eW-GZP-MX-1-27-M-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 1ft, 15x30	910503703694	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	15° × 30°	12	eW-GZP-MX-1-40-M-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 1ft, 15x30	910503703695	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	15° × 30°	12	eW-GZP-MX-1-55-M-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 1ft, 30x60	910503703696	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	30° × 60°	12	eW-GZP-MX-1-27-W-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 1ft, 30x60	910503703697	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	30° × 60°	12	eW-GZP-MX-1-40-W-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 1ft, 30x60	910503703698	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	30° × 60°	12	eW-GZP-MX-1-55-W-01
eW Graze MX Powercore, 2700K, 1ft, 60x30	910503703699	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	60° × 30°	12	eW-GZP-MX-1-27-RW-01
eW Graze MX Powercore, 4000K, 1ft, 60x30	910503703701	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	60° × 30°	12	eW-GZP-MX-1-40-RW-01
eW Graze MX Powercore, 5500K, 1ft, 60x30	910503703702	AC100V-240V	0.15A-0.06A	15W	60° × 30°	12	eW-GZP-MX-1-55-RW-01
eW Graze EC Powercore, 2700K, 1ft	910503703154	AC100V-240V	0.05A-0.02A	5W	90° × 90°	9	eW-GZP-EC-1-27-01
eW Graze EC Powercore, 4000K, 1ft	910503703808	AC100V-240V	0.05A-0.02A	5W	90° × 90°	9	eW-GZP-EC-1-40-01
eW Graze EC Powercore, 5500K, 1ft	910503703809	AC100V-240V	0.05A-0.02A	5W	90° × 90°	9	eW-GZP-EC-1-55-01

別売品(専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft(15m)	eW/eColor Graze MX/QLX/EC, Leader Cable, 50ft, CE	910503704069	CB-eWGZP-50-02
専用リードケーブル 10ft(3m)	eW/eColor Graze MX/QLX/EC, Leader Cable, 10ft, CE	910503704072	CB-eWGZP-10-02
専用ジャンパーケーブル 0ft(連結用)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, End-to-End, CE	910503704074	CB-GZP-00P-02
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, 1ft, CE	910503704077	CB-GZP-01P-02
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, 5ft, CE	910503704080	CB-GZP-05P-02
専用ジャンパーケーブル 10ft(3m)	Graze MX/QLX/EC Jumper Cable, 10ft, CE	910503704083	CB-GZP-10P-02

注意：eW Graze Powercore Familyは上記専用ケーブルをご使用ください。(末端器具に取付けるエンドキャップは専用リードケーブルに同梱しています。)

品名	eW Graze Powercore Family 1-foot (2/2) イーダブリュー グレイズ パワーコア ファミリー 1フィート
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 2
12NC	別途記載
作成日	2014年05月19日